



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Punto de Acceso

Marca: mimosa

Modelo: C5x

Características eléctricas nominales

Entrada: 24-56 Vcc .5A ó 12 W (según aplique)


Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

Solo se debe utilizar cable Ethernet FTP CAT 6 blindado y clasificado para exteriores con todos los productos Mimosa. Asegúrese de que el RJ45 sea blindado y que el blindaje del cable haga contacto con la cubierta metálica del conector RJ45 . Mimosa no garantizará ningún producto que se haya instalado sin el uso de un cable Ethernet CAT 6 blindado y / o una conexión a tierra adecuada de igual manera **“no se hace responsable de una instalación sin la previa revisión o bajo supervisión de personal capacitado en productos altamente especializados”**.

Siga estos pasos para montar y conectar a tierra la radio C5x.


1. Monte la radio

Conecte el C5x a la ubicación deseada del poste usando la abrazadera para poste incluida.




2. Conecte

la antena giratoria Elija la antena que le gustaría usar e inserte el puerto roscado del plato en el puerto del adaptador giratorio del C5x. Gire la antena hasta que la "M" de Mimosa esté orientada en la dirección correcta y la línea negra de su plato esté alineada con el tornillo de la radio C5x. Apriete el tornillo para bloquear el plato en su posición.

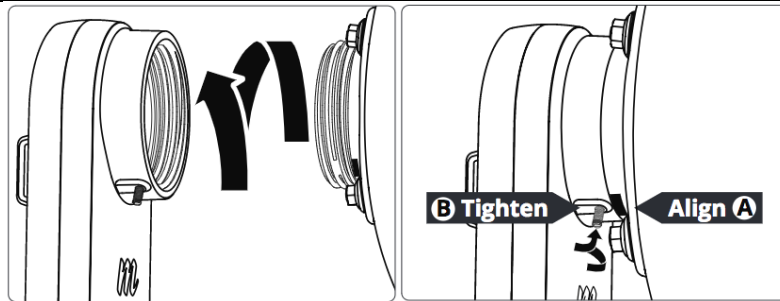


3. Conecte a tierra

- a) Conecte un cable de tierra de 6 mm² (10 AWG) (no incluido) entre el C5x y una ubicación de conexión a tierra adecuada. El tornillo de tierra proporcionado es M4 x 4 mm con rosca de 0,7.
- b) Instale Mimosa Gigabit NID en el punto de entrada para la protección contra descargas electrostáticas (ESD).

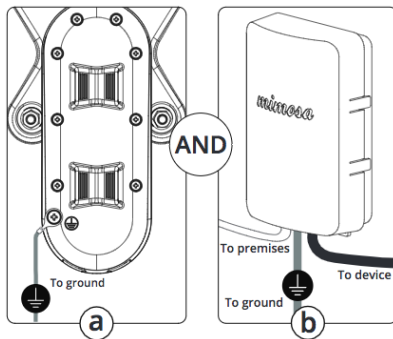

4. Conectar Ethernet

- a) Preparar la blindado CAT6 de cableado (0,2 mm² /24 AWG o más grande) (no incluido), y aplicar un cordón de silicona dieléctrico a Ethernet pasadores.
- b) Retire la cubierta frontal de la radio, conecte el cable Ethernet y luego vuelva a colocar la cubierta.

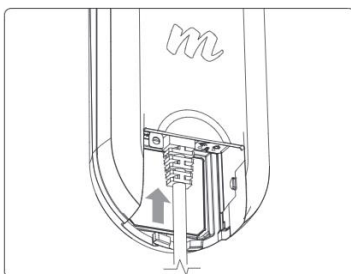

Para más información consulta: <http://client.help.mimosa.co/client-install-c5x-mounting-grounding>

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

*** Cuando Aplique *** (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)

Precauciones para el usuario

Advertencias para productos peligrosos