



ALARM.COM®

# Controlador de puerta X1100

## Ficha técnica

ADC-AC-X1100

[www.alarm.com](http://www.alarm.com)

© 2021 Alarm.com. Todos los derechos reservados. 201111

## Especificaciones

*La interfaz es para uso en baja tensión, solo circuitos de clase 2.*

*La instalación de este dispositivo debe cumplir con todos los códigos eléctricos y de incendio locales.*

### Potencia de entrada:

12 a 24 VCD  $\pm 10\%$ , 1.9 A máx.

### Comunicación:

RS-485 de 2 cables blindado

### Entradas:

Dos entradas de lector dedicadas  
Cuatro entradas programables  
Una entrada dedicada para cada una de las siguientes funciones: sabotaje, falla de CA y falla de la batería

### Salidas:

Cuatro salidas de relé 5 A (NA) y 3 A (NC) @ 30 VCD  
Control LED de dos cables, salida de zumbador de cable único

### Certificaciones:

FCC, CE, certificado por UL 294

### Dimensiones:

(Ancho x Largo x Alto)  
16.4 x 14 x 2.6 cm (6.46 x 5.51 x 1.02")

### Temperatura:

de 0 °C a 70 °C (de 32 °F a 158 °F) en operación,  
de -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) en almacenamiento


### Humedad de operación:

5% – 85% HR (sin condensación)

**Peso:** 352 g (12.4 oz)

**País de origen:** Estados Unidos

**Disponibilidad:** Distribución

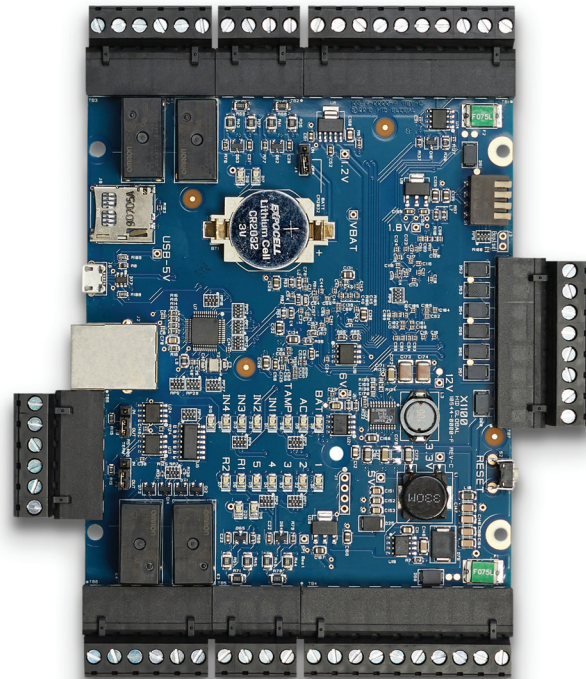

## Descripción general

El control de acceso más inteligente de Alarm.com es una solución potente y fácil de usar para propiedades comerciales, que se integra a la perfección con la plataforma comercial de Alarm.com. Esta plataforma habilita funciones y automatización inteligentes, como el desarmado al pasar una tarjeta, el bloqueo de puertas al armar y el marcado de eventos de acceso en la cronología de video.

El controlador de puerta X1100 admite dos lectores con cuatro salidas de relé y cuatro entradas programables. Para instalaciones más grandes, el controlador X1100 puede administrar un máximo de 64 puertas al conectar hasta 31 módulos de expansión de dos lectores X100 a la vez.

## Funciones del controlador

- Potencia de entrada de 12 a 24 VCD
- Dos entradas de lector dedicadas
- Soporte para 31 módulos de expansión y hasta 64 lectores
- Cuatro salidas de relé
- Cuatro entradas programables

## Beneficios del control de acceso más inteligente

- Formato de tarjeta de escaneo para agregar y detección serial
- Controle puertas y administre usuarios desde la aplicación de Alarm.com
- Ofertas integradas de intrusión y video de Alarm.com
- Fácil de usar, horarios flexibles
- Configure el hardware usando la web o la aplicación para una instalación fácil
- Instalación Plug & Play: no se necesita experiencia en redes

Solo compatible con módulos de expansión de la serie HID Aero

