

STI Stopper II® Con Tapa De Fondo “A”



STI-1200A



**NEMA
3R**
ADA
Compliant

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Stopper II es un dispositivo patentado que ha estado ayudando a impedir falsas alarmas de incendio en el mundo por más de 30 años, sin restringir las alarmas legítimas. Esta versión del Stopper II tiene una caja empotrable de cuatro pulgadas de profundidad, lo que permite instalarla en lugares de lavado o mojados (tales como cocinas, cafeterías, frigoríficos, duchas, intemperie, etc.) También ayuda a proteger contra daños físicos (tanto accidentales como intencionales), tierra y suciedad. El cerramiento no tiene cerradura lo que facilita su apertura para su accionamiento legítimo.

COMO FUNCIONA

El STI-1200A consiste de un protector transparente inviolable de policarbonato súper fuerte, un alojamiento para un cartel con instrucciones de funcionamiento, una junta, una terminación de caño NEMA 4X y una caja trasera NEMA 3R de 4 pulgadas de profundidad. El STI-1200A standard puede contener la mayoría de los puntos de alarma manuales y está marcado con un mensaje “En caso de incendio”, pero se puede rotular a pedido y emplearse para proteger otros dispositivos. Esta cubierta permite que un punto de alarma manual direccionable apto para intemperie pueda ubicarse en áreas de lavado.

CARACTERÍSTICAS

- Para uso en áreas de lavado, clasificada 3R según norma NEMA.
- La tapa incluye una caja posterior de 4 pulg. de profundidad.
- Se ha demostrado efectivo por más de 25 años para impedir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas.
- Puede emplearse como protección contra daños físicos a las estaciones de alarma manuales.
- La gruesa tapa transparente de policarbonato se encuentra estabilizada contra la radiación UV
- Sin cerradura; fácil de abrir.
- Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son 40° a 250°F (-40° a 121°C).
- Listado en UL, cUL, Cumple con ADA para funcionamiento.
- Trae como standard una etiqueta que indica, “En caso de incendio – levante la tapa y tire de la manija de la alarma.
- Etiqueta a medida disponible (conlleva un precio).
- Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

STI Stopper II® Con Tapa De Fondo “A”

Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

STI-1200A Stopper II® con Tapa de fondo de 4 pulg. de profundidad

APROBACIONES Y GARANTÍA



ENSAYO

Se ha ensayado y aprobado o listado por:



- NEMA 3R
- Cumple con ADA para funcionamiento
- UL Listado No. S2466
- Para aplicaciones en alarmas de incendio, la UL38 exige una estación listada para exteriores para uso en exteriores.

GARANTÍA

Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

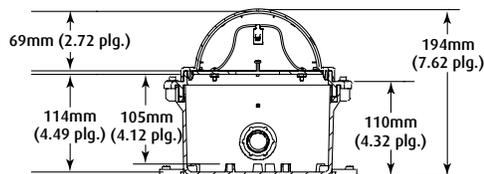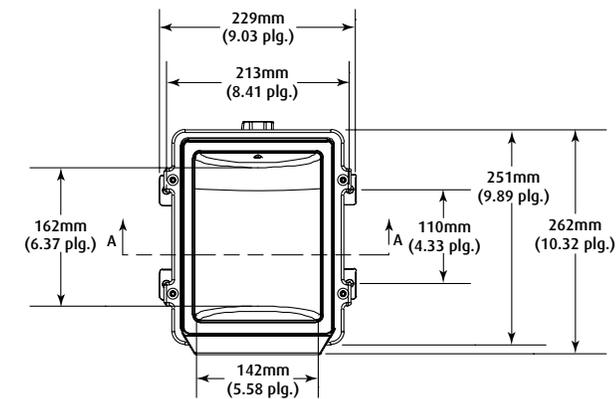

A-A

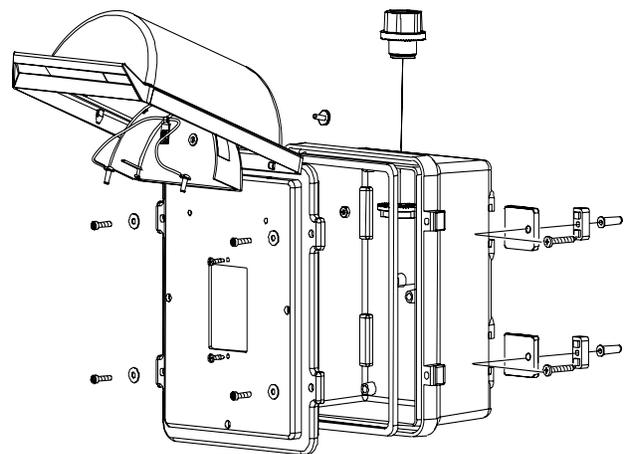

AVISO IMPORTANTE PARA ZONAS MOJADAS O DE LAVADO, STI RECOMIENDA PERFORAR (2) AGUJEROS DE DESAGOTE DE 1/8" (3mm) EN ESTA ÁREA PARA IMPEDIR LA ACUMULACIÓN DE AGUA DENTRO DEL CERRAMIENTO QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.



**Safety Technology
International, Inc.**

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Sin cargo: 0800 085 1678
www.sti-europe.com