


canaliza  
ción

**INKA 100**  
Separador PVC INKA 100

**Descripción**

- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida.
- Color: natural
- Peso del accesorio: 0.122 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005

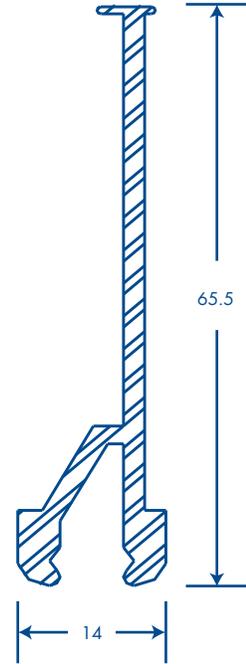

\* Acotaciones en mm

Color	Código	Código de Barras	Presentación
Blanco	8100-02001	7501509901612	Tramo de 50 cm

**Materiales**

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-638-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-638-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. no debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)

**SEPARADOR PVC INKA 100**



ISO 9001-2008



Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040  
Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 Fax: (01-55) 5379-81-66

E-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx)  
web: [www.thorsmex.com.mx](http://www.thorsmex.com.mx)

**THORMEX, S.A. DE C.V.**