

Barras de Alivio de Tensión

PANDUIT™

HOJA DE ESPECIFICACIONES

especificaciones

Las barras de alivio de tensión constan de una barra de metal que se monta en la parte posterior de *racks* EIA estándar de 19" para soportar un mínimo de 24 cables que salen de la parte posterior de un panel de parcheo, mismos que deberán asegurarse con clips, gancho, cintillos o correas. Cuentan con soportes de liberación rápida que facilitan el retiro de la barra de alivio de tensión sin necesidad de herramientas.



información técnica

Opciones de montaje:	Todas las barras de alivio de tensión se montan en <i>rack</i> estándar EIA de 19" o 23" mediante un soporte extensor opcional
Paquete:	Incluye tornillos #12-24 SRBS19BL-XY incluye 10 barras por paquete SRBCT incluye cinchos para cables

características clave y beneficios

Soportes de liberación rápida, opcionales:	Permite quitar y reinstalar las barras de alivio de tensión sin necesidad de herramientas
Barras de alivio de tensión profunda:	Ofrecen soporte y manejo adicional, ideal para cables de mayor peso; extensión de 127 mm (5") - 178 mm (7")
Remoción rápida:	Algunas barras se pueden quitar para acceder fácilmente a las conexiones
SRBWCY Clips ajustables integrados:	12 clips que refuerzan la organización del cableado; organizan cables individualmente para una apariencia óptima; alberga cables de cobre, fibra y coaxiales, de múltiples tamaños y formas, para variedad de aplicaciones (diámetro del cable: 4.3 mm - 8.4mm / 0.17" - 0.33") incluye característica de montaje de liberación fácil
SRBM19BLY Integrado en cascada:	Con superficie de contornos suaves para mejor enrutamiento de cables; control de radio de curvatura que ayuda a mantener la integridad de la red; incluye características de montaje que se libera en forma rápida
Montaje elevado con cintillo:	Permite asegurar cables juntos mediante seis cintillos resguardados

aplicaciones

Las barras de alivio de tensión se usan para sostener y organizar cables en cuartos de telecomunicación. Panduit ofrece una línea completa de barras de alivio de tensión, para una amplia variedad de aplicaciones, que brindan al usuario final flexibilidad, conveniencia y la capacidad de soportar hasta 72 cables. Pueden emplearse con paneles de parcheo montados en *racks* de 19" y en *racks* de 23", mediante soportes extensores opcionales.

Cada barra ocupa de 1/3 a 2/3 de una unidad de *rack*. Las barras de varias profundidades están diseñadas para instalaciones que requieren atributos adicionales que sostengan, organicen y aseguren cables de mayor peso. Los soportes de liberación rápida se montan sobre *racks* o paneles de parcheo, y posibilitan la rápida liberación de las barras de alivio de tensión.

Barras de Alivio de Tensión con Organización de Cables y Fácil Liberación

Con clips:	SRBWCY
Con cintos de montaje integrados:	SRBM19BLY

Barras de Alivio de Tensión

Recta:	SRBS19BL-XY
50 mm (2") de desplazamiento:	SRB19BLY
127 mm (5") de desplazamiento (montaje invertido*):	SRB19D5BL
178 mm (7") de desplazamiento (montaje invertido*):	SRB19D7BL
178 mm (7") de desplazamiento, varias profundidades:	SRB19MDBL

Kits de Soportes de Liberación Rápida

Juego con dos:	SRBBRKT
-----------------------	---------

Paneles de Parcheo

Las barras de alivio de tensión son compatibles con todos los paneles de parcheo. Consulte www.panduit.com para ver la selección completa

Correas Tak-Ty® Hook & Loop

Diámetro máximo del mazo 38 mm (1.5"):	HLS1.5S-X0
---	------------

Cinchos Ultra-Cinch™ Hook & Loop









Diámetro máximo del mazo 76 mm (3"):	UCT3S-X0
---	----------

Soportes Extensores Opcionales

1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2

*Las barras con el atributo de montaje invertido requieren espacio libre de 19.75" entre los rieles o muros del gabinete.

Barras de Alivio de Tensión

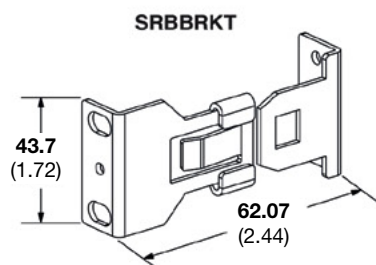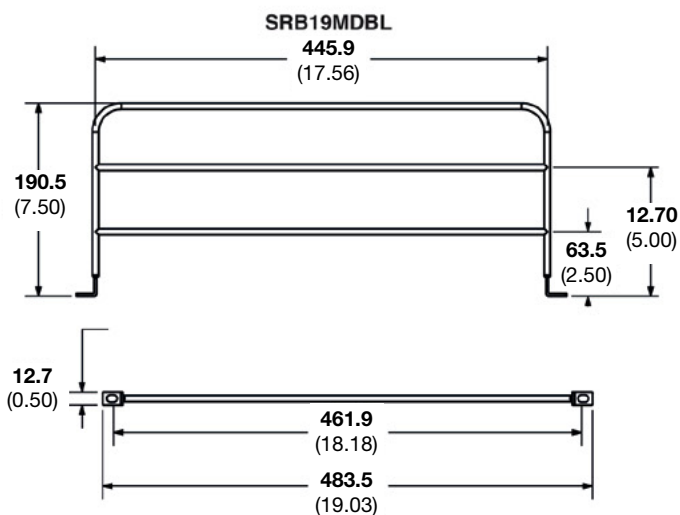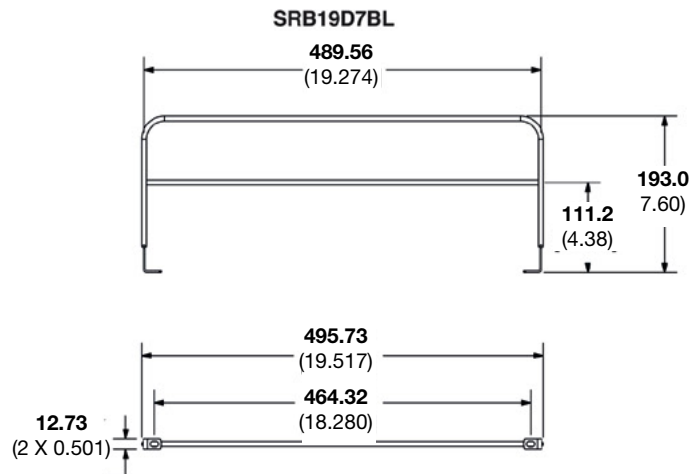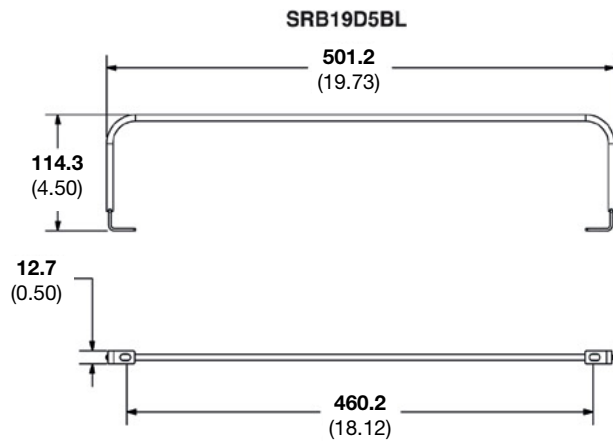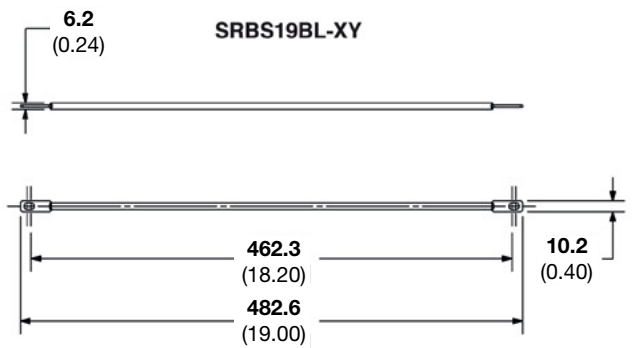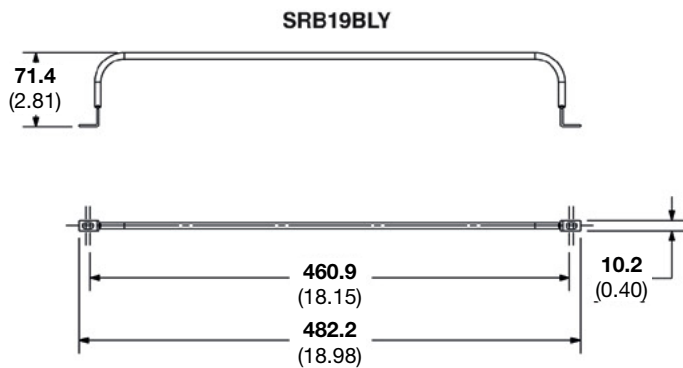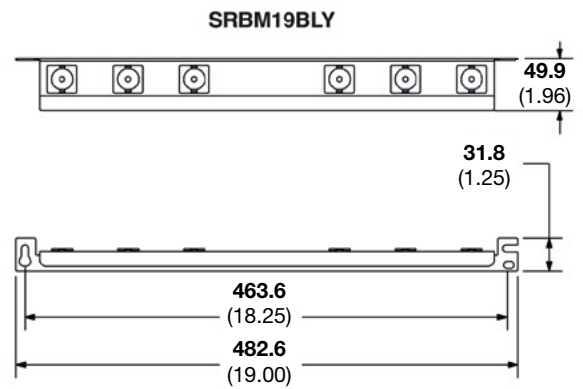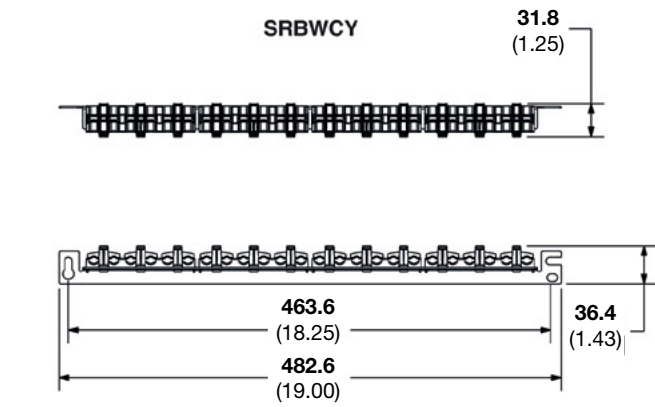

Las dimensiones están en milímetros. (Las dimensiones entre corchetes están en pulgadas).

Barras de Alivio de Tensión

características y beneficios en un vistazo

Número de Parte	Densidad	Atributo	Liberación Rápida
SRBWCY	Estándar	Clips Ajustables	Sí
SRBM19BLY	Alta Densidad	Monturas para <i>Hook and Loop</i>	
SRB19D7BL		178 mm (7") de profundidad	N/A
SRB19MDBL		178 mm (7") varias profundidades	
SRB19BLY	Estándar	50 mm (2") de desplazamiento	
SRB19D5BL		127 mm (5") de profundidad	
SRBS19BL-XY		Recta	

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en
www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com



© 2021 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NCSP44--WW-SPA
12/2021