

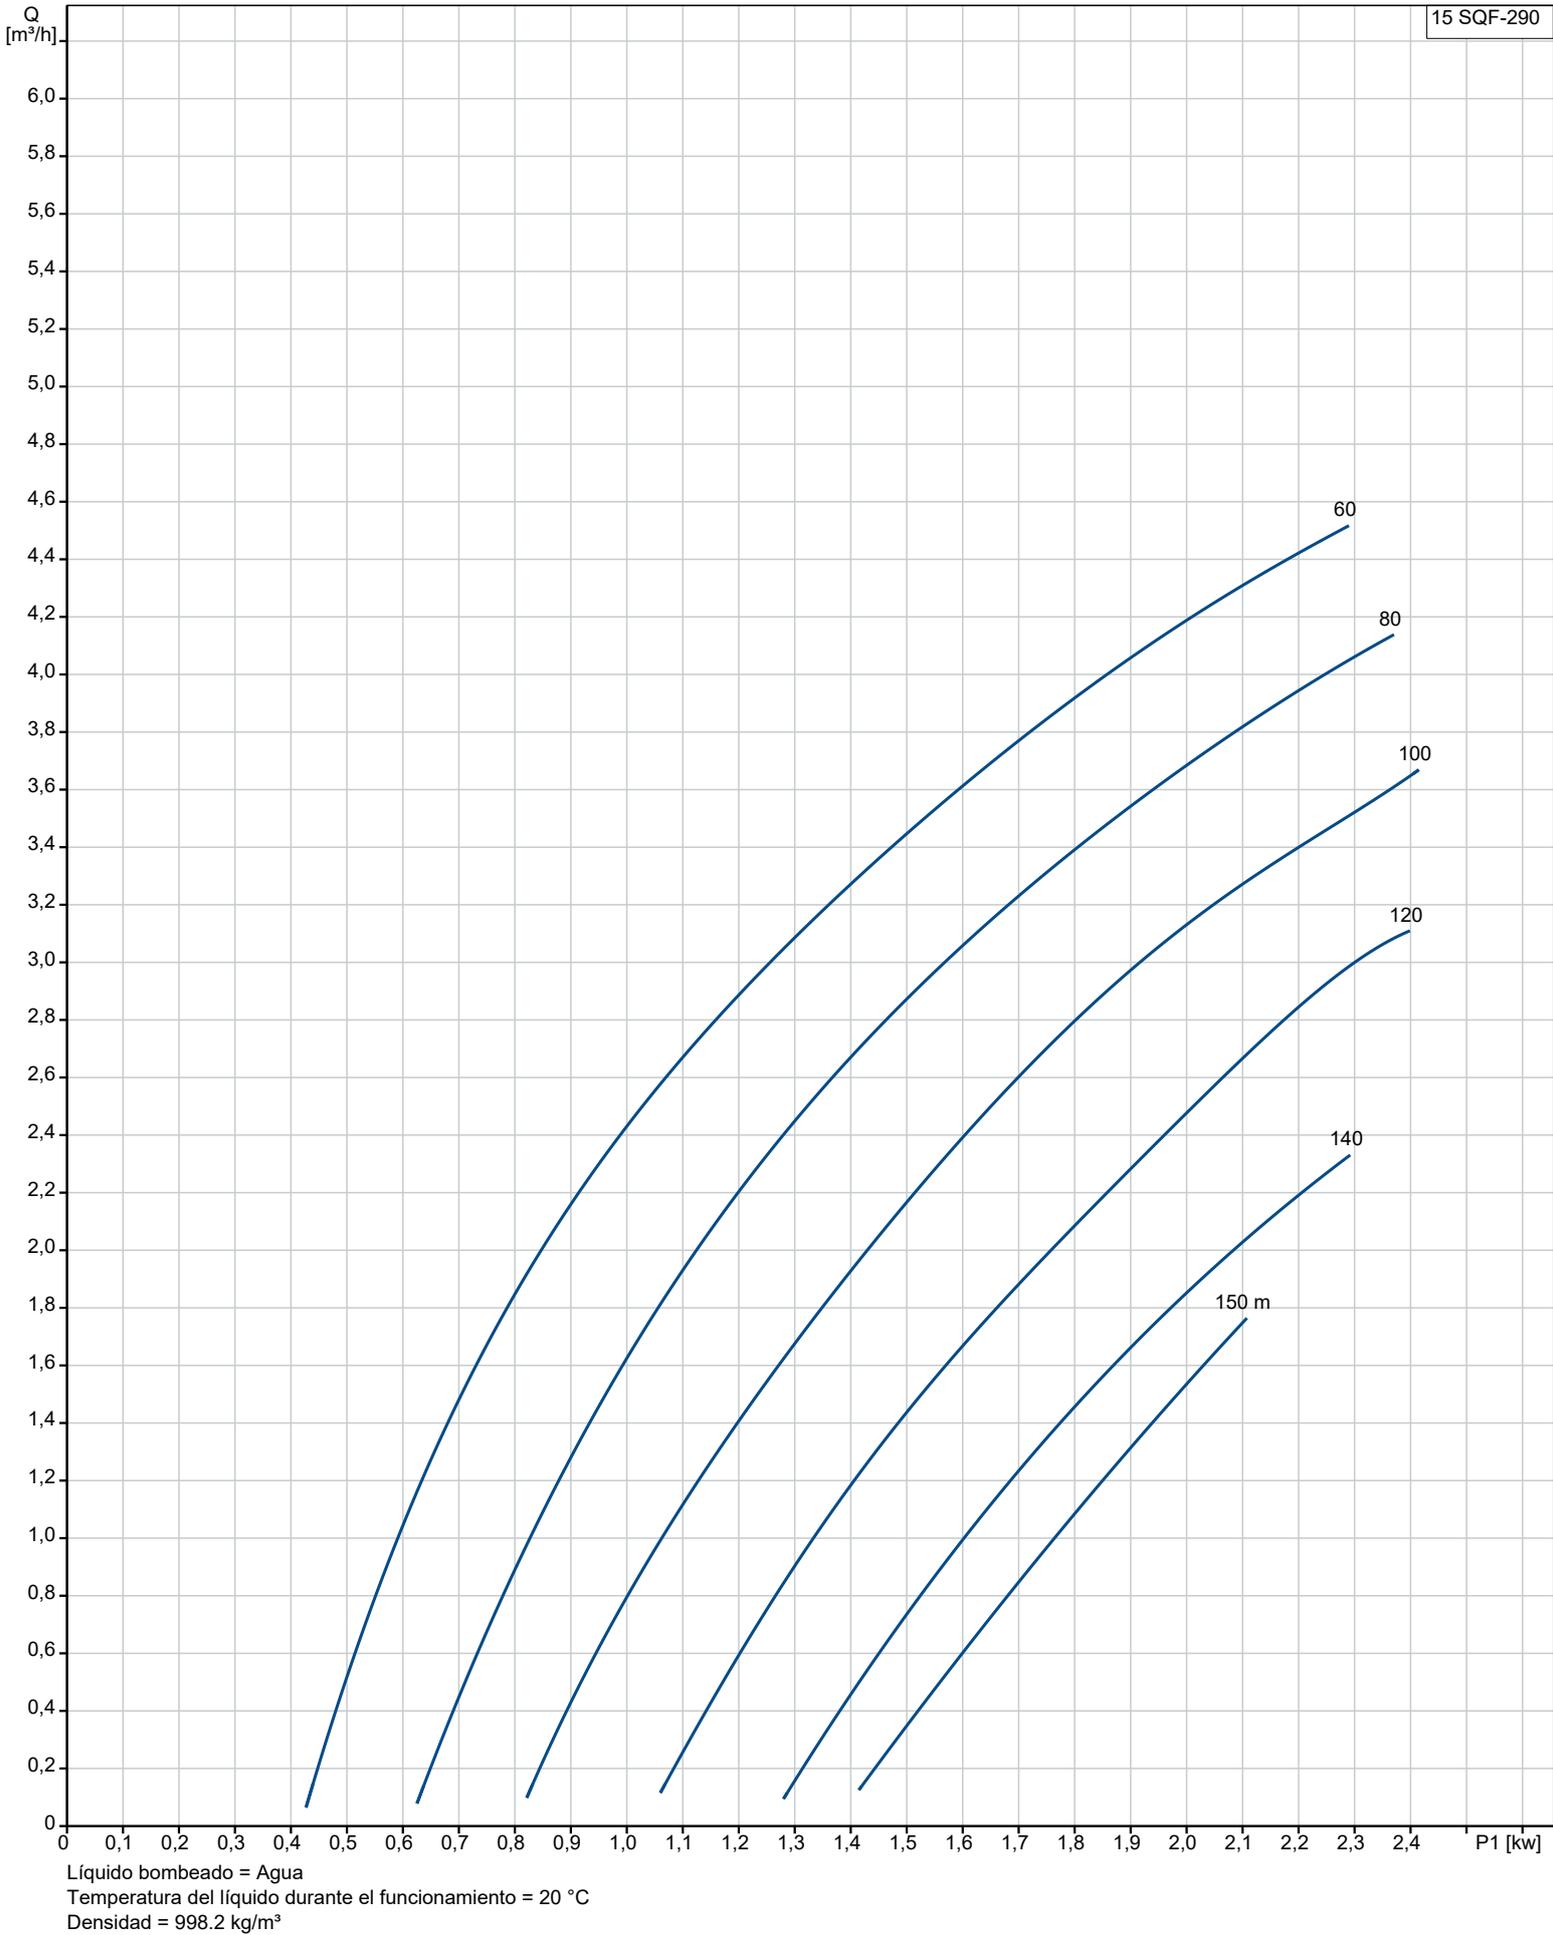
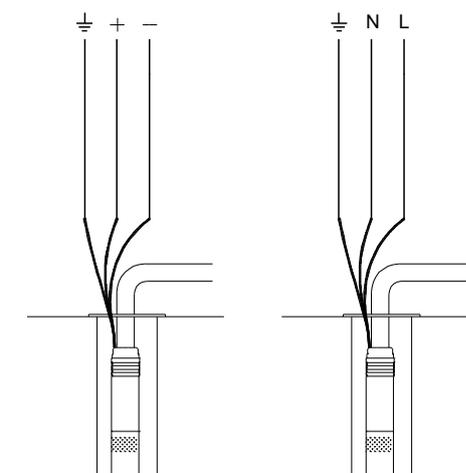



99858157 15 SQF-290

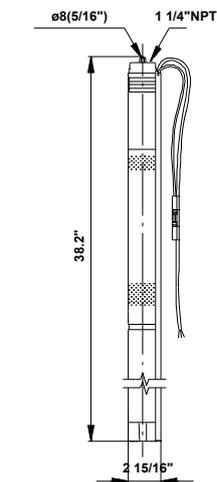

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	15 SQF-290
Código::	99858157
Número EAN::	5713835313508
Técnico:	
Etapas:	8
Approvals:	UKCA,CE,EAC,CN RoHS Exempt,Morocco, Sepro
Bomba n.º:	99858094
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Zinc Anodes:	NO
Materiales:	
Bomba:	Acero inoxidable
Bomba:	DIN W.-Nr. 1.4301
Bomba:	AISI 304
Impulsor:	Poliamida
Impulsor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Instalación:	
Máxima presión ambiental:	15 bar
Salida de bomba:	1 1/4" NPT
Diámetro mínimo de la perforación:	76 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MSF3
Potencia de entrada - P1:	2.5 kW
Tensión nominal CA:	1 x 90-240 V
Tensión nominal CC:	100-300 V
Intensidad nominal:	12.5 A
Factor de potencia:	1.0
Velocidad nominal:	10700 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	2 m
Motor N.º:	99464921
Udc:	300 V
Udc:	100 V
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥:	---
Peso neto:	5.4 kg
Peso bruto:	6.2 kg
Volumen de transporte:	0.011 m³
Región de ventas:	North America

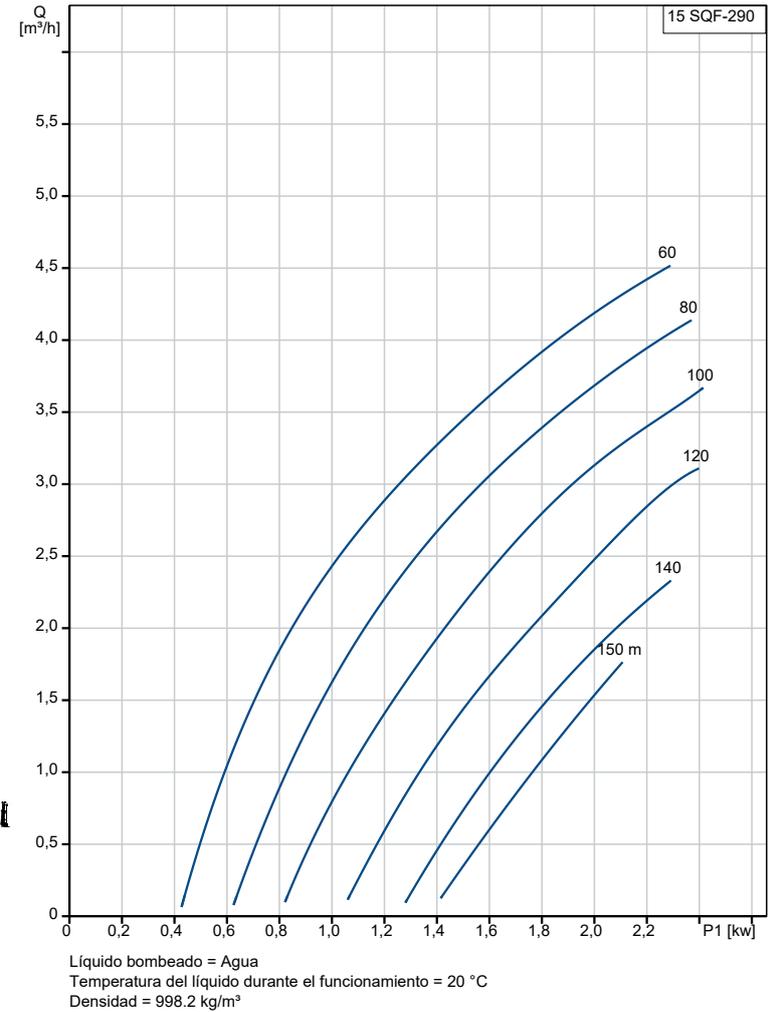

99858157 15 SQF-290

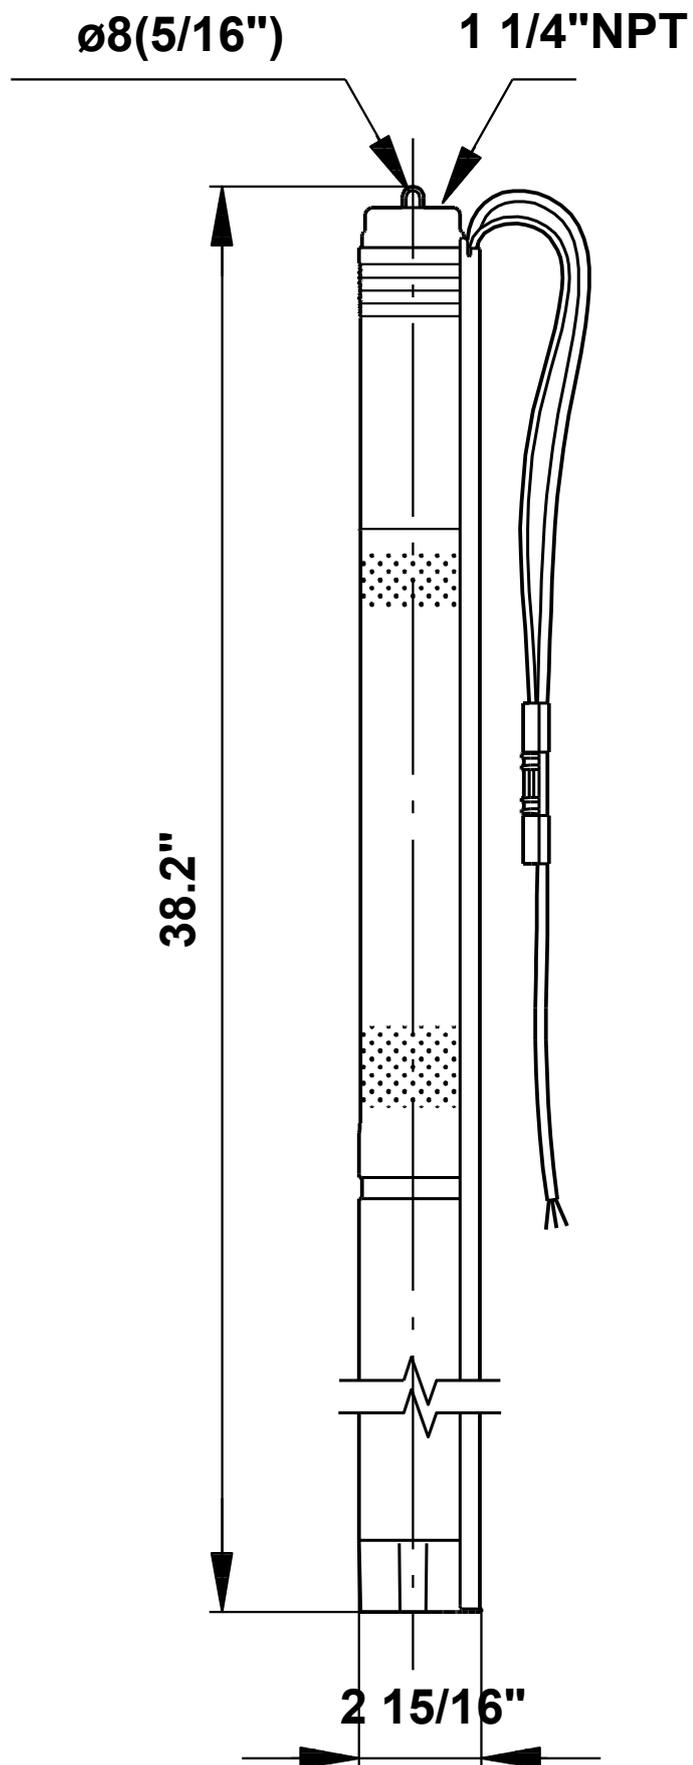

99858157 15 SQF-290

