




## CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA EXTERIORES SBE-UTPC6EXT

### DESCRIPCIÓN

Cable UTP categoría 6 para exteriores, de 100 ohms calibre 23 AWG, conductores de cobre sólido con cubierta de polietileno de alta densidad HDPE, agrupados en 4 pares y separados por un divisor plástico, relleno de gel como bloqueador de agua y forro exterior de PE con protección UV.

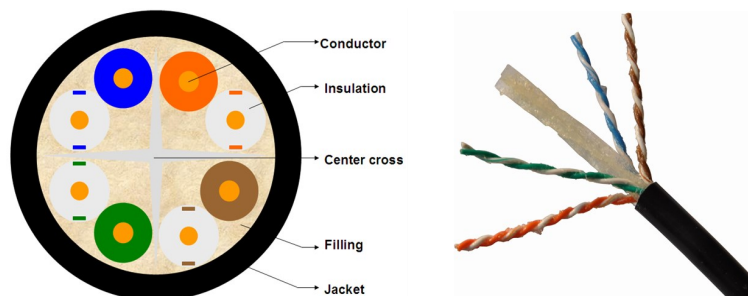

ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Cable UTP:	4 pares de cobre sólido	<b>Jack categoría 6:</b>	
Calibre del conductor:	23 AWG	SBE-JACKC6-BL	Azul
Forro del conductor:	HDPE	SBE-JACKC6-WT	Blanco
Forro del cable:	PE con protección UV	SBE-JACKC6-RD	Rojo
Bloqueo de agua:	Gel	<b>Cable UTP categoría 6 con gel para exteriores:</b>	
Color del cable:	Negro	SBE-UTPC6EXT	Negro
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>		<b>Panel de parcheo categoría 6:</b>	
Conductores:	Cobre sólido 23 AWG diámetro 0.574 +/- 0.008 mm	SBE-PPC6-24	24 Puertos
Diámetro del cable:	6.6 +/- 0.2 mm	SBE-PPC6-48	48 Puertos
Radio de curvatura de operación:	4 x Diámetro	<b>Panel de parcheo modular:</b>	
Temperatura de operación:	-20°C + 75°C	SBE-PMOD6A-24	24 Puertos
Impedancia:	1-250MHz 100±15 (Ohms)	SBE-PMOD16	16 Puertos
Empaque:	bobina de 305 metros	<b>Cordón de parcheo categoría 6 color azul:</b>	
<b>CARACTERISTICAS</b>		SBE-PCC61.0M-BL	1 metro
Cumple y excede los estándares:		SBE-PCC62.0M-BL	2 metros
	ANSI/TIA-568-C.2 de Categoría 6	SBE-PCC63.0M-BL	3 metros
	ISO 11801 2° edición clase E para canal	<b>Cordón de parcheo categoría 6 color gris:</b>	
	IEC 61156-5	SBE-PCC61.0M-GY	1 metro
	IEEE 802.3af/at	SBE-PCC62.0M-GY	2 metros
<b>APLICACIONES</b>		SBE-PCC63.0M-GY	3 metros
Cable de red UTP diseñado para soportar ambientes en exteriores, con desempeño para soportar Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 10GBASE-T (10Gigabit sobre distancias especificadas por el estándar 10GBASE-T), video analógico, digital o video IP, voz sobre IP y aplicaciones PoE.		SBE-PCC65.0M-GY	5 metros
		<b>Placas de pared color blanco:</b>	
		SBE-2517-1P-WT	1 Puerto
		SBE-2517-2P-WT	2 Puertos
		SBE-2517-3P-WT	3 Puertos
		SBE-2517-4P-WT	4 Puertos
		<b>Inserto ciego para placa de pared:</b>	
		SBE-BLANK-WT	Blanco
		<b>Plug RJ45 categoría 6:</b>	
		SBE-PLUGRJ45C6	
		<b>Bota para plug RJ45:</b>	
		SBE-CAP-828-GY	Gris
		SBE-CAP-828-BL	Azul
		SBE-CAP-828-BK	Negro
		<b>Herramienta para crimpar:</b>	
		SBE-PCCTRLVT46	
		<b>Pelador de cable:</b>	
		SBE-PELUTP	
		<b>Navaja de repuesto conexión sistema IDC:</b>	
		SBE-N110	
		<b>Rack de 19" de ancho:</b>	
		SBE-RR719NM	