

CGDI

DETECTOR DE GAS RF DUOSMART CGDI COMPATIBLE CON PANELES C10 C20 Y C30

El detector de gas CGDI es un detector inteligente apto para detección de fugas de gas natural, metano o de petróleo puede ser monitoreado mediante la App “DuoSmart” o localmente con su indicador de voz y sirena integrada.




Sirena integrada

Notificación de alarma por voz

Detección de gas natural y metano

Frecuencia 433.92 MHz.

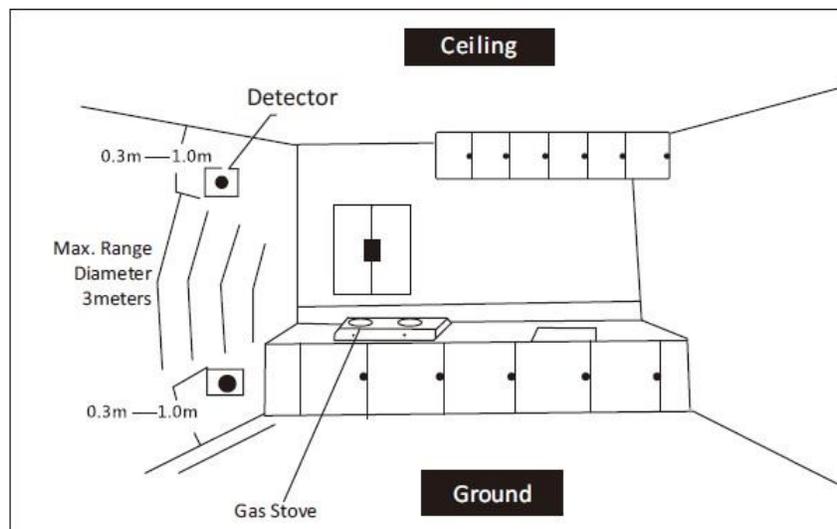

CGDI

Voltaje de encendido USB 5V/220VAC
Corriente de reposo $\leq 155\text{mA}$
Corriente con alarma $< 230\text{mA}$
Frecuencia 433MHz.
Temperatura de trabajo $0^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa 10% - 95%
Rango de detección 100m en línea de vista