



MERIVA TECHNOLOGY

MXVR-5108


El MXVR-5108 es un DVR Penta híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI y análogo en sus 8 canales BNC con una resolución de hasta 5MP y cuatro canales IP de hasta 5MP en red, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo adapta el formato de compresión de alto perfil H.265 en todos sus canales para garantizar la grabación en tiempo real con mayor almacenamiento de información. Todos los canales pueden ser configurados con analítica MIA (Analítica Básica) Cruce de línea, Intrusión en todos sus canales análogos permitiendo búsquedas de video más eficientes y disuasivos.

Características:



- Resolución de grabación 5MP-Lite@10FPS cuadros por segundo.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI, HD-CVI, análogas e IP.
- Salida de video Full HD 1080P.
- Audio bidireccional.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 1 SATA de hasta 6TB
- Software N9000 embebido.
- MIA Integrado para cámaras HD en sus canales BNC.
- Códec de compresión H.265 para mayor almacenamiento
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS-1000 gratuito.



DIAGRAMA DE CONEXIONES

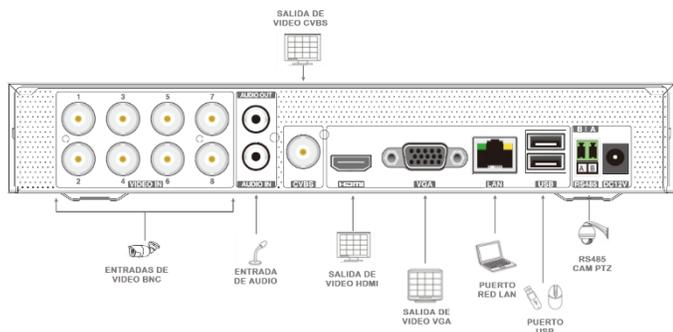

DIMENSIONES

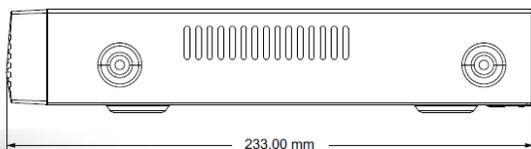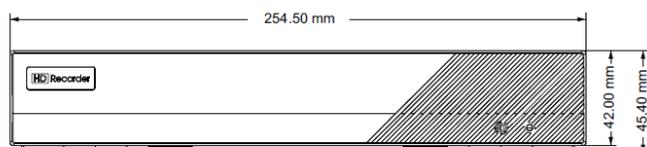

PLATAFORMA



SMARTPHONES



VIDEO Y GRABACIÓN

Entradas de video	8 canales BNC+4IP en Red hasta 5MP
Salidas de video	1 HDMI / 1 VGA Full HD 1080P / CVBS
Formatos de video	AHD / HD-TVI @5MP CVI@ 4MP / Analógico 960H
Tasa de bits	32Kbps ~ 4Mbps
Entradas de audio	1 RCA
Salidas de audio	1 RCA
Alarmas	No disponible
Resolución de grabación	TVI/AHD : 5MP-Lite/4MP/3MP/1080P CVI : 4MP/3MP/1080P/720P
Velocidad de grabación	5MP-Lite@10FPS / 4MP-Lite@12FPS
Reproducción	4 canales

INTERFACES Y REDES

Red TCP/IP	Si
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Usuarios en línea	Hasta 10
DDNS	Si, gratuito, mymeriva.com
Conexión P2P	Si, gratuito, Meriva Cloud
Serial RS485	x1 RS485
Control Over Coaxial (COC)	Si
USB	x2 / 2.0
Control	Ratón, WEB, CMS
Control remoto	Compatible (no incluido)
Sistema operativo	N9000

OPERACIÓN

Almacenamiento	x1 SATA de 6TB
Consumo	<8 Watts sin HDD
Alimentación	12VCD @ 2 Amp
Dimensiones	255 x 233 x 42 mm
Temperatura de operación	-10° ~ 50°C
Humedad	10% ~ 90%