

Instructivo

EPI-LL65W



Antes de la instalación desconecte la energía y lea el manual, acondicione su área de trabajo.

La instalación la debe hacer una persona con conocimientos en electricidad




Especificaciones eléctricas:




110Vca >50,000H >0.9 CRI>80 IP20 3 Years 5000K

Parámetros	EPI-LL65W
Voltaje	110 Vca, 60 Hz
Potencia	65 W
Flujo luminoso	6500 lm
CCT	5000 K
Atenuación	Opcional (0-10V /PWM /Resistencia)
Instalación	Suspendida
Dimensiones	2400*35*67mm


Guía de instalación:

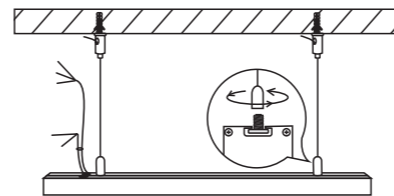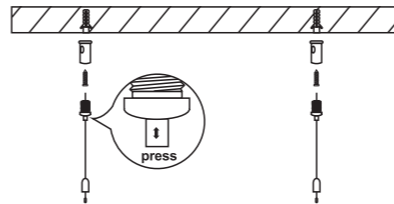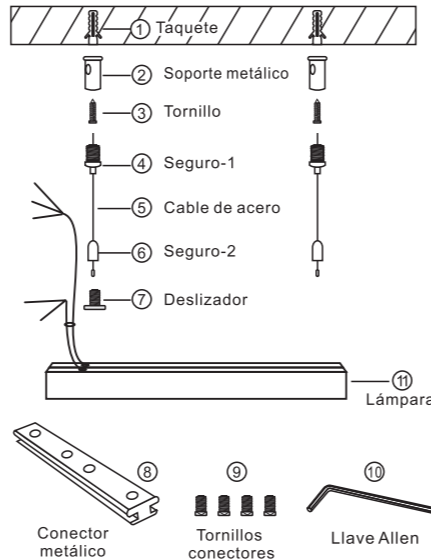

1. Coloque el taquete(1) en el techo, asegure el soporte metálico (2) al taquete(1) con el tornillo (3).
2. Introduzca el cable de acero(5)en el seguro-1(4), fíjelo al soporte metálico(2).
3. Apriete el seguro-1(4) para ajustar el largo del cable de acero.
4. Coloque el deslizador(7) dentro de la ranura en el cuerpo de la lámpara y fíjelo al seguro dos.(6).

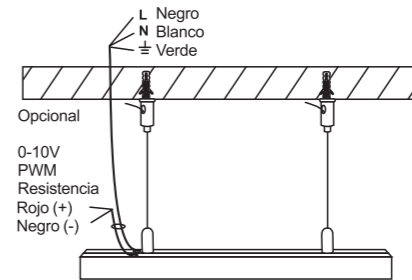

* Sin atenuación: Conecte L(Negro), N(Blanco) Tierra (Verde) a la alimentación de CA. Coloque cinta aislante en los cables.
* Atenuación: la función es opcional 0-10V /PWM /Resistencia, conecte el cable de atenuación con la opción que prefiera..

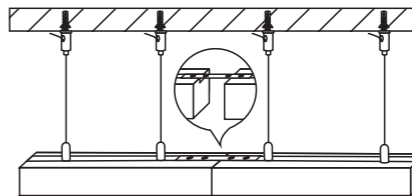

* Conexión externa: conecte las lámparas entre sí apoyándose del conector metálico.(8)

¡Precaución!

1. Para instalación solo en interiores.
2. Aliméntela con el rango de voltaje adecuado.
3. Con opción de atenuación disponible(0-10V, PWM y resistencia), Si lo requiere con atenuación, seleccione el atenuador, si no, aisle los cables expuestos.
4. Es un producto integrado, si se llega a dañar es necesario reemplazarla por completo. No intente repararla.
5. Precaución: Riesgo de choque eléctrico. La instalación o reemplazo lo debe realizar una persona especializada.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

IMPORTADOR:

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.
Av. 20 de Noviembre # 805, col. Chihuahua Centro,
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, tel. 61-4415-2525,
RFC: SSC840823JT3, página web: www.syscom.mx

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES