






RugGear®

RG750



GUÍA CORTA
Modelo: PSM02G

CONTENIDOS

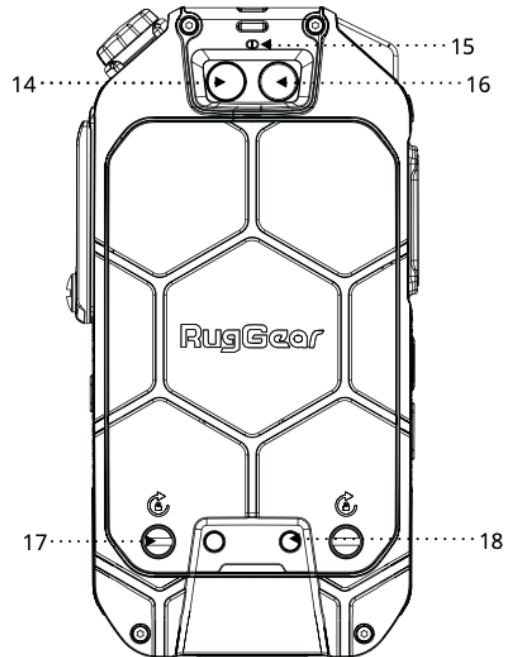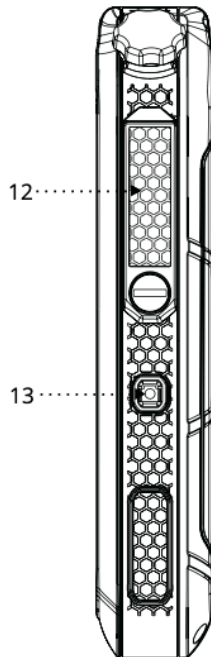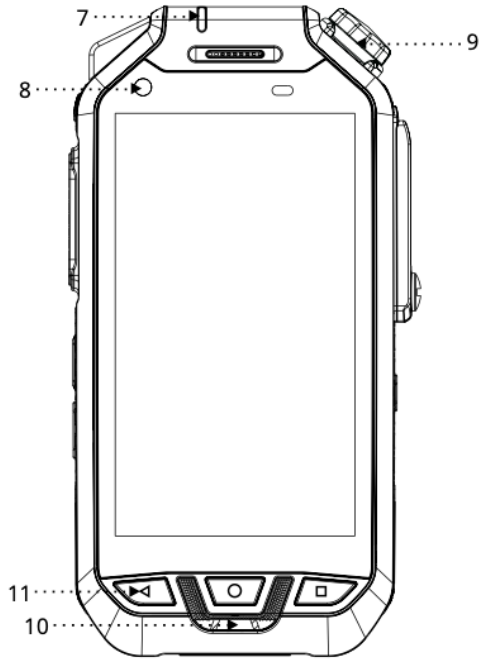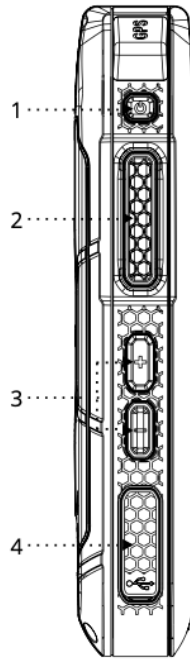

ESPAÑOL

1. DIAGRAMA DE APARIENCIA

1_Botón de encendido: cuando la energía esté encendida, mantenga presionada esta tecla para seleccionar Apagar/Reiniciar; Presiónelo brevemente para girar apagar/encender la pantalla.

2_PTT/tecla personalizada: abra la aplicación especificada/cambie rápidamente con la configuración de "tecla personalizada" en el sistema. Consulte 10.3 para obtener más detalles.

3_Botón de volumen: ajusta el volumen.

4_Interfaz USB: Interfaz tipo C para carga de teléfonos móviles y transmisión de datos.

5_MICRO PRINCIPAL

6_Tecla SOS: Alarma que usa una tecla, que se usará después de configurarla en la aplicación de alarma multifunción. Consulte 10.2 para obtener más detalles.

7_Indicadores LED: Instrucciones para el estado del teléfono móvil. Consulte 9.4 para obtener más detalles.

8_Cámara frontal

9_Knob: Para cambiar grupos de intercomunicación de software. Consulte 10.1 para obtener más detalles.

10_altavoz

11_Botón Volver/Botón Inicio/Botón "Aplicaciones abiertas recientemente": volver al menú anterior/volver a la pantalla de inicio/mostrar los programas pendientes configurados en segundo plano.

12_Interfaz de audio profesional: Puede conectar auriculares/RSM de 13 pines y es compatible con MOTO RSM (PMMN4022A).

13_Botón de cámara: en otras aplicaciones, manténgalo presionado para habilitar la función de cámara. En la aplicación de cámara: presione brevemente para usar la función de cámara y presione prolongadamente para realizar disparos continuos. 14_Linterna: 4 parpadeantes resaltados.

15_MIC secundario

16_Cámara trasera

17_Tornillo de la tapa de la batería: gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar y en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tapa de la batería. 18_Pogo pin para cargar: conecta el cargador de escritorio.

2. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene información y normas de seguridad que deben observarse sin falta para el funcionamiento seguro del dispositivo RG750 en las condiciones descritas. El incumplimiento de esta información e instrucciones puede tener consecuencias graves y/o violar las normas. Lea el manual y estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo. En caso de duda, se aplicará la versión en inglés.

3. RESERVA

El contenido de este documento se presenta tal como existe actualmente. Tecnología de idea de energía (Shenzhen) Co., Ltd. no ofrece ninguna garantía explícita o tácita sobre la exactitud o integridad del contenido de este documento, incluida, entre otras, la garantía tácita de idoneidad para el mercado o idoneidad para un propósito específico, a menos que las leyes aplicables o decisiones judiciales establezcan la responsabilidad como obligatoria.

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. se reserva el derecho de realizar cambios en este documento o retirarlo en cualquier momento sin previo aviso. Los cambios, errores y erratas no podrán utilizarse como base para ninguna reclamación por daños y perjuicios. Reservados todos los derechos.

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. no se hace responsable de ningún dato u otra pérdida ni de daños directos o indirectos causados por el uso inadecuado de este dispositivo.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

La declaración UE de conformidad se puede encontrar al final de este manual.

5. FALTAS Y DAÑOS

Si hay algún motivo para sospechar que la seguridad del dispositivo se ha visto comprometida, se debe retirar de su uso inmediatamente.

Se deben tomar medidas para evitar cualquier reinicio accidental del dispositivo. La seguridad del dispositivo puede verse comprometida si, por ejemplo:

- Se producen fallos de funcionamiento.
- La carcasa del dispositivo presenta daños.
- El dispositivo ha estado expuesto a cargas excesivas.
- El dispositivo se ha almacenado incorrectamente
- Las marcas o etiquetas del dispositivo son ilegibles.

Recomendamos que un dispositivo que muestre errores o en el que se sospeche que hay un error se envíe de vuelta a Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. para su revisión.

6. MÁS CONSEJOS DE SEGURIDAD

- No toque la pantalla del dispositivo con objetos punzantes. Las partículas de polvo y los clavos pueden rayar la pantalla. Mantenga la pantalla limpia. Retire suavemente el polvo de la pantalla con un paño suave y no raye la pantalla.
- No coloque el dispositivo en ambientes con temperaturas excesivas, ya que esto podría provocar el calentamiento de la batería, lo que provocaría un incendio o una explosión.
- No cargue el dispositivo cerca de sustancias inflamables o explosivas.
- Cargue el dispositivo únicamente en condiciones interiores secas.
- No cargue el dispositivo en ambientes con mucho polvo o humedad.
- No utilice el dispositivo en áreas donde las regulaciones o legislaciones prohíben su uso.
- No exponga el dispositivo o el cargador a campos magnéticos fuertes, como los que emiten los hornos de inducción o los microondas.

- No intente abrir ni reparar el dispositivo. Una reparación o apertura inadecuada puede provocar la destrucción del dispositivo, un incendio o una explosión. Sólo el personal autorizado puede reparar el dispositivo.
 - Utilice únicamente accesorios aprobados por **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**
 - Apague el dispositivo en hospitales u otros lugares donde esté prohibido el uso de teléfonos móviles. Este dispositivo puede afectar el funcionamiento adecuado de equipos médicos, como marcapasos. Mantenga siempre una distancia de al menos 15 cm entre el dispositivo y estos dispositivos.
 - Asegúrese de que el nivel de volumen no esté demasiado alto cuando conecte auriculares y audífonos para proteger su audición.
 - Observar todas las leyes correspondientes que estén vigentes en los respectivos países con respecto a la
- Uso de dispositivos mientras se conduce un vehículo.
- Apague el dispositivo y desconecte el cable de carga antes de limpiar el dispositivo.
 - No utilice ningún agente de limpieza químico para limpiar el dispositivo o el cargador. Utilice un paño suave húmedo y antiestático para la limpieza.
 - El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
 - El producto sólo deberá conectarse a una interfaz USB de versión USB 2.0 y USB 3.0.
 - No deseches las baterías de litio viejas y abandonadas en la basura; envíelas a los lugares designados para su eliminación.
 - El usuario es el único responsable de todos y cada uno de los daños y responsabilidades causados por el malware descargado al utilizar la red u otras funciones de intercambio de datos del dispositivo. **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** no se hace responsable de ninguna de esas reclamaciones.

Advertencia

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de cualquiera de estos consejos o por cualquier uso inadecuado del dispositivo.

7. MANTENIMIENTO/REPARACIÓN

Tenga en cuenta los requisitos legales para la inspección periódica. El dispositivo en sí no tiene piezas que el usuario pueda reparar. Se recomienda realizar inspecciones de acuerdo con las normas y consejos de seguridad. Si hay un problema con el dispositivo, comuníquese con su proveedor o consulte al centro de servicio. Si su dispositivo necesita reparación, puede comunicarse con el centro de servicio o con su proveedor.

8. BATERÍA


RG750 admite carga de 5V/2A o 9V 2A (QC3.0); usar una corriente de carga más alta puede dañar su teléfono. (Nota: el cargador de accesorios estándar es de 5V/2A).

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.


9. PREPARACIÓN

9.1 Instalación y extracción de la batería; Instalación de tarjeta Nano-SIM y tarjeta Micro SD


9.1.1 Gire el tornillo de la tapa de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra hasta que se desenrosque la tapa de la batería.

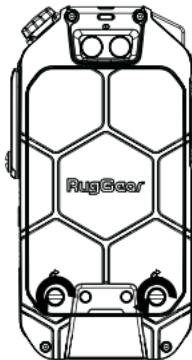

9.1.2. Instale la tarjeta Nano-SIM y la tarjeta Micro SD en la dirección que se muestra.

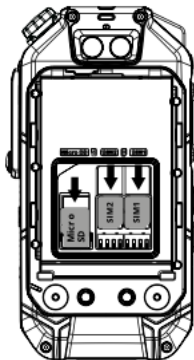


9.1.3 Después de insertar las tarjetas, presione la batería en el compartimiento de la batería.

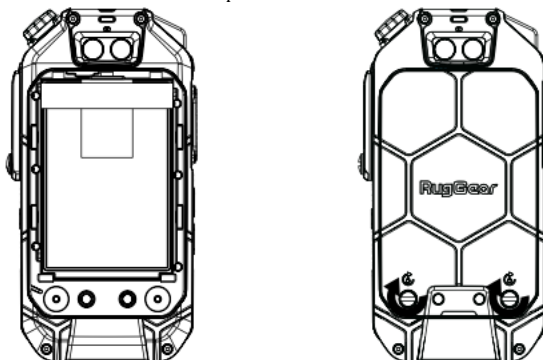

9.1.4 Cierre la tapa de la batería y gire el tornillo de la tapa de la batería en el sentido de las agujas del reloj.

9.1.5 Extracción de la batería: primero retire la tapa de la batería, como se muestra.

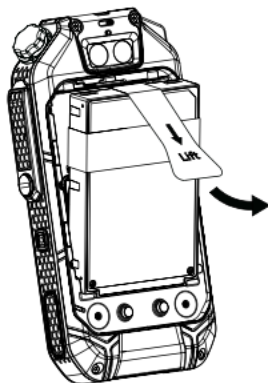


Nota:

Después de la instalación, asegúrese de que los auriculares y el conector de goma del puerto USB de todo el teléfono estén intactos y cerrados para que sean resistentes al agua y al polvo. A este respecto, no se hará ninguna declaración especial en capítulos posteriores.

Instalación/extracción de tarjeta de memoria:

Se debe insertar una tarjeta de memoria para almacenar datos multimedia adicionales. Este dispositivo puede aceptar tarjetas de memoria Micro SD de hasta 128 GB.


9.2 Instalación del clip de cintura

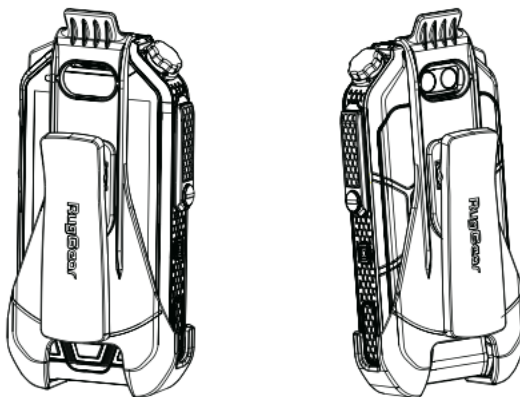

El clip de cintura RG750 se puede montar hacia adentro con la tapa de la batería o la pantalla como se muestra.

9.3 Carga

Retire el tapón de goma USB en la dirección que se muestra en la figura y conecte el cable a este teléfono móvil para comenzar a cargar. Utilice únicamente cargadores y cables con licencia de RugGear porque no tienen licencia. Estos productos pueden provocar la explosión de la batería o dañar el dispositivo. Solo puede cargar el dispositivo en un rango de temperatura ambiente de +0°C a +45°C. La temperatura de funcionamiento normal de este teléfono móvil es -10°C a 50°C. Se recomienda utilizar su teléfono móvil dentro de este rango de temperatura

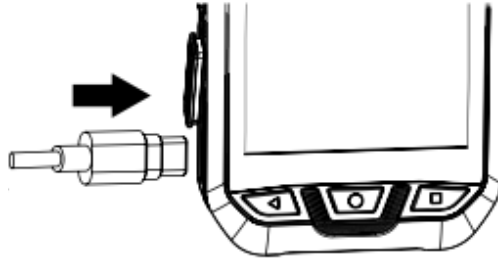


9.4 Instrucciones para indicadores LED

| Estado del teléfono | Significado de la luz indicadora |
|--------------------------------------|---|
| En modo intercomunicador | Al recibir comunicación de voz por intercomunicador, la luz verde se encenderá. |
| | Cuando se presiona la tecla PTT para iniciar el intercomunicador, la luz roja se encenderá. |
| En modo de carga | Cuando el nivel de la batería es del 0 al 99 %, la luz roja siempre está encendida. |
| | Cuando el nivel de la batería es del 100%, la luz verde siempre está encendida. |
| Modo sin intercomunicador y de carga | Cuando hay un mensaje nuevo, la luz azul parpadea. |
| | Cuando el nivel de la batería es inferior al 15%, la luz roja parpadea. |

10. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN

10.1 Instrucciones de la perilla

La perilla se puede girar en cualquier momento, incluso en sentido horario o antihorario.



Se puede utilizar para cambiar cómodamente entre diferentes grupos de intercomunicación y puede admitir la función de transmisión de voz. (Nota: si se admite o no la transmisión de voz depende del software PTT);

10.2 Alarma multifuncional (LWP)

La alarma multifuncional se refiere a la función que detecta el estado del teléfono móvil durante el movimiento y el reposo y notifica automáticamente al contacto de emergencia mediante llamada telefónica/SMS.

1. Contraseña predeterminada: 1122.
2. Después de abrir la aplicación por primera vez, debe configurar un número de teléfono predeterminado para la alarma.
3. Si el teléfono móvil utiliza dos tarjetas SIM, deberá configurar un número de teléfono predeterminado para marcar/SMS.
4. Cualquier operación abortada provocará que el proceso de solicitud se interrumpa y será necesario [cerrar/abrir] la aplicación nuevamente para restablecer el proceso de alarma.
5. La alarma no se activará cuando el teléfono móvil esté conectado a un cargador USB.

Modo de activación de alarma:

• Alarma de un botón:

Haga clic en la tecla SOS para activar directamente el proceso de alarma. • Alarma de batería baja:

Se activa una alarma cuando la batería del teléfono móvil cae por debajo del 20%. • Alarma de movimiento:

Inclinación vertical 45°:

Se activa una alarma cuando el ángulo entre el teléfono móvil y la dirección vertical es superior a 45°. Gota:

Se activa una alarma cuando se cae el teléfono móvil.

No se mueve:

Se activa una alarma cuando el teléfono móvil no se mueve durante un período de tiempo determinado.

• Proceso de alarma:

Activar alarma - Prealarma - Llamar al teléfono de alarma - Llamar al otro contacto - - (enviando un enlace SMS con coordenadas al contacto).

10.3 PTT/teclas personalizadas:

Su teléfono admite botones personalizados, por lo que puede usarlos para utilizar aplicaciones rápidas. La función principal del botón personalizado es abrir rápidamente la aplicación que especifique. "PTT" en la lista significa: Mantenga presionada la tecla personalizada para habilitar la respuesta del software.

11. RECICLAJE

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, batería, documentación o embalaje le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben entregarse a una recogida selectiva al final de su vida útil. Este requisito se aplica en la Unión Europea. No deseche estos productos como residuos municipales no clasificados. Devuelva siempre sus productos electrónicos, baterías y materiales de embalaje usados a puntos de recogida exclusivos. De esta manera ayuda a prevenir la eliminación incontrolada de residuos y fomentas el reciclaje de materiales. Puede obtener información más detallada del minorista del producto, de las autoridades locales de gestión de residuos, organizaciones nacionales de responsabilidad del productor o su representante local de **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**

12. INFORMACIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN CE SAR (TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA)

El límite SAR de Europa es 2,0 W/kg. El dispositivo también ha sido probado según este límite de SAR. El valor SAR más alto informado según esta norma durante la certificación del producto para uso en el oído es 0,681 W/kg y cuando se usa correctamente en el cuerpo es 1,121 W/kg. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso corporal con la parte posterior del teléfono mantenida a 5 mm del cuerpo. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo. El uso de clips para cinturón, fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos.
en su asamblea. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF y debe evitarse.

13. MARCAS

Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Manual de red (la fuente azul no es obligatoria)

› Cumplimiento normativo de la UE

Por la presente, nosotros, el nombre del fabricante, declara que el tipo de equipo de radio y el nombre del modelo cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

› Exposición a RF

Se debe mantener una distancia de separación mínima de 0,5 cm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluida la antena, durante el funcionamiento sobre el cuerpo para cumplir con los requisitos de exposición a RF en Europa. El límite de SAR para dispositivos móviles es 2,0 W/kg y el valor SAR más alto para este dispositivo cuando se probó para su uso en la cabeza fue de 0,681 W/kg y cuando se probó para su uso en el cuerpo fue de 1,121 W/kg.

› Declaración de conformidad (debe incluir información de contacto del fabricante).

Agregó el estándar de certificación en su manual de usuario que dependía de los estándares de prueba realizados por su dispositivo. Si la DoC debe ser una versión simplificada, tome la siguiente como referencia.


› Información técnica y de accesorios

Incluyendo banda(s) de frecuencia operativa y potencia de transmisión (potencia conducida para bandas con licencia y PIRE para bandas sin licencia);

› wifi 5G

Las operaciones en la banda de 5,15-5,35 GHz están restringidas únicamente al uso en interiores.

› **Símbolo de restricción (el pictograma se conserva para restringir su uso en cualquier país de la UE; elimínelo si no hay restricciones de uso en los países de la UE).**

| | | |
|---|----|----|
|  | | |
| ES | LU | RO |
| CZ | FR | HU |
| SI | DK | HR |

› Contact information / Postal address

› LVD Logo:



Señal de presión acústica EN50332:

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

Declaración de advertencia:

A plena potencia, la escucha prolongada del baladeur puede dañar la oreja del usuario. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

Para un solo módulo:

En todos los casos, la evaluación del producto final debe compararse con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE, artículos 3.1(a) y (b), seguridad y EMC respectivamente, así como cualquier requisito relevante de los artículos 3.2 y 3.3.

La ganancia máxima de la antena y la potencia máxima para todas las bandas compatibles son las siguientes y la distancia de separación de la antena es de 20 cm.

UE - Declaración de conformidad

según directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE (2015/863/UE)


La empresa Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere esta declaración es conforme a lo dispuesto en los siguientes datos, directivas y normas:

| | |
|---|--|
| Nombre y dirección del fabricante | Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 4th Floor, A Section, Languang Science&technology Building, No.7 Xinx RD, Hi-Tech Industrial Park North, Nanshan District, ShenZhen, P.R.C |
| Descripción del dispositivo: | Smart Phone |
| Designaciones de tipo: | PSM02G |
| Marca comercial: | RugGear |
| Declaración de conformidad 2014/53/UE emitida por | PHOENIX TESTLAB GmbH Koenigswinkel 10 32825 Blomberg Germany |
| Declaración de conformidad 2015/863/UE que modifica la 2011/65/UE emitida por | SGS-CsTC Standards Technical Services Co., Ltd. 198 Kezhu Road, Scientech Park Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 |
| Normas armonizadas aplicadas EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); Final draft EN 301 489-3 V2.3.1 (2022-11); EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05); EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08); EN 301 511 V12.5.1 (2017-03); Draft EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09); EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A11:2020; EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09); EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06); EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02); EN 55035:2017+A11:2020; EN 303 413 V1.2.1 (2021-04); EN 300 330 V2.1.1 (2017-02); EN 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-1:2013; EN 50332-2:2013; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+A1:2019; EN 50663:2017; EN 62479:2010 | |

Firmado para y en representación de:

Shenzhen, 2022-12-06

Place and date of issue



Alex Ma, R&D Director

Requisito adicional para Phoenix:

Batería:

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Reemplazo de una batería por un tipo incorrecto que puede anular una protección;

Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, lo que puede provocar una explosión;

Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Adaptador:

Asegúrese de que la temperatura del adaptador no supere los 40°C.

NOTA: El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

Transmisión de datos USB:

Los usuarios deben utilizar la conexión a interfaces USB con versión USB 2.0 o superior.

Para evitar el riesgo de incendio, simplemente conecte el producto a una fuente de alimentación cuya capacidad de salida sea inferior a 15 W.

Declaración de la industria de Canadá

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1) este dispositivo no puede causar interferencias y

2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este aparato numérico de la clase B está conforme a la norma NMB-003 de Canadá.

Este dispositivo cumple con RSS-310 de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor, excepto radios integradas probadas.

Este aparato y sus antenas no deben estar situados o funcionar en combinación con otra antena o un emisor, excepto las radios integradas que están probadas.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

La función de selección de código de condado está deshabilitada para productos comercializados en EE. UU. y Canadá.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

PARA DISPOSITIVO PORTÁTIL (<20 cm del cuerpo / SAR necesario)

Declaración de exposición a la radiación:

El producto cumple con el límite de exposición a RF portátil de Canadá establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a RF si el producto se puede mantener lo más lejos posible del cuerpo del usuario o configurar el dispositivo para reducir la potencia de salida si dicha función está disponible.

Declaración adicional para teléfonos:

Se ha probado que este dispositivo cumple con los valores IC SAR en un funcionamiento típico cerca del cuerpo. Para garantizar que los niveles de exposición a RF sean inferiores a los niveles probados, utilice accesorios con este equipo para mantener una distancia de separación mínima de 10 mm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo. Estos accesorios no deben contener componentes metálicos. Es posible que los accesorios utilizados cerca del cuerpo que no cumplan con estos requisitos no sean consistentes con los límites SAR y es aconsejable evitar su uso.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Additional statement for phones:

Ce dispositif a été testé pour la conformité avec les valeurs SAR à un fonctionnement typique près du corps. Pour assurer que les niveaux d'exposition aux radiofréquences en deçà des niveaux testés, utiliser des accessoires avec cet équipement pour maintenir une distance de

séparation minimale de 10mm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Ces accessoires ne doivent pas contenir des composants métalliques . Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne sont pas compatibles avec les limites SAR et il est conseillé d'éviter de les utiliser.

PARA DISPOSITIVO WLAN 5GHZ:

Precaución :

- 1) el dispositivo para funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencia dañina a los sistemas móviles por satélite cocanal;
- 2) la ganancia máxima de antena permitida para dispositivos en las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz deberá cumplir con la p.i.r.e. límite; y
- 3) la ganancia máxima de antena permitida para dispositivos en la banda 5725-5825 MHz deberá cumplir con la p.i.r.e. límites especificados para operación punto a punto y no punto a punto, según corresponda.
- 4) los ángulos de inclinación necesarios en el peor de los casos para cumplir la p.i.r.e. El requisito de máscara de elevación establecido en la Sección 6.2.2(3) deberá indicarse claramente. <solo para dispositivos 5G B2 con DFS>
- 5) También se debe informar a los usuarios que los radares de alta potencia están asignados como usuarios principales (es decir, usuarios prioritarios). de las bandas 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y que estos radares podrían causar interferencias y/o daños a los dispositivos LE-LAN.

Avertissement:

- 1) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- 2) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
- 3) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- 4) les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. <for 5G B2 with DFS devices only>
- 5) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y,

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución de la FCC:

- Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Las antenas utilizadas para este transmisor no deben ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.
- La selección del código de país es sólo para modelos fuera de EE. UU. y no está disponible para todos los modelos de EE. UU. Según la normativa de la FCC, todos los productos WiFi comercializados en EE. UU. deben conectarse únicamente a canales de operación de EE. UU.
- Las operaciones en la banda de 5,15-5,25 GHz están restringidas al uso en interiores únicamente.

Información de exposición a RF (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales para la exposición a ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE. UU.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es 1,6 W/kg. *Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones operativas estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del dispositivo mientras está en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para utilizar solo la energía necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de la antena de una estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor SAR más alto para el modelo de dispositivo según lo informado a la FCC cuando se prueba para uso en el oído es 1,15 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 0,80 W/kg (las mediciones corporales difieren). entre modelos de dispositivos, según los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en distintas posiciones, todos cumplen con los requisitos gubernamentales.

La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este modelo de dispositivo con todos los niveles de SAR informados evaluados como conformes con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de dispositivo está archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en FCC ID: ZLE-RG750.

Para su uso en el cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contenga metal y que se coloque a una distancia mínima de 10 mm del cuerpo. Es posible que el uso de otros accesorios no garantice el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC. Si no utiliza un accesorio para llevar en el cuerpo y no sostiene el dispositivo cerca de la oreja, coloque el teléfono a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo cuando el dispositivo esté encendido.

Tecnología de idea de energía (Shenzhen) Co., Ltd.
4.º piso, sección A, edificio de ciencia y tecnología
Languang, No.7 Xixi RD, parque industrial de alta
tecnología norte, distrito de Nanshan, ShenZhen,
P.R.C.

www.RugGear.com