



MERIVA TECHNOLOGY

MXVR-6432


El MXVR-6432 es un DVR Penta híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI y análogo en sus 32 canales BNC con una resolución de hasta 5MP y 8 canales IP de hasta 5MP en red, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo adapta el formato de compresión de alto perfil H.265 en todos sus canales para garantizar la grabación en tiempo real y con mayor almacenamiento de información. Todos los canales pueden ser configurados con analítica MIA (Analítica Básica) Cruce de línea, Intrusión en todos sus canales analógicos permitiendo búsquedas de video más eficientes y disuasivos.

Características:



- Resolución de grabación 5MP-Lite@10FPS cuadros por segundo.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI, HD-CVI, análogas e IP.
- Salida de video Full HD 1080P.
- Audio bidireccional en todos sus canales.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 4 SATA de hasta 10TB
- Software N9000 embebido.
- MIA Integrado para cámaras HD en sus canales BNC.
- Códec de compresión H.265 para mayor almacenamiento
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS-1000 gratuito.



DIAGRAMA DE CONEXIONES

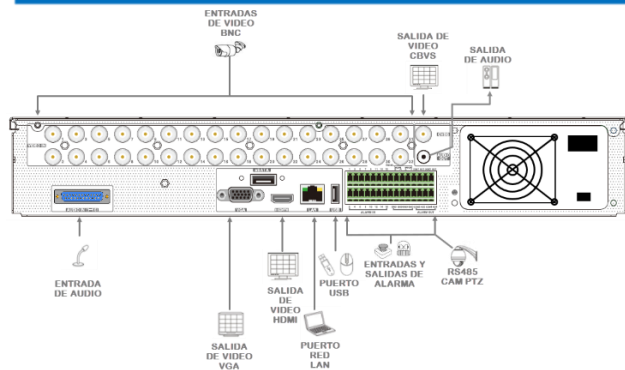

DIMENSIONES

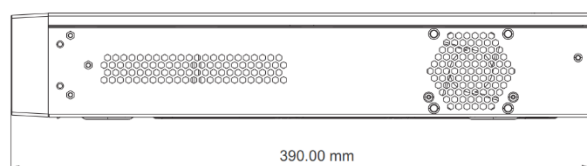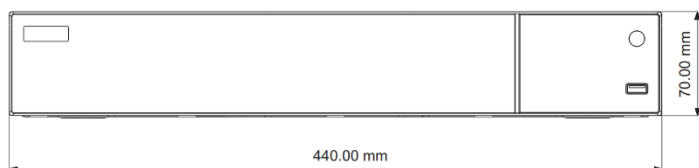

PLATAFORMA



SMARTPHONES



VIDEO Y GRABACIÓN

| | |
|-------------------------|---|
| Entradas de video | 32 canales BNC+ 8 IP en Red hasta 5MP @ 30fps |
| Salidas de video | 1 HDMI / 1 VGA Full HD 1080P / CVBS |
| Formatos de video | TVI/AHD/CVI: 5MP@20fps; 4MP/3MP /1080P/720P/WD1@25fps/30fps |
| Códec | H.265 /H.264 |
| Tasa de bits | 32Kbps ~ 5Mbps |
| Entradas de audio | 16 RCA (Conector DVI25) |
| Salidas de audio | 1 RCA |
| Alarmas | 16 Entradas / 4 Salidas |
| Resolución de grabación | 5MP Lite@10fps;4MP Lite/1080P@12/15 fps;1080P Lite/720P/WD1/D1@25/30fps |
| Reproducción | 16 canales |

INTERFACES Y REDES

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Red TCP/IP | Si |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbps |
| Usuarios en línea | Hasta 10 |
| DDNS | Si, gratuito, mymeriva.com |
| Conexión P2P | Si, gratuito, Meriva Cloud |
| Serial RS485 | x1 RS485 |
| Control Over Coaxial (COC) | Si |
| USB | x1 USB 2.0 / x1 USB 3.0 |
| Control | Ratón, WEB, CMS |
| Control remoto | Compatible (no incluido) |
| Sistema operativo | N9000 |

OPERACIÓN

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Almacenamiento | x4 SATA de 10TB / x1 E-SATA |
| Consumo | <30 Watts sin HDD |
| Alimentación | ATX-250W |
| Dimensiones | 440 x 390 x 70 mm |
| Temperatura de operación | -10° ~ 50°C |
| Humedad | 10% ~ 90% |