




Guía de Instalación Rápida

Terminal GPON Gigabit de 1 puerto

XZ000-G3

©2022 TP-Link 7109505590 REV2.0.1


Conecte el hardware

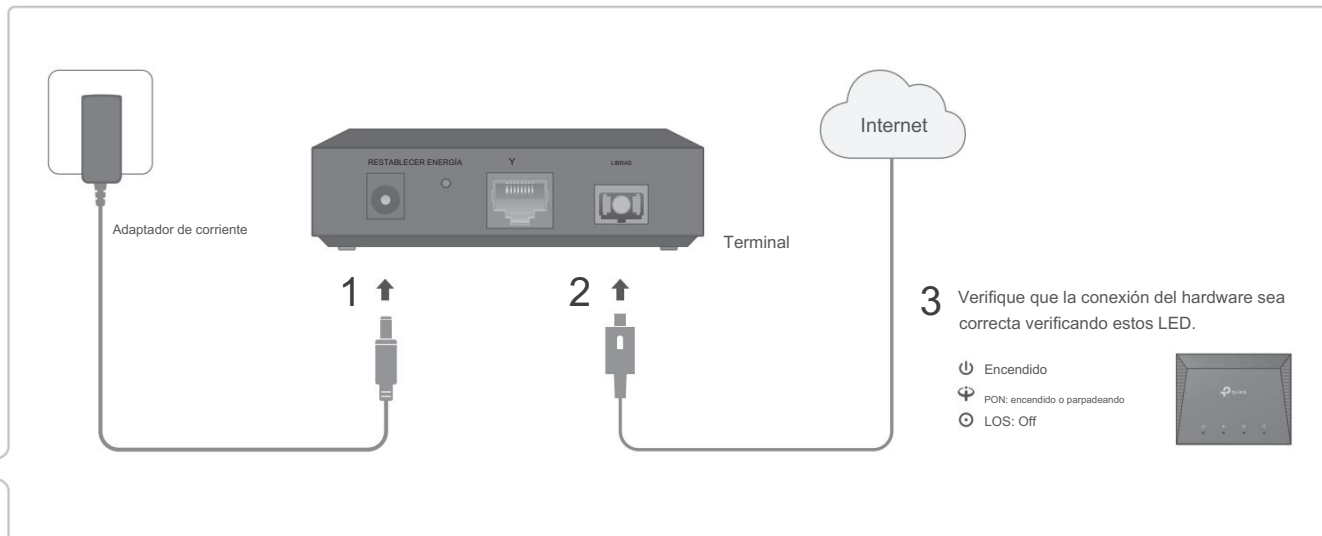

Registrar la Terminal

Si el LED PON está fijo, pase a Conectarse a Internet.

1 Conecte su computadora al Terminal mediante un cable Ethernet.



2 Configure las propiedades de TCP/IP manualmente en su computadora.

Si la dirección IP LAN de la terminal es 192.168.1.1, escriba la dirección IP 192.168.1.x (x es de 2 a 253), máscara de subred 255.255.255.0 y puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1.

3 Registre el Terminal a través de un navegador web.

A Inicie un navegador web y escriba <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones. Utilice admin tanto para el nombre de usuario como para la contraseña para iniciar sesión en la Terminal.



B Vaya a Configuración de red > Certificación PON. Introducir el Contraseña GPON y/o SN GPON proporcionada por su ISP (Proveedor de Servicios de Internet) para registrar el Terminal y haga clic en Guardar.

Certificación PON

Contraseña GPON
 Contraseña GPON (Aviso: Máximo 10 caracteres ASCII)

Contraseña anterior: (0)caracteres

Nueva contraseña:

GPON SN
 GPON SN (Aviso: debe tener 16 números hexadecimales)

Antiguo SN:

Nuevo SN:






Conectar a internet

Establezca su conexión a Internet de acuerdo con las instrucciones de su ISP.

Nota: Si necesita ayuda, comuníquese con su ISP.



Indicadores LED

CONDUJO	Estado	Indicación
 (Fuerza)	En	La energía está encendida.
	Apagado	No hay energía.
 (PON)	Verde encendido	La Terminal está registrada en la OLT y funciona en modo Puente, o la Terminal no tiene conexión a Internet.
	Azul encendido	Conexión a Internet establecida.
	Verde intermitente	La Terminal está intentando registrarse con la OLT.
 (LOS)	Apagado	La Terminal no está registrada en la OLT.
	En	No se recibe ninguna señal óptica.
	Brillante	La señal recibida es demasiado débil.
 (Y)	Apagado	El Terminal está recibiendo la señal óptica correctamente.
	En	Hay un dispositivo conectado al puerto LAN.
	Brillante	El puerto LAN está transmitiendo o recibiendo datos.
 (Y)	Apagado	No hay ningún dispositivo conectado al puerto LAN.

¿Necesitas ayuda?

P1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

- A1. Asegúrese de que la computadora esté correctamente conectada al Terminal mediante el cable Ethernet.
- A2. Asegúrese de que haya una dirección IP configurada para la computadora conectada al Terminal.
- A3. Asegúrese de que <http://192.168.1.1> esté ingresado correctamente o utilice otro navegador web e inténtelo nuevamente.
- A4. Deshabilite y luego habilite el adaptador de red que se está utilizando.
- A5. Restaure el Terminal a su configuración predeterminada de fábrica y reconfigure su Terminal siguiendo las instrucciones de esta Guía de instalación rápida.

P2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- A1. Asegúrese de que todos los cables estén conectados de forma adecuada y segura al Terminal.
- A2. Verifique el LED PON y asegúrese de que esté encendido en azul y estable, lo que indica que Internet se establece la conexión. De lo contrario, asegúrese de que la contraseña GPON proporcionada y/o GPON SN se ingresan correctamente en la página Configuración de red > Certificación PON.
- A3. Desenchufe y vuelva a conectar el cable de fibra al Terminal. Espere 2 minutos y vuelva a intentarlo.
- A4. Asegúrese de seguir las instrucciones específicas de su ISP para conectarse a Internet.
- A5. Asegúrese de que la computadora esté conectada a la Terminal.
- A6. Comuníquese con su ISP si el problema persiste.

P3. ¿Cómo restauro mi Terminal a su configuración predeterminada de fábrica?

- A. Con el Terminal encendido, presione y mantenga presionado el botón RESET en el panel posterior del Terminal. durante al menos 5 segundos y luego suelte el botón. La Terminal se restaurará y reiniciará automáticamente.

Declaración de conformidad de la UE

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/ 863.

La Declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Declaración de conformidad del Reino Unido

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de Compatibilidad Electromagnética de 2016 y Equipos Eléctricos (Seguridad). Reglamento 2016.

La Declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/ukca>

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio, por favor contáctenos.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que los recomendados.
- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

