

MT-FE60N CÁMARA IP FISHEYE 6 MP LENTE FIJO 1.65 MM


La cámara Fisheye MT-FE60N cuenta con una resolución de 6 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 20 m de IR y luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af). Soporta múltiples opciones de dewarping.



Tornilleria

Características



- Resolución **6 MP** (2160 x 2160) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265+** / **H.265** / **H.264+** / **H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 10 ~ 20 m infrarroja.
- Funciones integradas como Real WDR 120 dB, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble stream.
- Entrada y salida de alarma.
- Entrada y salida de audio.
- 2 micrófonos integrados.
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Soporta Micro SD, de hasta 256 GB (memoria no incluida).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.
- Soporta Reset por botón.
- Salida de video CVBS.



Especificaciones

Modelo		MT-FE60N
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 2.5" CMOS	
Tamaño de imagen	2160 x 2160	
Obturador electrónico	1 / 3 s ~1 / 100000 s	
Iris	Fijo	
Iluminación Mínima	0.01 lux @ F2.0, AGC ON; 0 lux con IR	
Lente	1.65 mm@F2.0, horizontal FoV: 180° (Montaje en pared); 360° (Montaje en techo), 360° (Escritorio)	
Enfoque	Fijo	
Día / Noche	ICR	
WDR	120 dB	
BLC	Sí	
HLC	Sí	
Défog	No	
DNR	3D DNR	
Imagen		
Códec	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Main stream	Modo 1: Fisheye + Panorámica + 3 PTZ	
	Vista Fisheye: 60 Hz: 30 fps@ (2160x2160, 1440x1440)	
	Vista Fisheye: 50 Hz: 25 fps@ (2160x2160, 1440x1440)	
Main stream	Vista panorámica: 60 Hz: 30 fps@ (3200x1800, 1920x1080)	
	Vista panorámica: 50 Hz: 25 fps@ (3200x1800, 1920x1080)	
	Vista 3 PTZ: 60 Hz: 15 fps@ (1280x720) *3	
Main stream	Vista 3 PTZ: 50 Hz: 15 fps@ (1280x720) *3	
	Modo 2: Fisheye + 4 PTZ	
	Vista Fisheye: 60 Hz: 30 fps@ (2160x2160, 1440x1440)	
Main stream	Vista Fisheye: 50 Hz: 25 fps@ (2160x2160, 1440x1440)	
	Vista 4 PTZ: 60 Hz: 15 fps@ (1280x720) *4	
	Vista 4 PTZ: 50 Hz: 15 fps@ (1280x720) *4	
Sub stream	Modo 3: Fisheye + 4 PTZ fusión	
	Vista Fisheye: 60 Hz: 30 fps@ (2160x2160, 1440x1440)	
	Vista Fisheye: 50 Hz: 25 fps@ (2160x2160, 1440x1440)	
Sub stream	Vista fusionada 4 PTZ: 60 Hz: 20 fps@ (2560x1440)	
	Vista fusionada 4 PTZ: 50 Hz: 20 fps@ (2560x1440)	
	Vista Fisheye: 60 Hz: 30 fps@ (960x960, 480x480)	
Tasa de bits	Vista Fisheye: 50 Hz: 25 fps@ (960x960, 480x480)	
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	
Compresión de Audio	G711A/U	

Dimensiones

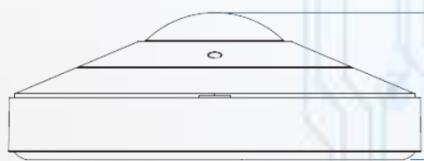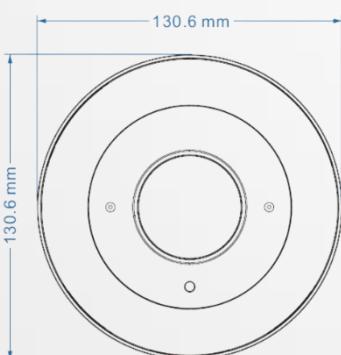

46.3 mm



Accesorios

MVA-JB0206