




# Manual Rápido de Instalación

Videoportero - VDP04-B4 Kit


## 2. Unidad interior

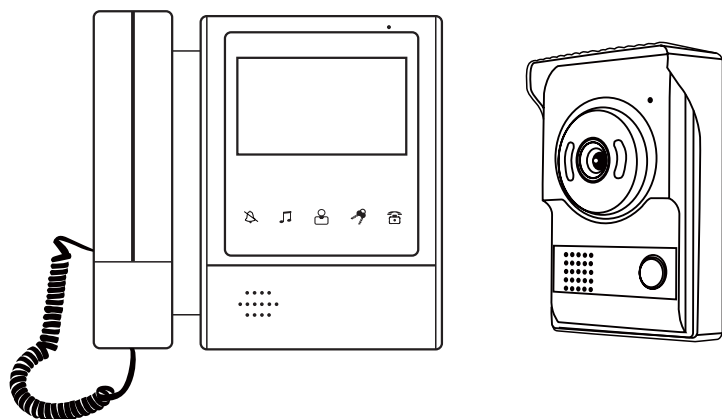


Unidad interior



Unidad exterior




Adaptador



Placa para  
unidad interior






Cable



Tornillos




**Por favor, lea todas las instrucciones antes de la instalación**

## 2. Unidad exterior

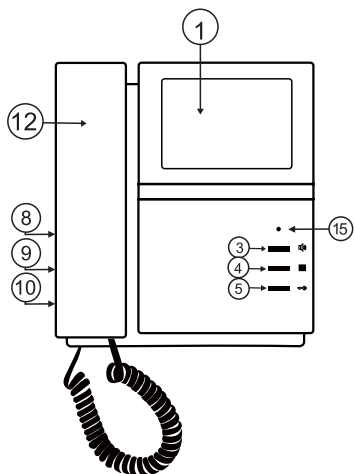

- 1) Pantalla TFT-LCD
- 2) Cancelación del tono de llamada
- 3) Ajuste del tono de llamada y del volumen de llamada
- 4) Botón de monitoreo
- 5) Botón de desbloqueo
- 6) Botón de intercomunicación o llamada
- 7) Micrófono
- 8) Ajuste del color de la pantalla
- 9) Ajuste del brillo de la pantalla
- 10) Ajuste del volumen del comunicador
- 11) Altavoz
- 12) Auricular de llamada
- 13) Conexión de la fuente de alimentación DC15V
- 14) Conexión de la unidad exterior  
(La misma conexión para otro monitor)
- 15) LED de alimentación

## 6. Accesorios



- 3) Altavoz
- 4) LED
- 5) Botón de llamada
- 6) Conexión "L+L" para cerradura
- 7) 4P Tomas de corriente para la unidad interior

### 3. Instrucciones de operación

#### a. Ajustes

La perilla (en la parte inferior) permite ajustar tres parámetros

- 1) Brillo de la pantalla
- 2) Color de la pantalla
- 3) Volumen de la comunicación

#### b. Volumen de la estación interior y ajuste de la música

##### 1) Configuración de la música

Pulse el "botón de monitor" para entrar en el estado de trabajo, después presione el "botón de ajuste de volumen y tono de llamada", escuchará el timbre, al mismo tiempo, puede ajustar el tono de llamada, se pueden elegir 25 tonos de llamada, después de todo, presione el botón de monitor para cerrar, terminó la configuración de la música.

##### 2) Ajuste del volumen del timbre

Presione el "botón del monitor" para entrar en el estado de trabajo, luego presione el "Ajuste de volumen y tono de llamada", escuchará el timbre, y luego mantenga presionado este botón por 2 segundos, el volumen del timbre cambiará a más alto o más bajo. Hay tres niveles para elegir, puede elegir el mejor.


##### 3) Configuración de la cancelación del timbre


Monitor interior de 4 cables: Presione el "botón del monitor" para entrar en el estado de trabajo, luego presione el "botón de cancelación del timbre" y mantenga presionado 5 segundos, el tono del timbre será "ABIERTO" o "CERRADO".

Monitor de interior de 5 cables: Pulse el "botón de monitoreo" para entrar en estado de trabajo, luego pulse el "botón de cancelación de timbre" menos 1 segundo, el tono de llamada será "ABIERTO" o "CERRADO". Esta función no afecta a la imagen de la pantalla.



**Nota:** Puede pulsar el botón "Ajuste de volumen y tono de llamada" para comprobar si ha conseguido configurar esta función.

### 4. Conexión del videoportero

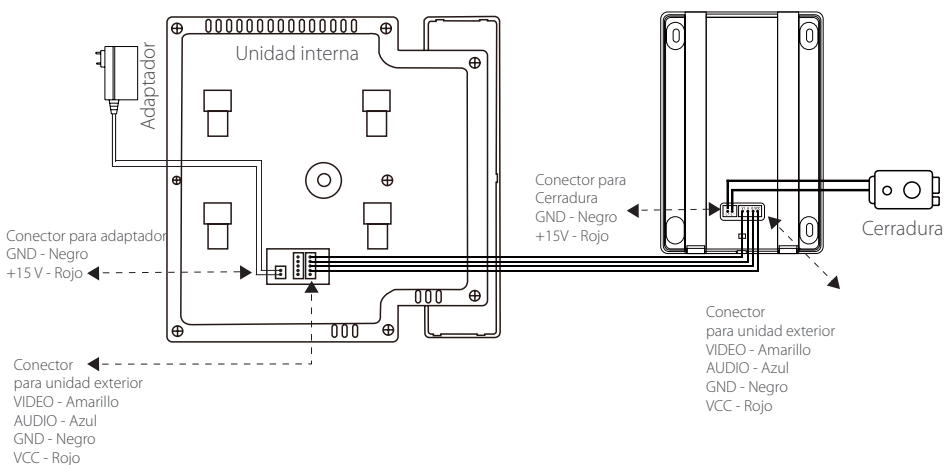

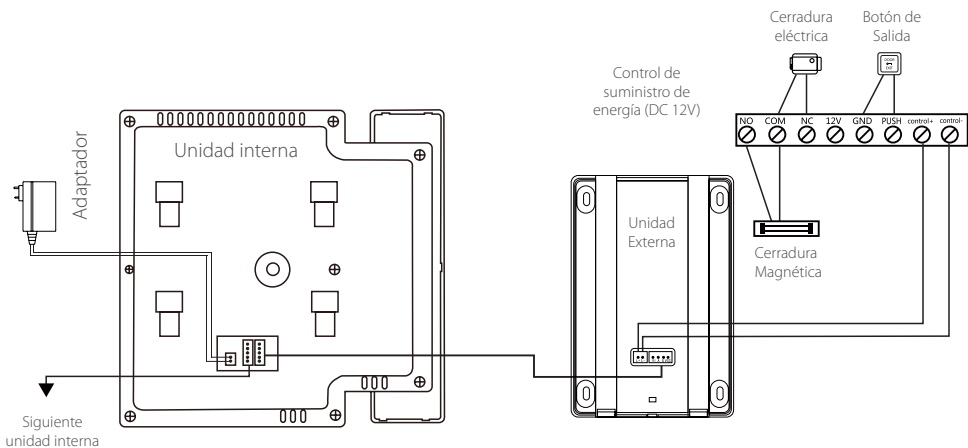


## 5. Instalación

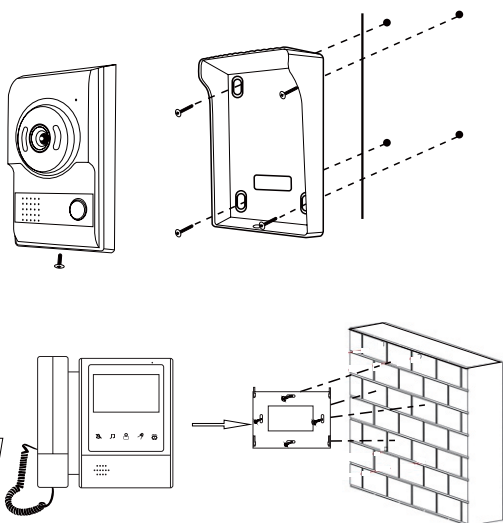

La altura de instalación estándar de la unidad interior es de 145 cm ~ 160 cm (distancia entre el centro de la pantalla y el suelo)

La altura de instalación estándar de la unidad exterior es de 145 cm ~ 160 cm (distancia entre la cámara y el suelo)

Unidad Interior		Unidad Exterior	
Alimentación	Entrada: 100 CA - 240V Salida: 12V- 15V CD 1500mA	Alimentación	Recibe alimentación del monitor
Potencia	En espera: $\leq 1W$ En operación: $\leq 10W$	Potencia	En espera: $\leq 0W$ En operación: $\leq 2W$
Pantalla	Pantalla de cristal líquido TFT	Cámara	30W
Cableado	Línea RVV de 4 o 5 PIN	Visión Nocturna	WLED, compensación de iluminación
Temporización	Conversación: 90 segundos Monitoreo: 90 segundos	Temperatura de Operación	$-30^{\circ}C - 60^{\circ}C$
Tono	25 tonos		
Temperatura de Operación	$-20^{\circ}C - 60^{\circ}C$		

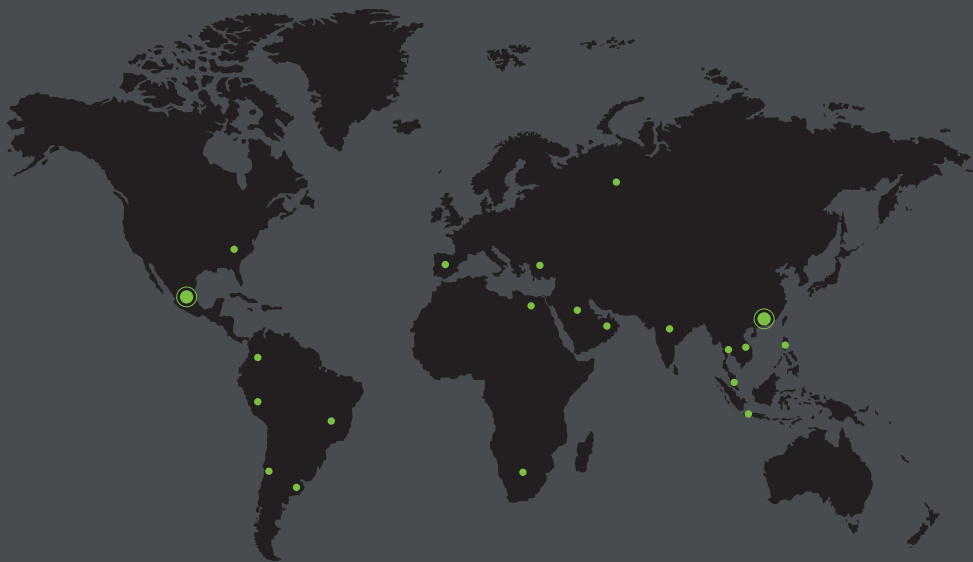

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)



[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)



Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.  
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.  
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.