



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: CONTACTO MAGNETICO

Marca: HONEYWELL (HONEYWELL HOME, HONEYWELL HOMNE RESIDEO)

Modelo: 5816

Características eléctricas nominales

Entrada: 3 Vcc Utiliza batería tipo CR123A

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

Montaje

Para una orientación adecuada de la unidad en relación con la placa de montaje, el cableado de bucle y / o el imán, lea toda esta sección antes de instalar la unidad.

La descripción que sigue asume que la unidad se montará como se muestra en los diagramas, con el imán (si se usa) ubicado a la derecha de la unidad. Sin embargo, la unidad puede instalarse en alguna dirección, siempre que se mantenga la relación de la unidad con su placa de montaje y (si se usa) el imán.

Aunque se proporcionan dos orificios en la unidad que permitirían el montaje directamente en una superficie (orificios 'A' en el Diagrama 2), se recomienda que se utilice la placa de montaje, para facilitar la extracción de la unidad para su reparación en caso de que sea necesario.

Antes de montar el transmisor de forma permanente, realice Ir / No Vamos pruebas (ver control S instrucciones) para verificar la intensidad de la señal adecuada y reorientar o reubicar el transmisor si es necesario

-Retire la tapa del transmisor insertando la hoja plana de un destornillador pequeño en la ranura de palanca en el extremo de la unidad más alejado de las nervaduras decorativas de la cubierta y girando la hoja.


-Desenganche la placa de montaje suministrada de la unidad insertando la hoja de un destornillador pequeño en la ventana de liberación de la lengüeta de bloqueo (consulte el Diagrama 2) y presionándola contra la lengüeta de bloqueo (consulte el Diagrama 1) mientras desliza la placa hacia abajo a lo largo de la parte posterior de la caja.

-Si se va a utilizar un bucle de contacto cableado con ocultado cableado, pase los cables a través del orificio de entrada de cableado oculto en una esquina de la placa de montaje. por superficie entrada de cableado, se proporciona un área delgada de "ruptura" en la pared de la caja. El cableado se puede ejecutar a través de esta "ruptura" en el caso cuando se coloca el caso en el paso 5.

-Instale la placa de montaje, con sus postes de sujeción de caja apuntando hacia arriba (en este ejemplo), en la ubicación seleccionada como se describe en las instrucciones de instalación de la unidad de control. Utilice los tornillos de cabeza plana suministrados.

-Vuelva a colocar la caja en la placa de montaje. deslizando las ranuras de la cerradura en la caja hacia abajo en los postes de sujeción de la caja de la placa de montaje. La pestaña de bloqueo hará clic cuando la parte posterior de la caja se bloquee en su lugar.

-Si se va a utilizar el interruptor de lengüeta de la unidad, Monte un Imán No. 5799 (o equivalente; obtenga por separado) junto a las marcas de alineación en la caja y la tira de alineación de la placa de montaje (vea el Diagrama 2).

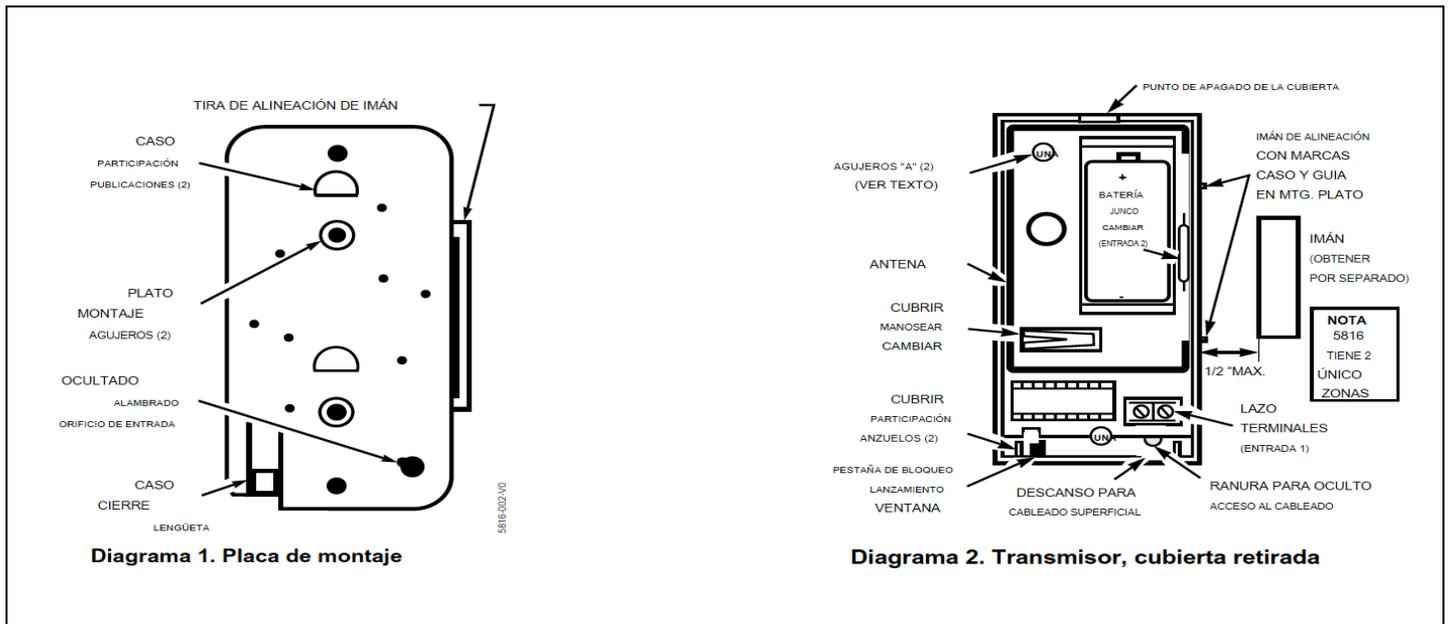

Para más información, favor de consultar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

Precauciones para el usuario

PRECAUCIÓN SOBRE LA BATERÍA: Riesgo de incendio, explosión y quemaduras. No recargue, desmonte, caliente a más de 212 F (100 C) ni incinere. Deseche las baterías usadas de inmediato. Aléjate de los niños.