

# 884 MC 3PH

## Motorreductor 400V



Peso máx. de la hoja

3.500 Kg

Frecuencia de utilización

50 - 100%



- Embrague de doble disco en baño de aceite.
- Dispositivo de frenado: reducido espacio de parada y hermeticidad garantizada del cierre de la puerta.
- Cáster de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster.



### DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	884 MC 3PH
Tensión de alimentación de red	220-240V / 380-415V~ 3 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asincrono trifásico
Potencia máx.	850 W
Par máx.	0 ÷ 155 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.200 N (*)
Relación de reducción	1:43,2
Anchura máx. hoja	42 m
Regulación velocidad y control motor	No
Final de carrera apertura y cierre	Microinterruptor con palanca y rodillo
Piñón	No
Codificador	No
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite.
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	155°C
Grado de protección	IP55
Peso	50 Kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (LxPxH)	430 x 310 x 586 mm
Peso máx. de la hoja	3.500 Kg
Frecuencia de utilización	100% (hasta 2000 kg) - 50% (más de 2.000 kg)
Equipo electrónico	884T incorporada

(\*) datos referidos a 230/400 V~ y 50 Hz.

## MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
884 MC 3PH	109885

## ENVASES DE PRESENTACIÓN

884 MC 3PH **incluye:** un motorreductor preparado para aplicaciones de cremallera sin piñón y con el equipo electrónico 884T, chapas de final de carrera, llave de desbloqueo.

Esquemas de instalación tipo página 329

## EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta 884T  
(incorporada al automatismo)  
Información en la pág. 152  
Disponibilidad limitada  
202254

Equipo electrónico  
E844 3PH  
**La disponibilidad  
se comunicará  
próximamente**  
202073

## ACCESORIOS



Placa de cimentación  
(envase de pres. de  
6 uds.)

737628

## CREMALLERAS



Cremallera  
galvanizada 30 x 30  
módulo 6  
(longitud 1 m)

719328



Envase de  
presentación  
angulares para fijación  
cremallera (3 uds.)

722123


## PIÑONES



Piñón Z16 módulo 6  
con protección para  
cremallera

719169

## ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)

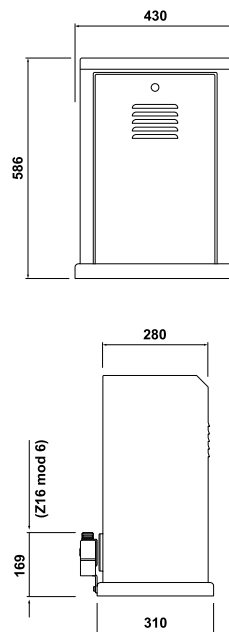

Para otras configuraciones, consulte el manual de instrucciones

## OTROS ACCESORIOS

Botones con llave  
página 174

Dispositivos de seguridad  
página 186

Transmisores y receptores  
página 166

Fotocélulas y columnas  
página 183

Destalladores  
página 194

Accesorios varios  
página 195