



## EW2461 LED Magnet Mount Worklamp

Featuring a high intensity flood beam and three operating modes (100% intensity, 30% intensity & SOS flashing) this heavy duty battery powered worklamp combines mobility with high performance and a compact design. The long-life, lithium rechargeable battery allows the worklamp to be operated for 3-4 hours before recharging is required. Dual color CA & CR models feature five operating modes (100% intensity white, 30% intensity white, 100% intensity amber or red, double flash amber or red and quad flash amber or red) A cigarette socket charging lead is supplied with all models. Select models are supplied with an AC adapter (also available as an accessory).



**IMPORTANT!** Read all instructions before installing and using. Installer: This manual must be delivered to the end user. ECCO is not responsible for the misuse of our work light products by unauthorized personnel.

**WARNING!** Risk of fire and burns. Do not open, crush, expose to heat above 120°F(50°C), incinerate or short terminals. Do not store, use or charge in locations that may reach or exceed 120°F(50°C). Never charge while unattended. Do not expose battery to water or liquids. Follow manufacturer's instructions.



### **WARNING!**

Failure to install or use this product according to manufacturer's recommendations may result in property damage, serious bodily/personal injury, and/or death to you and those you are seeking to protect!



**Do not install and/or operate this safety product unless you have read and understand the safety information contained in this manual.**

1. Proper installation combined with operator training in the installation, use, care and maintenance of vehicle equipment accessories is essential to ensure the safety of you and those you are trying to protect.
2. Exercise caution when working with live electrical connections.
3. Proper placement and installation are vital to the performance of this worklamp. Install this product so that output performance of the system is maximized and the controls are placed within convenient reach of the operator so that s/he can operate the system without losing eye contact with the work area.
4. It is the responsibility of the vehicle operator to ensure during use that all features of this product work correctly. In use, the vehicle operator should ensure the projection of the beam is not blocked by vehicle components (i.e., open trunks or compartment doors), people, vehicles, or other obstructions.
5. The manufacturer assumes no liability for any loss resulting from the use of this device.

**NOTE:** Black die cast Aluminum housing gets very hot to the touch after operating constantly for several hours.

### **Specifications:**

Weight: 1.7 lbs. approx.  
Output Power (Lumens): 650 raw/600 effective lm  $\pm$ 50 lm

### **Prior to use:**

1. Fully charge the battery for 7.5 hours before first use.
2. The battery should be charged at least once every three months when not in regular use.
3. The red light indicates the unit is charging; the green light indicates that the unit is fully charged.
4. Only use the charger provided with this unit.  
**WARNING: INTENDED FOR USE ON STATIONARY VEHICLES ONLY. REMOVE AND STORE WHEN VEHICLE IS IN MOTION.**

### **Installation Instructions:**

1. Mount the unit on a flat, clean, dry surface.

## Operating Modes - Single Color Models

1. 100% White
2. 30% White
3. SOS Flashing White
4. Off

## Operating Modes - Dual Color Models

1. 100% White
2. 30% White
3. 100% Amber or Red
4. Quad Flash Amber or Red
5. Double Flash Amber or Red
6. Off

**Press power button sequentially to select operating mode**



### **Manufacturer Limited Warranty and Limitation of Liability:**

Manufacturer warrants that on the date of purchase this product will conform to Manufacturer's specifications for this product (which are available from the Manufacturer upon request), and Manufacturer further warrants that this product is free from defects in materials and workmanship. This Limited Warranty extends for 12 months from the date of purchase. Other warranties may apply, call Manufacturer for details. Manufacturer will, at its discretion, repair or replace any product found by the Manufacturer to be defective and subject to this Limited Warranty.

DAMAGE TO PARTS OR PRODUCTS RESULTING FROM TAMPERING, ACCIDENT, ABUSE, MISUSE, NEGLIGENCE, UNAPPROVED MODIFICATIONS, FIRE OR OTHER HAZARD; IMPROPER INSTALLATION OR OPERATION; OR NOT BEING MAINTAINED IN ACCORDANCE WITH THE MAINTENANCE PROCEDURES SET FORTH IN MANUFACTURER'S INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS VOIDS THIS LIMITED WARRANTY.

ORAL STATEMENTS OR REPRESENTATIONS ABOUT THE PRODUCT WHICH MAY HAVE BEEN MADE BY SALESPEOPLE, DEALERS, AGENTS OR OTHER MANUFACTURER'S REPRESENTATIVES DO NOT CONSTITUTE WARRANTIES. THIS LIMITED WARRANTY MAY NOT BE AMENDED, MODIFIED, OR ENLARGED EXCEPT BY A WRITTEN AGREEMENT SIGNED BY AN AUTHORIZED OFFICIAL OF MANUFACTURER WHICH EXPRESSLY REFERS TO THIS LIMITED WARRANTY.

**Exclusion of Other Warranties:** MANUFACTURER MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. THE IMPLIED WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY EXCLUDED AND SHALL NOT APPLY TO THE PRODUCT. BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IN CONTRACT, TORT, OR UNDER ANY OTHER THEORY AGAINST MANUFACTURER REGARDING THE PRODUCT AND ITS USE SHALL BE THE REPLACEMENT OR REPAIR OF THE PRODUCT AS DESCRIBED ABOVE.

**Limitation of Liability:** IN THE EVENT OF LIABILITY FOR DAMAGES ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY OR ANY OTHER CLAIM RELATED TO THE MANUFACTURER'S PRODUCTS, MANUFACTURER'S LIABILITY FOR DAMAGES SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR THE PRODUCT AT THE TIME OF THE ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER BE LIABLE FOR LOST PROFITS, THE COST OF SUBSTITUTE EQUIPMENT OR LABOR, PROPERTY DAMAGE, OR OTHER SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES BASED UPON ANY CLAIM FOR BREACH OF CONTRACT, IMPROPER INSTALLATION, NEGLIGENCE, OR OTHER CLAIM, EVEN IF MANUFACTURER OR A MANUFACTURER'S REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. MANUFACTURER SHALL HAVE NO FURTHER OBLIGATION OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT OR ITS SALE, OPERATION AND USE, AND MANUFACTURER NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES THE ASSUMPTION OF ANY OTHER OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH SUCH PRODUCT.

**This Limited Warranty defines specific legal rights. You may have other legal rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation**



833 West Diamond St  
Boise, Idaho 83705  
**Customer Service**  
USA 800-635-5900  
UK +44 (0)113 237 5340  
AUS +61 (0)3 63322444  
[www.eccogroup.com](http://www.eccogroup.com)



## EW2461 Lámpara de trabajo con montaje magnético LED

Incluye un haz de luz de alta intensidad y tres modos de funcionamiento (100 % intensidad, 30 % intensidad y parpadeo SOS) este foco de trabajo alimentado con batería reforzada combina movilidad con alto rendimiento y un diseño compacto. La batería recargable de litio de larga vida permite que la luz de trabajo opere por 3-4 horas antes de realizar una recarga. Los modelos doble color CA & CR cuentan con cinco modos de funcionamiento (blanca intensidad 100 %, blanca intensidad 30 %, ámbar o rojo intensidad 100 %, destello doble ámbar o rojo y destellos cuádruples ámbar o rojo). Con todos los modelos se proporciona un cable para cargar en la toma del encendedor del coche. Los modelos exclusivos se proporcionan con un adaptador de CA (también disponible como un accesorio).



**¡IMPORTANTE!** Lea todas las instrucciones antes de la instalación y el uso. Instalador: El presente manual debe entregarse al usuario final. ECCO no es responsable por el mal uso de nuestros productos de luces de trabajo por parte de personal no autorizado.

**¡CUIDADO!** Riesgo de incendio y quemaduras. No abrir, aplastar, incinerar, ni exponer a temperaturas mayores a 120° F (50° C) o a terminales cortos. No almacenar, utilizar ni cargar en lugares que excedan o puedan exceder los 120°F (50° C). Nunca cargar sin supervisión. No exponer la batería al agua o a líquidos. siga las instrucciones del fabricante.

### ¡ADVERTENCIA!

En caso de no instalar ni utilizar este producto conforme a las sugerencias del fabricante se podrían ocasionar daños a la propiedad, lesiones graves personales o el deceso del usuario y de las personas que se busca proteger.



### No instale ni opere este producto de seguridad sin haber leído y comprendido la información de seguridad que se incluye en el presente manual.

1. La instalación apropiada junto con la capacitación del operador en instalación, uso, cuidado y mantenimiento de los dispositivos de advertencia de emergencia son esenciales para garantizar la seguridad del usuario y de las personas que intenta proteger.
2. Tenga precaución al trabajar con conexiones eléctricas energizadas.
3. La colocación e instalación apropiadas son esenciales para el desempeño de esta lámpara de trabajo. Instale este producto para que el rendimiento de salida del sistema sea óptimo y para que los controles queden dentro del alcance conveniente del operador, de modo que pueda operar el sistema sin perder de vista el área de trabajo.
4. Es responsabilidad del operador del vehículo asegurar que durante el uso todas las características del producto funcionen correctamente. En uso, el operador del vehículo debe garantizar que la proyección de la luz no quede bloqueada por los componentes del vehículo (es decir, puertas del compartimiento o maleteros abiertos), por personas, vehículos ni otras obstrucciones.
5. El fabricante no asume responsabilidad por la pérdida que resulte del uso de este aparato.

NOTA: Las carcasas de aluminio negro moldeado a presión se sienten calientes al tacto después de operar por muchas horas.

### Especificaciones:

Peso: aprox. 1 kg. (1,7 libras)

Potencia de salida (total): 650 lúmenes en bruto/  
600 lúmenes efectivos ±50 lm

### Antes de usar:

1. Cargar la batería totalmente por 7,5 horas antes de su primer uso.
2. Se debe cargar la batería por lo menos una vez cada tres meses cuando no la use con frecuencia.
3. La luz roja indica que la unidad se está cargando. La luz verde indica que la unidad está totalmente cargada.
4. Solo utilice el cargador que viene con esta unidad.  
**ADVERTENCIA: SOLO PARA USO EN VEHÍCULOS PARADO. EXTRAER Y GUARDAR CUANDO EL VEHÍCULO ESTÉ EN MOVIMIENTO.**


### Instrucciones de instalación:

1. Montar la unidad en una superficies plana, limpia y seca.

## Modos de funcionamiento - Modelos de color dual

1. 100 % Blanco
2. 30 % Blanco
3. 100 % Ámbar o rojo
4. Luz cuádruple ámbar o roja
5. Luz doble ámbar o roja
6. Apagado

## Modos de funcionamiento - Modelos de color único

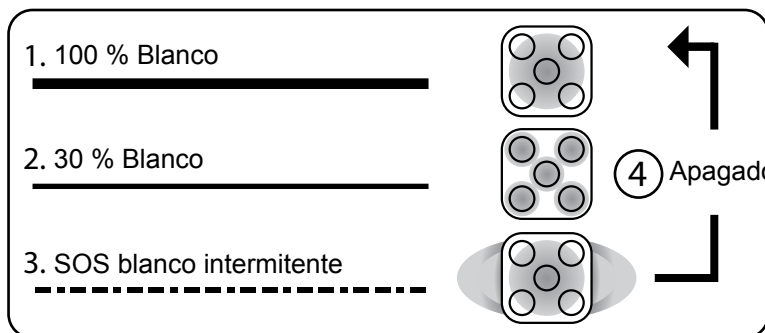

### Limitación de responsabilidad y garantía limitada del fabricante:

El fabricante garantiza que al momento de la compra, este producto cumple con las especificaciones del fabricante para el mismo (disponibles a pedido). El fabricante garantiza además que el presente producto está libre de defectos en sus materiales y en su fabricación. Esta garantía limitada se extiende durante 12 meses a partir de la fecha de la compra. Pueden aplicarse otras garantías. Para más información, comuníquese con el fabricante. El fabricante, a criterio propio, reparará o cambiará todo producto que determine como defectuoso y que esté sujeto a la presente garantía limitada.

EL DAÑO A LAS PIEZAS O PRODUCTOS QUE RESULTE DE LA MANIPULACIÓN INDEBIDA, ACCIDENTES, ABUSO, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MODIFICACIONES NO APROBADAS, INCENDIOS U OTROS PELIGROS, LA INSTALACIÓN O USO INAPROPIADO O POR FALTA DE MANTENIMIENTO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTABLECEN EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO DEL FABRICANTE, ANULA LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.

LAS REPRESENTACIONES O DESCRIPCIONES ORALES DEL PRODUCTO QUE PUEDAN HABER SIDO REALIZADAS POR VENEDORES, DISTRIBUIDORES, AGENTES U OTROS REPRESENTANTES DEL FABRICANTE NO CONSTITUYEN GARANTÍAS. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO PODRÁ ENMENDARSE, MODIFICARSE NI AMPLIARSE EXCEPTO MEDIANTE UN ACUERDO ESCRITO FIRMADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL FABRICANTE QUE HAGA REFERENCIA EN FORMA EXPRESA A ELLA.

**Exclusión de otras garantías:** EL FABRICANTE NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. MEDIANTE LA PRESENTE, SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE NO SE APLICARÁN AL PRODUCTO. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMPRADOR CON RESPECTO AL CONTRATO, DERECHOS POR DAÑOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA CONTRA EL FABRICANTE RELACIONADA CON EL PRODUCTO Y SU USO SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE.

**Limitación de responsabilidad:** EN EL CASO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE SURJAN DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA O POR CUALQUIER OTRO RECLAMO RELACIONADO CON LOS PRODUCTOS DEL FABRICANTE, CON LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE FRENTE A LOS DAÑOS, QUEDARÁ LIMITADA AL IMPORTE PAGADO POR EL PRODUCTO EN EL MOMENTO DE LA COMPRA ORIGINAL. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGÚN MOTIVO, POR EL LUCRO CESANTE, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NI DEL EQUIPO DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD NI POR OTROS DAÑOS ESPECIALES, RESULTANTES O INDIRECTOS EN FUNCIÓN DE RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, INSTALACIÓN INAPROPIADA, NEGLIGENCIA U OTROS, INCLUSO SI EL FABRICANTE O UNO DE SUS REPRESENTANTES HUBIESE ANTICIPADO LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EL FABRICANTE NO TENDRÁ NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL PRODUCTO O SU VENTA, OPERACIÓN Y USO NI SUPONE O AUTORIZA QUE SE SUPONGA TODA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD RELACIONADAS CON DICHO PRODUCTO.

Esta garantía limitada define los derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos legales que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación



833 West Diamond St.  
Boise, Idaho 83705

Servicio al cliente  
EE.UU. 800.635.5900

Reino Unido +44 (0)113 237 5340

AUS +61 (0)3 63322444

www.eccogroup.com



## EW2461 Lampe de travail à support magnétique à LED

Dotée d'un large faisceau de forte intensité et de trois modes de fonctionnement (Intensité 100 %, Intensité 30 % et Clignotement de secours), cette lampe de travail à batterie résistante associe la mobilité à des performances élevées et un design compact. La batterie rechargeable de longue durée au lithium permet à la lampe de travail d'être utilisée pendant 3-4 heures avant qu'une recharge ne soit nécessaire. Les modèles CA et CR bicolores sont dotés de cinq modes de fonctionnement (Intensité blanche 100 %, Intensité blanche 30 %, Intensité ambre ou rouge 100 %, Double clignotement ambre ou rouge et Quatre clignotements ambre ou rouges). Un câble de chargement pour allume-cigare est fourni avec tous les modèles. Certains modèles sont fournis avec un adaptateur secteur (également disponible en tant qu'accessoire).



**IMPORTANT!** Avant d'installer et d'utiliser l'unité, lisez l'ensemble des instructions. Installateur : ce manuel doit être remis à l'utilisateur final. ECCO n'est pas responsable de la mauvaise utilisation de ses produits lampes de travail par un personnel non autorisé.

**AVERTISSEMENT!** Risque d'incendie et de brûlure. Ne pas ouvrir, écraser, exposer à une température supérieure à 50°C (120°F), incinérer ou court-circuiter les bornes. Ne pas entreposer, utiliser ou recharger la batterie à des endroits susceptibles d'être exposés à une température d'au moins 50°C (120°F). Ne jamais recharger la batterie sans surveillance. Ne pas mettre la batterie en contact avec de l'eau ou des liquides. Suivre les consignes du fabricant.

**AVERTISSEMENT!**  
Le non-respect des recommandations d'installation ou d'utilisation du fabricant peut entraîner des dommages matériels, de graves blessures et/ou votre mort et celle de ceux que vous cherchez à protéger!



**N'installez et/ou n'utilisez ce produit de sécurité que si vous avez lu et compris les informations de sécurité contenues dans ce manuel.**

1. Une bonne installation et une parfaite connaissance de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien des accessoires du véhicule (suivi d'une formation) sont essentielles pour assurer votre sécurité et celle des personnes que vous essayez de protéger.
2. Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des connexions électriques.
3. Un placement et une installation appropriés sont indispensables au bon fonctionnement de cette lampe de travail. Installez ce produit de manière à ce que les performances de sortie du système soient maximisées et que les contrôles soient à portée de main du conducteur pour lui permettre d'utiliser le système sans quitter des yeux la zone de travail.
4. Pendant l'utilisation, il incombe au conducteur du véhicule de s'assurer que toutes les fonctions de ce produit sont parfaitement opérationnelles. En cours de fonctionnement, le conducteur du véhicule doit s'assurer que la projection du faisceau n'est pas bloquée par des composants du véhicule (par ex., coffres ouverts ou portes de compartiment ouvertes), des personnes, des véhicules ou d'autres obstacles.
5. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce dispositif.

**REMARQUE :** Le boîtier noir en aluminium moulé sous pression devient très chaud au toucher après plusieurs heures de fonctionnement ininterrompu.

### Caractéristiques techniques :

Poids : Environ 1,7 livre  
Puissance fournie (lumens) : 650 lumens bruts/  
600 lumens efficaces ±50 lm

### Avant l'utilisation :

1. Chargez complètement la batterie pendant 7,5 heures avant la première utilisation.
2. La batterie doit être chargée au moins une fois tous les trois mois quand elle n'est pas régulièrement utilisée.
3. La lampe rouge indique que l'unité est en charge; la lampe verte indique que l'unité est complètement chargée.
4. N'utilisez que le chargeur fourni avec cette unité.

**AVERTISSEMENT : PRÉVUE POUR N'ÊTRE UTILISÉE QUE SUR DES VÉHICULES IMMOBILES RETIREZ ET STOCKEZ QUAND LE VÉHICULE EST EN MOUVEMENT.**


### Instructions d'installation :

1. Montez l'unité sur une surface plate, propre et sèche.

## Modes de fonctionnement - Modèles bicolores

1. 100 % blanc
2. 30 % blanc
3. 100 % ambre ou rouge
4. Quatre clignotements ambre ou rouges
5. Double clignotement ambre ou rouge
6. Désactivé

## Modes de fonctionnement - Modèles à une couleur

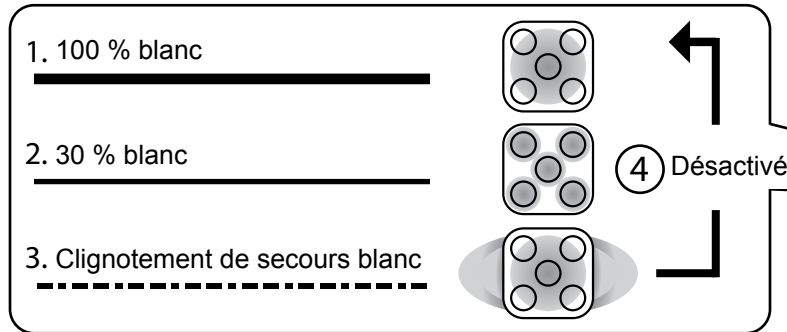

### Garantie limitée et limitation de responsabilité du fabricant :

Le fabricant garantit qu'à la date d'achat ce produit sera conforme aux caractéristiques techniques définies par ses soins (disponibles sur demande) et qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre. La présente garantie limitée est valable 12 mois à compter de la date d'achat. D'autres garanties peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez le fabricant. Le fabricant réparera ou remplacera, à son entière discrétion, tout produit qu'il jugera défectueux, sous réserve de la présente garantie limitée.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE ET NON AVENUE EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DE PIÈCES OU DE PRODUITS RÉSULTANT D'UNE ALTÉRATION, D'UN ACCIDENT, D'UN ABUS, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UNE NÉGLIGENCE, DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES, D'UN INCENDIE OU D'UN AUTRE DANGER; D'UNE MAUVAISE INSTALLATION OU D'UN FONCTIONNEMENT INCORRECT; OU ENCORE D'UN ENTRETIEN NON CONFORME AUX PROCÉDURES D'ENTRETIEN DÉFINIES DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU FABRICANT.

LES DÉCLARATIONS OU OBSERVATIONS ORALES AU SUJET DU PRODUIT QUI POURRAIENT AVOIR ÉTÉ FAITES PAR DES VENDEURS, DES REVENDEURS, DES AGENTS OU D'AUTRES REPRÉSENTANTS DU FABRICANT NE CONSTITUENT PAS DES GARANTIES. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE ET SON CHAMP D'APPLICATION NE PEUT ÊTRE ÉLARGI EXCEPTÉ EN VERTU D'UN ACCORD ÉCRIT SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU FABRICANT QUI FAIT EXPRESSÉMENT RÉFÉRENCE À LA PRÉSENTE GARANTIE.

**Exclusion d'autres garanties :** LE FABRICANT N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES ET NE S'APPLIQUERONT PAS AU PRODUIT. LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR CONTRE LE FABRICANT CONCERNANT LE PRODUIT ET SON UTILISATION, QUEL QUE SOIT LE FONDAMENT DE RESPONSABILITÉ INVOQUÉ (RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE OU AUTRE), SERA LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION DU PRODUIT COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.

**Limitation de responsabilité :** EN CAS DE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION RELATIVE AUX PRODUITS DU FABRICANT, LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT SE LIMITERA AU MONTANT PAYÉ POUR LE PRODUIT LORS DE L'ACHAT INITIAL. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DU MANQUE À GAGNER, DU COÛT DE L'ÉQUIPEMENT DE SUBSTITUTION OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU D'AUTRES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES FONDÉS SUR UNE RÉCLAMATION POUR RUPTURE DE CONTRAT, MAUVAISE INSTALLATION, NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION, MÊME SI LE FABRICANT OU L'UN DE SES REPRÉSENTANTS A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. LE FABRICANT NE S'ACQUITTERA D'AUCUNE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ QUANT AU PRODUIT OU SA VENTE, SON FONCTIONNEMENT ET SON UTILISATION, ET N'ADMET NI N'AUTORISE L'HYPOTHÈSE DE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RELATION AVEC CE PRODUIT.

La présente garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'un état à l'autre. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation.



833 West Diamond St  
Boise, Idaho 83705  
Customer Service  
États-Unis 800.635.5900  
Royaume-Uni +44 (0)113 237 5340  
AUS +61 (0)3 63322444  
www.eccogroup.com