
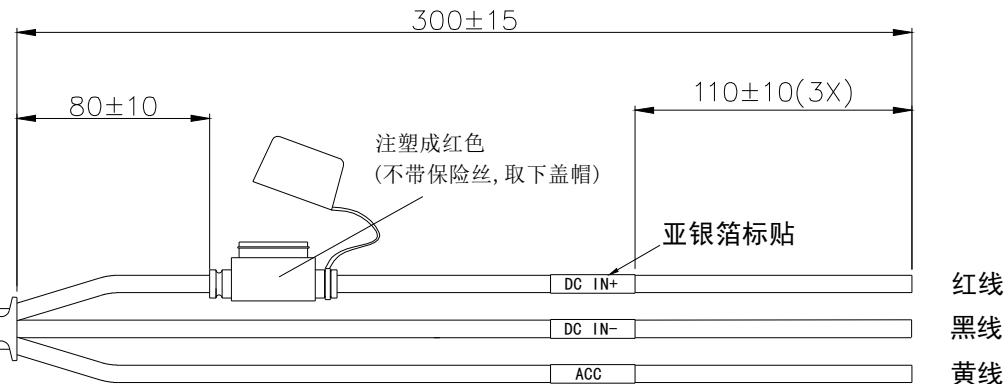


版本	内 容	审 定	日期
V1.0	初版发行	PGM	2012.10.09

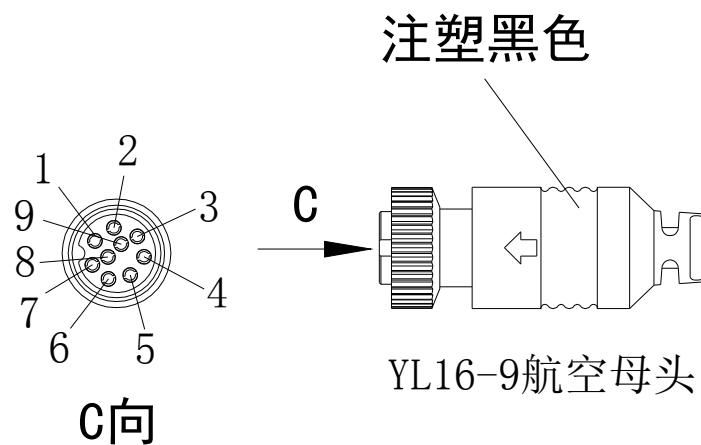

技术要求:

- 1) 航空头的1, 2脚在根部短路后再和红线连接;
- 2) 航空头的3脚和黄线连接;
- 3) 航空头的6, 7脚在根部短路后再和黑线连接;

YL16-9航空母头

1	——	红线 (DC IN+)	——	UL1015 16AWG
2	——			
3	——	黄线 (ACC)	——	UL1007 18AWG
6	——			
7	——	黑线 (DC IN-)	——	UL1015 16AWG

PART NO(零件编号) :	PART NAME(零件名称) :	DRAWING NO(图号) :	
01.05.01.03.01.124	9芯航空母头电源输入线-C	SVT6.647.162	
PRODUCT NAME(产品名称) :	SPEC(规格型号) : 一端9芯大航空母头, 一端为3根掉线, L=300MM, 带保险盒, 不带保险丝, 接UPS专用线		
A5/X5(V2.0)/SD4C			
MATERIAL(材料) :	FINISH(表面处理) :		
线材	DESIGN BY(设计) :		
TOLERANCE(未注公差) :	PGM 2012.09.22		
范 围	公 差	范 围	公 差
0~6mm	±0.05	50~100mm	±0.20
6~20mm	±0.10	100~150mm	±0.25
20~50mm	±0.15	150mm以上	±0.30
ALL DIMENSIONS ARE IN MM (尺寸单位:毫米)	APPROVED BY(审批) :		
SCALE(比例) :	QUANTITY(数量) :	1	
		SHEET 1 OF 1	