



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Protector Contra Sobretensiones

Marca: DITEK


Modelo: DTK-120HW (DTK120HW)

Características eléctricas nominales

Entrada: 120Vca 50/60 Hz 20 A / 120Vca 50-60 Hz 20 A

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos

1. Apague la energía en el disyuntor o principal antes de comenzar la instalación.
2. Quite la cubierta frontal del panel.
3. Quite el orificio ciego de 3/4 "en el costado de la caja del panel.
4. Desatornille la tuerca de la unidad.
5. Pase todos los cables y la boquilla DTK-120HW a través del orificio ciego y luego a través de la tuerca, apriete la tuerca que sujeta la unidad.
6. Para INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL / ALARMA, consulte el diagrama. En esta aplicación, los cables del DTK-120HW deben ser lo más cortos posible hasta el punto de conexión. Utilice una tira de barrera de 3 posiciones, no incluida. Permita que la unidad reaccione manteniendo no menos de 3 'de longitud del conductor entre el punto de conexión y el equipo que está protegiendo.
7. Después de validar que toda la conexión se haya realizado de forma correcta, restablezca la energía.

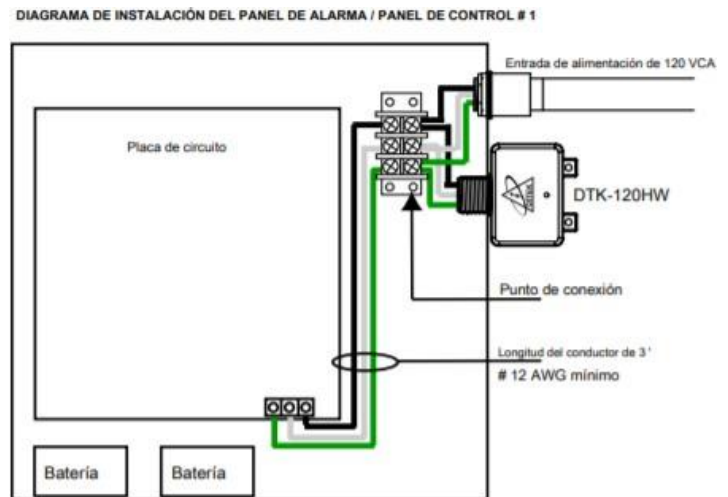

Para más información, favor de consultar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección "DESCARGAS" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

Precauciones para el usuario

Antes de conectar la unidad al toma de corriente, revise, por favor, que el voltaje provisto localmente sea el requerido.

¡PRECAUCION! Advertencia.- para reducir el riesgo de incendio o de una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.