


AP-8000HD-E Torniquete Swing

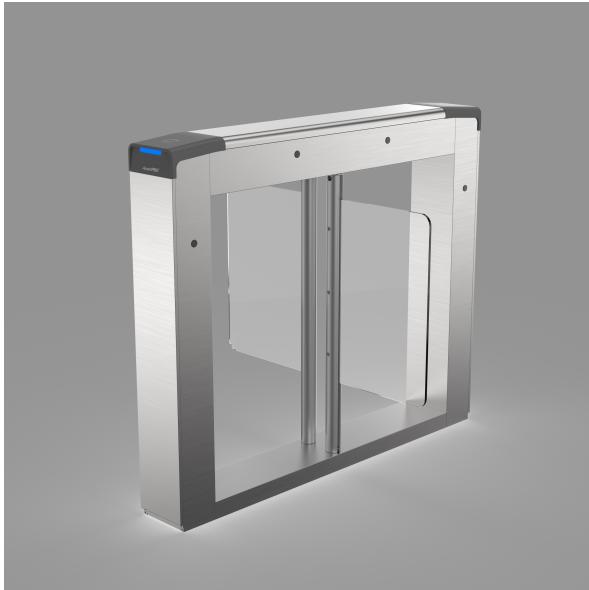

- 4 pares de detectores de luz IR: Validación de permisos y prevención de acceso no autorizado (anti-tailgating).
- Indicador LED: Muestra la dirección de paso.
- No incluye placa de control de acceso ni lectores de tarjetas.
- Cancelación de permiso de paso: El sistema cancelará el permiso si la persona no atraviesa el carril dentro del tiempo válido.
- Puertas abiertas en caso de alarma de incendio: Las alas de la puerta permanecerán en estado libre

· Especificación

Sistema	
Motor	Motor sin escobillas
MCBF	≥ 3 Millones de veces
Detectores de IR	4 pares
Interfaz	
Interfaz de red	NA
Control de bloqueo	NA
Botón de salida	Principal: 2 Sub: 2
Salida de alarma	NA
RS-485	NA
RS-232	NA
Entrada de alarma contra incendios	1
Capacidad	
Capacidad de la tarjeta	NA
Capacidad del evento	NA
General	
Rendimiento	De 20 a 60 personas por minuto El flujo real depende de la velocidad y el método de paso de las personas.
Ancho del carril	550 mm a 900 mm (21.65" a 35.4")
Material de barrera	8 mm vidrio acrílico
Material del pedestal	Acero inoxidable SUS304 de 0,8 mm
Consumo de energía	Apoyar: 30 W Laboral: 80 W Cima: 120 W
Temperatura de trabajo	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	10% a 95% (Sin condensación)
Dimensiones	Sin paquete: 1200 mm × 218 mm × 1023 mm (47.2" × 8.6" × 40.3") Con paquete: 1300 mm × 320 mm × 1080 mm (51.2" × 12.6" × 42.5")
Peso	Peso Neto: Izquierda: 33 kg (72.8 lb) Medio: 43 kg (94.8 lb) derecha: 36 kg(79.4 lb) Peso Bruto: Izquierda: 56 kg (123.5 lb) Medio: 64 kg (141.1 lb) derecha: 60 kg (132.3 lb)

Método de suministro de energía	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Entorno de aplicación	Interior y Exterior

• Dimensión

