

ASA1222E-S

Terminal de tiempo y asistencia



Características

- Basado en TCP/IP
- Timbre electrónico externo
- Pantalla colorida TFT de 2,4 pulgadas
- Verificación extremadamente rápida
- Múltiples métodos de verificación (FP/PWD, solo FP, solo PWD)
- Firmware de actualización de flash USB
- Genere informes de Smart Time Attendance de forma independiente
- 6 tipos de eventos de asistencia:

Registro de entrada/salida, interrupción de entrada/salida, entrada/salida a lo largo del tiempo

· Horario de verano

- Entrada de texto T9
- dos roles de usuario: administrador y usuario normal
- Visualización del registro de operaciones del administrador
- Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia
- Indicaciones de operación de voz humana



Especificación técnica

Modelo	ASA1222E-S
--------	------------

Sistema

Procesador principal	32 bits
Memoria	Flash de 16 MB

Interfaz

TCP/IP	Sí
USB	Anfitrión
Relé	1 Relé (Timbre Electrónico)

Huella dactilar

Tiempo de respuesta	≤1.5s
LEJOS	≤0.00004%
FRR	≤0.15%

Capacidad

Huella dactilar	2,000
Usuario	1,000
Registros de asistencia	100,000
Registros de gestión	10,000

Función

Nivel de usuario	Administrador, Usuario
Modo de programación	por usuario/por departamento
Modo de verificación	Huella digital/Contraseña, Solo huella digital, Solo contraseña


General

Mensaje de voz	Sí
Fuente de alimentación	CC 5V/1000mA
Temperatura de funcionamiento	- 10°C a +55°C
Humedad de trabajo	5%~95%
Dimensión (ancho × profundidad × altura)	175 mm × 120 mm × 23 mm
Peso	0,35 kg
Ambiente de trabajo	Interior

Certificados

CE	Sí
FCC	Sí

Dimensiones

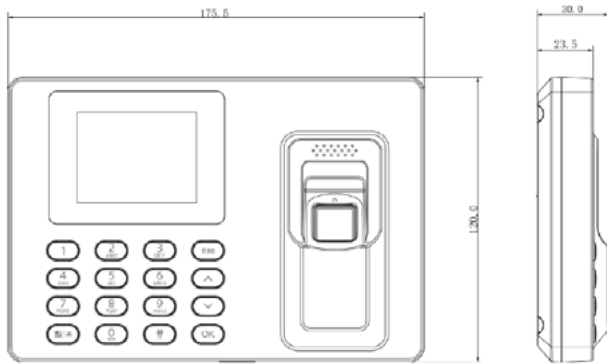

Solicitud

