

## Lista de Llamadas

1. Ver la lista del historial de llamadas en la página web.


## Directorio

1. Agregar contactos de marcación rápida en la página web

## Marcación Rápida

1. Configurar marcación rápida en la página web (teclas numerales 0-9).
2. Mantenga presionada la tecla de número correspondiente para acceder a la marcación rápida.

## Remarcado

1. Presione , remarcar llamada.

## No Molestar

1. Habilitar el modo no molestar del dispositivo en la página web.



## H2U Guía de Instalación Rápida

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com


Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil Technology Co., Ltd  
www.fanvil.com

P/N:CJBA100111D0

## Lista de Empaque

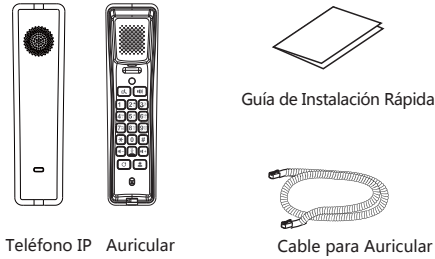

## Teclas de Funciones



**Espera, Espera/Reanudar**



**Tecla Manos Libres** Activar/Desactivar manos libres



**Tecla Silenciar**, con LED color rojo en modo de reposo: tono apagado en modo de comunicación: Silenciar/Reanudar llamada



**Tecla de Volumen +/-** En reposo o al sonar: aumentar o disminuir el volumen del tono. En comunicación: aumenta o disminuye el volumen del auricular o manos libres



**Indicador de Estado** Con LED bicolor



**Tecla de remarcado**, Acceso para remarcar la última llamada



**Tecla DSS**, se puede configurar como tecla de función/tecla de marcación rápida, etc.

## Instalación del Dispositivo

- **Montaje en Pared (sin tornillos ni anclajes)**


- 1) Perfore dos orificios en la pared, la distancia vertical entre los dos orificios debe ser 136.2 o 161.2mm;
- 2) Inserte 2 anclajes y tornillos; Tome en cuenta: dejar 5mm entre la cabeza del tornillo y la pared para facilitar la instalación del teléfono.
- 3) Conecte el cable Ethernet, el cable del auricular y la alimentación;
- 4) Alinee los orificios en la base del teléfono con los tornillos instalados en el paso 2, deslice la base hacia abajo para completar la instalación.



## Conectándose al Dispositivo


- Por favor conecte el adaptador de alimentación, la red y el auricular a sus correspondientes puertos tal como se indica en la imagen inferior.

- ① Puerto de alimentación: conecte el adaptador de alimentación;
- ② Puerto de red: conecte a la red local ó internet;
- ③ Puerto del auricular: conecte el auricular del teléfono IP

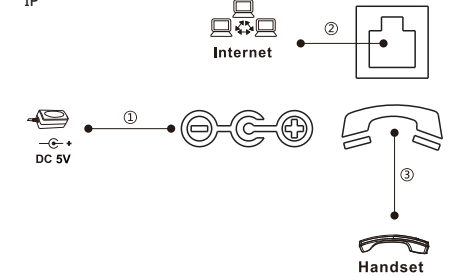




## Configuración


### Configuración Vía Web

1. Obtenga la IP: presione prolongadamente la tecla , el teléfono IP reportará la dirección IP por sí mismo.
2. Login: Introduzca la dirección IP en el navegador web. El PC y el teléfono deben estar en el mismo segmento de dirección IP (el usuario y contraseña es 'admin' en ambos casos)
3. Configurar: Seleccionar red/cuenta, etc. y complete la información relevante.
4. Guarde la configuración.



## Haciendo una Llamada

1. **Marcado directo:** levante el auricular e introduzca el número, presione la tecla .
2. **Manos Libres:** introduzca el número de teléfono presione , presione la tecla y luego presione la tecla  ó vice versa.



## Aceptando la Llamada

1. **Con el auricular:** levante el auricular.
2. **Con manos libres:** presione .

## Colocar una llamada en Espera/Reanudar

1. Presione , la persona que llama es puesta en espera.
2. Presione  nuevamente, reanude la llamada.

## Silenciar la Llamada

1. Presione  para silenciar el micrófono durante la llamada.
2. Presione  nuevamente para reanudar la conversación.