

DHI-ASI6214S-D

Controlador de acceso por reconocimiento facial



- Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 272x480.
- Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.
- Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen huella digital, rostro, tarjeta de identificación y contraseña.
- Admite 6.000 usuarios, 6.000 rostros, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas dactilares, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros.
- Reconoce caras a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (de 0,98 a 4,92 pies); tasa de precisión del reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona.
- Admite seguridad mejorada y, para proteger contra la apertura forzada del dispositivo, se admite la expansión del módulo de seguridad.
- Cuenta con detección de mascarilla y detección de casco de seguridad.
- Admite código QR de visitante y función de timbre.
- Admite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas.
- **Conexión TCP/IP.**
- Clasificación IP65.

Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	botón táctil
Protocolo de red	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SORBO; P2P; RTP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	CGI; ONVIF
SDK y API	Sí

Básico

tipo de producto	Ser único
Pantalla de visualización	Pantalla LCD de 4,3"
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución de la pantalla	272 (Alto) x 480 (V)
Cámara	Cámara de doble lente CMOS HD de 2 MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Mensaje de voz	Sí
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	ordenador personal+movio

Función

Modo de desbloqueo	Huella digital, tarjeta, control remoto, contraseña, código QR, desbloqueo facial y combinado
Tipo de tarjeta	tarjetas de identificación
Lista de periodos	128 periodos

Periodo de festivos	128 periodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación Remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periféricas	1 x lector de tarjetas RS-485 1 x lector de tarjetas Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Función de captura	Sí
Configuración Web	Sí
Registro automático	Sí


Actuación

Distancia de lectura de tarjetas	0 cm-3 cm (0"-1,18")
Rango de altura de reconocimiento facial	1,1 m-2,0 m (3,61 pies-6,56 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m-1,5 m (0,98 pies-4,92 pies)
Precisión del reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s
Modo de verificación de huellas dactilares	1:note


Usuario	
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario normal; Usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2
Capacidad	
Capacidad de usuario	6.000
Capacidad de imagen facial	6.000
Capacidad de la tarjeta	10.000
Capacidad de contraseña	6.000
Capacidad récord	300.000
Puerto	
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Puerto de red	1 × puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 10/100 Mbps
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Enlace de alarma	Sí
Botón Salir	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Alarma	
Anti-pase hacia atrás	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal excediendo Límite	Sí
Huella digital de coacción	Sí
General	
Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
Proteccion	IP65
El consumo de energía	≤12W
Dimensiones del producto	180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (largo × ancho × alto, en una caja interior) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (largo × ancho × alto, caja de protección)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	0%-90% (HR), sin condensación

Altitud de funcionamiento	0 m-1300 m (0 pies-4265,09 pies)
Entorno operativo	Exterior; Interior
Peso bruto	0,70 kg (1,54 libras)
Accesorio	Soporte de montaje en pared (incluido)
Instalación	Montaje de torniquete; soporte para 86 cajas; montaje en pared; Montaje superficial

Instalación

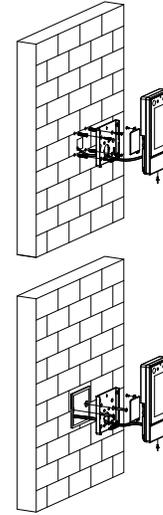

Dimensiones (mm[pulgadas])

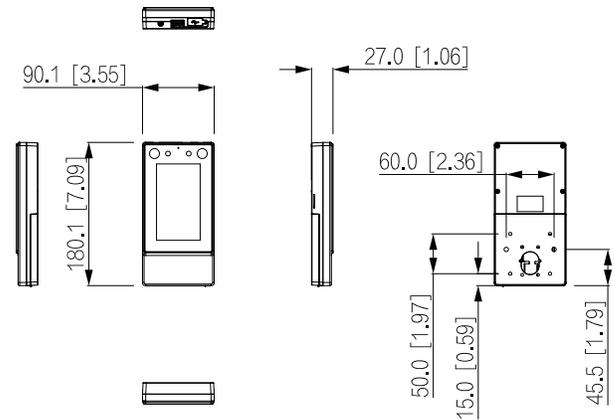

Solicitud

