


DESCRIPCIÓN GENERAL

El control remoto de iluminación es un medio práctico y rápido de controlar las luces en su hogar. El módulo puede programarse para interactuar con otro control remoto, un abre-puerta de garaje, o un accesorio MyQ™ Internet Gateway. El módulo es compatible con hasta 8 Security+ 2.0™ controles **O** una combinación de hasta 8 abre-puertas de garaje compatibles con MyQ™, o un accesorio MyQ™ Internet Gateway. Este producto **NO** debe usarse para controlar artefactos electrodomésticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fluorescente.....	600W / 5A
Tungsteno.....	600W / 5A
LED.....	600W / 5A
Balasto electrónico de fluorescentes.....	599W / 4.99A

Únicamente lámparas SBCFL de potencia máxima total de 599 W



⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, para evitar **GRAVES LESIONES** o **INCLUSO LA MUERTE** por electrocución o incendio, usar el control de iluminación **ÚNICAMENTE** en interiores.

ADVERTENCIA: La modificación de este transceptor está prohibida por la FCC y/o las normas canadienses IC. **NO HAY COMPONENTES QUE NECESITEN INTERVENCIÓN DEL USUARIO.**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y de las normas canadienses IC RSS-210. El uso está condicionado a lo siguiente: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe ser apto para recibir interferencia, aunque la misma pueda afectar su funcionamiento.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El módulo puede programarse para interactuar con otro control remoto Security+ 2.0™, un abre-puerta de garaje compatible con MyQ™, o un accesorio MyQ™ Internet Gateway.

FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO:

Permite activar el módulo con un control remoto.



FUNCIONAMIENTO CON ABRE-PUERTA DE GARAJE:

Permite sincronizar el módulo con el comando de las luces del abre-puerta de garaje.

Ejemplo: Las lámparas del abre-puerta se apagan automáticamente después de 4 ½ minutos, y el módulo también se apagará después de ese tiempo.




FUNCIONAMIENTO CON MYQ™ GATEWAY:

Permite activar el módulo con un programa navegador de Internet o un teléfono (con el accesorio MyQ™ Internet Gateway Modelo 828LM).




INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN


- 1** Enchufar la lámpara en el módulo y enchufar el módulo en un tomacorriente (el LED del módulo se encenderá intermitentemente).
NOTA: Verificar que la lámpara se encienda.




- 2** Si la lámpara no se enciende, pulsar el botón de encendido del módulo para que se encienda.

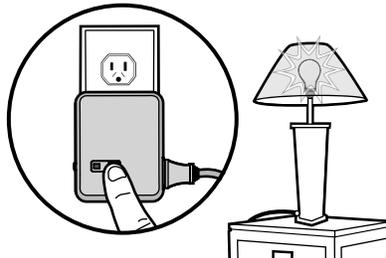


- 3** Pulsar el botón "Learn" en el módulo (se encenderá el LED).



- 4** Pulsar el botón del control remoto.




- 0** Pulsar el botón "Learn" en el abre-puerta del garaje.



- 0** Instrucciones de programación del accesorio MyQ™ Internet Gateway: Conéctese a www.myliftmaster.com, abra "Manage Devices" y luego "Learn Device".



- La lámpara del abre-puerta destellará y el LED del módulo se apagará indicando que el dispositivo ha sido programado.

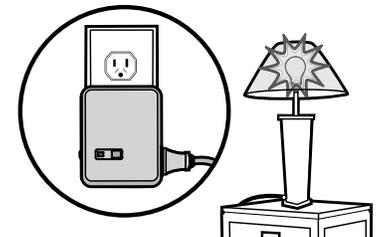

PARA BORRAR LO PROGRAMADO

Mantener oprimido durante 6 segundos el botón "Learn" en el módulo. Ahora toda la programación ha sido borrada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

The Chamberlain Group, Inc. garantiza al comprador original, por el término de 1 año a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos de materiales y/o fabricación.