



YLI ELECTRONIC

# Cerradura magnética impermeable con señal


Modelo: YM-280W-S



## Especificaciones

<b>Dimensiones</b>	235L x 47.5A x 25.5P (mm)
<b>Fuerza de sujeción</b>	280kg(600Lbs)
<b>Corriente</b>	DC12V o DC24V
<b>Voltaje</b>	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%
<b>Salida de señal</b>	Señal de bloqueo NO/COM
<b>LED</b>	Green light indicates unlocked; Red light indicates locked
<b>Adecuado para</b>	La luz verde indica desbloqueo; Puerta de metal; Puerta ignífuga
<b>Grado de protección</b>	IP-68
<b>Temp. de operación</b>	-10~+55°C
<b>Peso</b>	2.0kg

## Dimensiones (unidad mm)

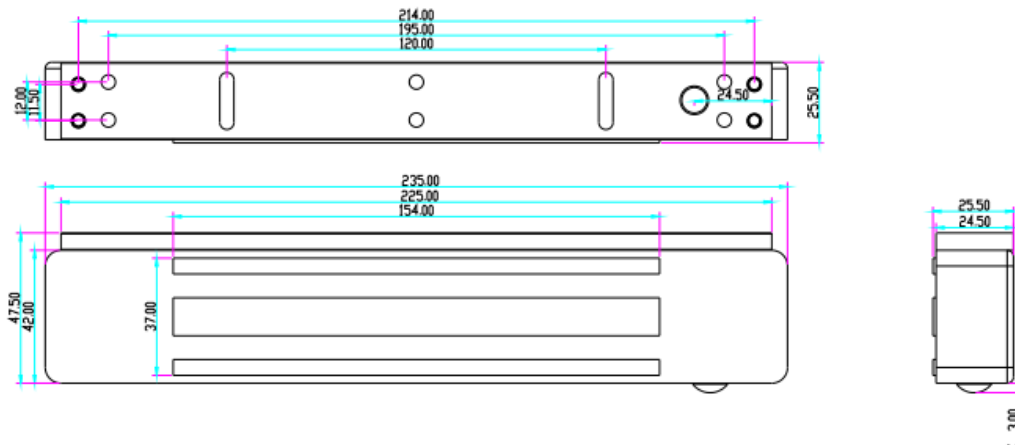

**⚠️ Aviso:** Lea las siguientes instrucciones antes de la instalación.

- Manipule la cerradura con cuidado. Cualquier daño en la superficie o en la placa del inducido reducirá la fuerza magnética.
- Fije la cerradura en el marco de la puerta y la placa de armadura en la hoja de la puerta. Los accesorios pueden proporcionar una mejor conjunción con la cerradura y la placa de armadura.
- Por favor, mantenga la puerta cerrada cuando taladre agujeros.
- Apriete los tornillos de la cerradura.
- El valor límite del interruptor de láminas de detección de señal de puerta es 0.5A / 30V DC. No sobrecargue.
- Asegúrese de que la placa de la armadura se pueda sacudir ligeramente cuando esté bloqueada, ya que la arandela de goma necesita algunos espacios para ajustar la posición de la placa de la armadura y el bloqueo.
- Por favor, seleccione el cableado correcto para la entrada de voltaje DC 12V o DC 24V.

## Diagrama de placa de circuito


### A. 12V DC Entrada



### B. 24V DC Entrada



## Instrucciones de instalación

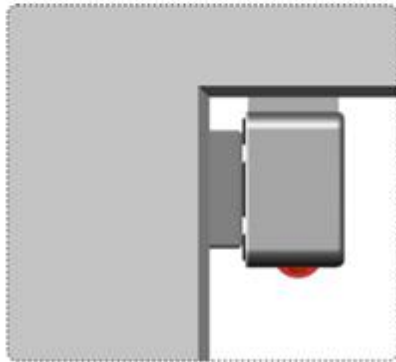

## Conexión por medio de cables

