


epcom[®]



Manual de Instalación

EP-BTN-PRO1

Montaje


- Fijar el marco de la placa a la caja eléctrica o sobre caja utilizando dos tornillos.
- Realice las conexiones correspondientes (ir al apartado conexión eléctrica).
- Una vez teniendo todas las conexiones realizadas, es necesario alinear la placa plástica al marco ya previamente instalado y presionar hasta sentir y escuchar un clic.

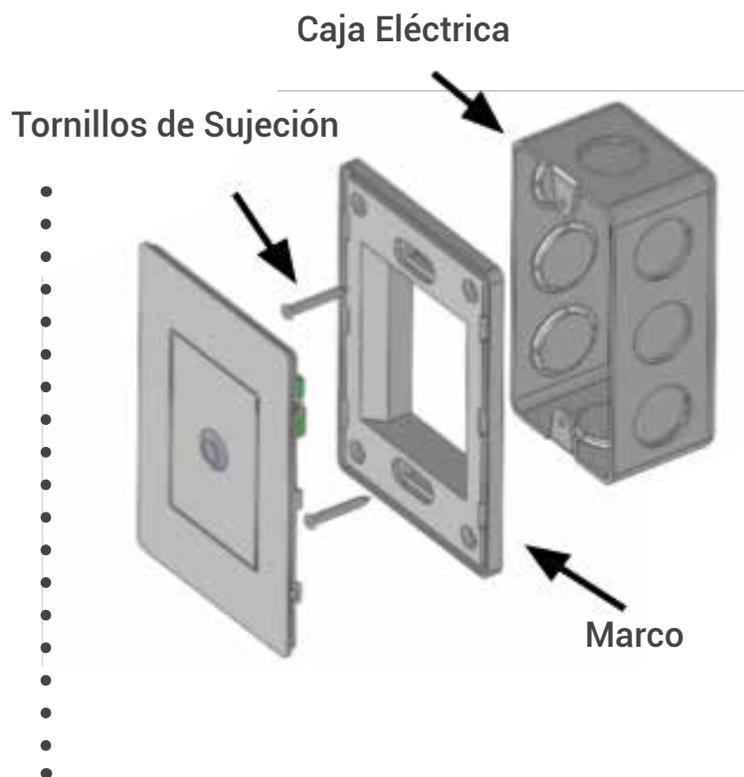

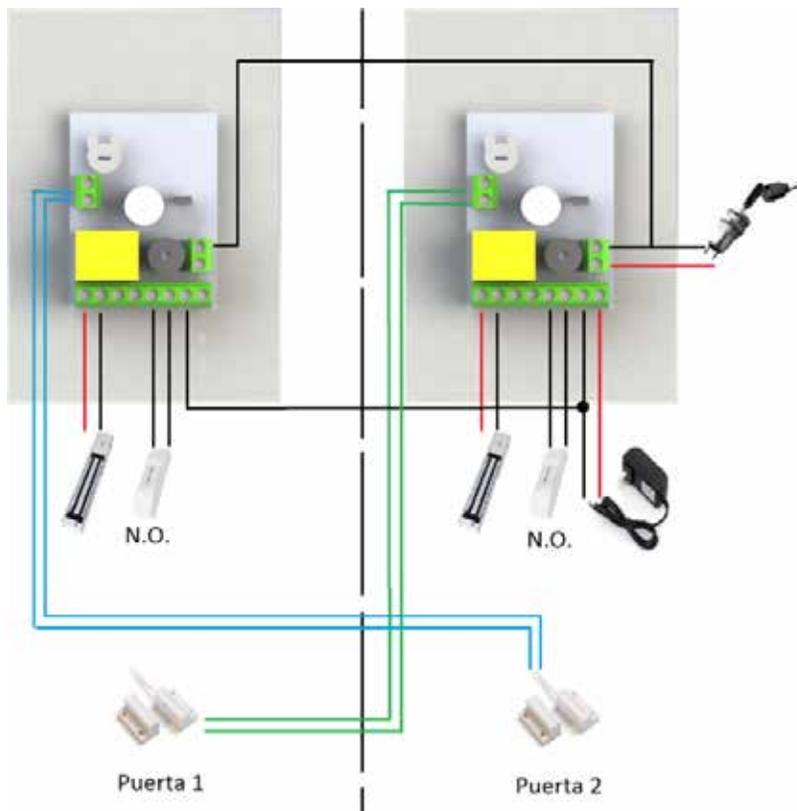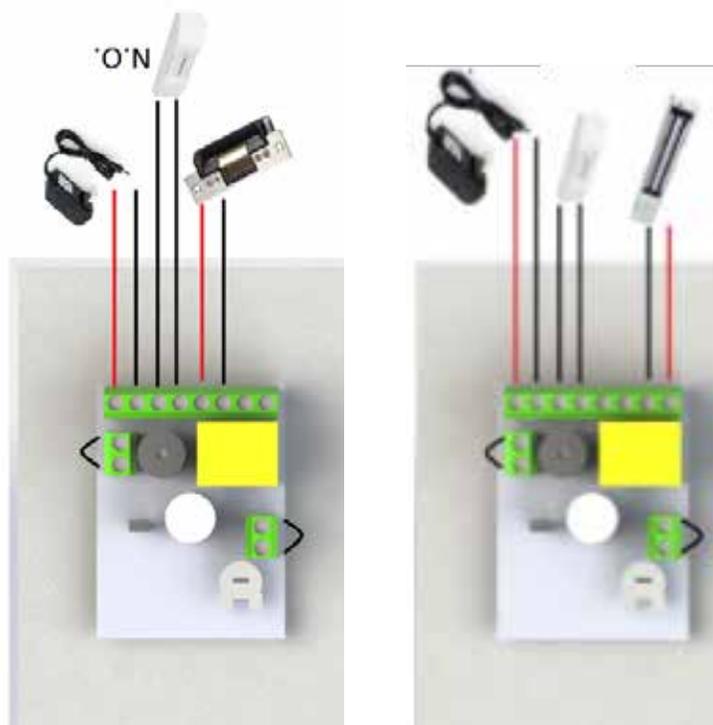

Terminales de Conexión

No. De Terminal	Descripción
1	Vin + (Positivo)
2	Gnd - (Negativo)
3	Entrada auxiliar NO
4	Entrada auxiliar NO
5	Salida V+ normalmente desconectada
6	Salida Gnd
7	Salida Gnd
8	Salida V+ normalmente conectada
9	Interruptor maestro NC
10	Interruptor maestro NC
11	Terminal esclusa NC
12	Terminal esclusa NC

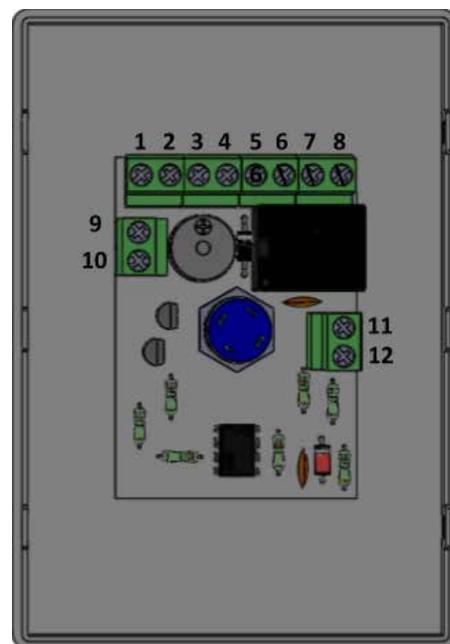

Programación

- Programación de tiempo de apertura: presionar el sensor de tacto hasta escuchar una alerta auditiva intermitente para acceder al menú de programación (15 segundos), inmediatamente dejar de presionar el sensor de tacto y volver a presionar el sensor de tacto durante el tiempo que deseamos de apertura, dejar de presionar el sensor de tacto y recibes una confirmación auditiva que está listo. (se tiene disponible una programación de apertura de .5 segundos hasta 25 segundos.)

- Programación de alerta auditiva: presionar el sensor de tacto hasta escuchar una alerta auditiva intermitente para acceder al menú de programación (15 segundos), inmediatamente dejar de presionar el sensor de tacto y no volverlo a presionar hasta percibir una segunda confirmación auditiva la cual es señal de confirmación de programación. El procedimiento es el mismo tanto para activar o desactivar la alerta auditiva.

Sensor de Tacto

