


CONDUIT HELIX^{MR} - ACERO PREGALVANIZADO

ANCLO ULTRAFLEX

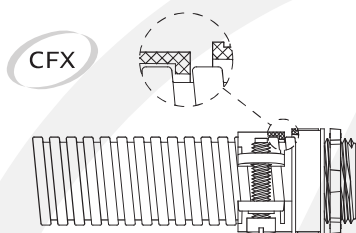


CFX

- * Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia.
- * Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXC y FXE.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.

Tamaño Nominal mm	pulg	Metros x Rollo	Peso x Rollo	Clave Pedido
Rollo				
10 mm	3 / 8"	50 mt	7.46 Kg	CFX 38
13 mm	1 / 2"	50 mt	9.51 Kg	CFX 12
19 mm	3 / 4"	50 mt	12.91 Kg	CFX 34
25 mm	1"	30 mt	18.00 Kg	CFX 100
32 mm	1 1 / 4"	30 mt	20.25 Kg	CFX 114
38 mm	1 1 / 2"	30 mt	23.35 Kg	CFX 112
51 mm	2"	30 mt	31.18 Kg	CFX 200
64 mm	2 1 / 2"	12 mt	16.19 Kg	CFX 212
76 mm	3"	12 mt	17.32 Kg	CFX 300
102 mm	4"	12 mt	24.55 Kg	CFX 400
Carretes				
10 mm	3 / 8"	300 mm	44.76 Kg	CFX 38 C
13 mm	1 / 2"	250 mm	47.50 Kg	CFX 12 C
19 mm	3 / 4"	200 mm	51.64 Kg	CFX 34 C



CONECTORES HELIX^{MR} RECTOS




FXR

- * Acabado bruñido brillante.
- * Uña de sujeción integral.
- * Contratuerca incluida.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.



Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones Diámetro / Largo		Peso Aprox. por Ciento	Clave Pedido
10 mm	3 / 8"	25 mm	23 mm	2.5 kg	FXR 38
13 mm	1 / 2"	27 mm	35 mm	3.8 kg	FXR 12
19 mm	3 / 4"	32 mm	36 mm	4.9 kg	FXR 34
25 mm	1"	39 mm	40 mm	7.3 kg	FXR 100
32 mm	1 1 / 4"	46 mm	45 mm	9.9 kg	FXR 114
38 mm	1 1 / 2"	55 mm	48 mm	12.9 kg	FXR 112
51 mm	2"	67 mm	51 mm	15.5 kg	FXR 200
64 mm	2 1 / 2"	83 mm	73 mm	40.0 kg	FXR 212
76 mm	3"	97 mm	98 mm	108 kg	FXR 300
102 mm	4"	124 mm	116 mm	108 kg	FXR 400

CONECTORES HELIX^{MR} CURVOS



FXC

- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.

Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones Diámetro / Largo		Peso Aprox.	Clave Pedido
10 mm	3 / 8"	30	46	6.0 kg	FXC 38
13 mm	1 / 2"	38	56	6.0 kg	FXC 12
19 mm	3 / 4"	41	60	7.4 kg	FXC 34
25 mm	1"	58	72	12.2 kg	FXC 100
32 mm	1 1 / 4"	74	100	18.4 kg	FXC 114
38 mm	1 1 / 2"	100	150	54.0 kg	FXC 112
51 mm	2"	100	150	54.8 kg	FXC 200
64 mm	2 1 / 2"	110	170	95.0 kg	FXC 212
76 mm	3"	140	200	130 kg	FXC 300
102 mm	4"	180	310	650 kg	FXC 400