

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Manual de usuario

TELÉFONO DE LA PUERTA DP-



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Gracias por comprar productos COMMAX.
- Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un producto exactamente.
- La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



1. Advertencias y precauciones

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.



Este símbolo está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de " voltaje peligroso " dentro del producto ' s adjuntar eso puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo está destinado a alertar al usuario de la presencia de importantes operaciones y mantenimiento. (mantenimiento) instrucciones en la literatura que acompaña al aparato



precaución


Riesgo de shock eléctrico
no abrir



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No hay ninguna pieza que pueda reparar el usuario en el interior. Consulte el servicio técnico a personal de servicio calificado.



2. Resumen

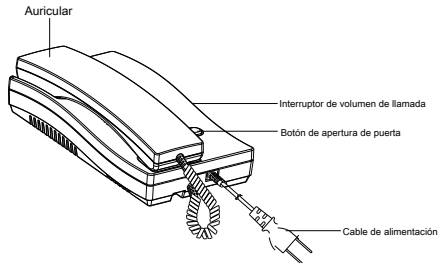

3. Operación


[SUB UNIDAD]

1. Llamada de timbre eléctrico.
2. Tono de llamada posterior para el visitante.
3. Charla manos libres dentro de los 30cm.


[UNIDAD MAESTRA]

1. Levante el auricular y hable cuando reciba una llamada.
2. Controle el sonido de una llamada con control de volumen.
3. Botón de apertura de la puerta capaz de abrir la puerta.

4. Instalación

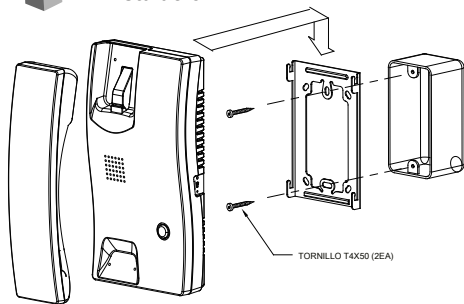

5. Cableado

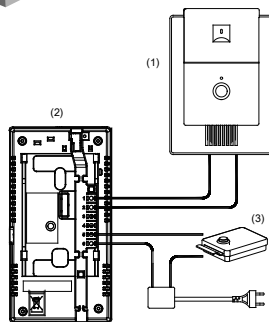

1. Cableado sin polaridad con la unidad secundaria (1) y la unidad principal (2).
2. El abrepuertas (3) debe estar provisto fuente de energía adicional.

6. Especificación

Modelo	DP-2S
Fuente de alimentación	100/110/120/220/230 / 240V ~, 50 / 60Hz
Consumo de energía	4,5 W (MÁX.)
Distancia	100 m (Ø 0,65 mm), 150 m (Ø 0,8 mm)
Alambrado	Llamada: 2 hilos, Apertura de puerta: 2 hilos (Ø Alambre de cobre de 1,6 mm) 108 (W) ° X210
Dimensión (mm)	(H) ° X61,4 (D) mm
Peso (gramos)	640g

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Departamento de Negocios

Internacionales de Corea: Tel .; + 82-31-7393-540 ~ 550 Fax .; + 82-31-745-2133 Sitio web:

www.commax.com

Impreso en Corea / 2016.04.105