


Parámetros

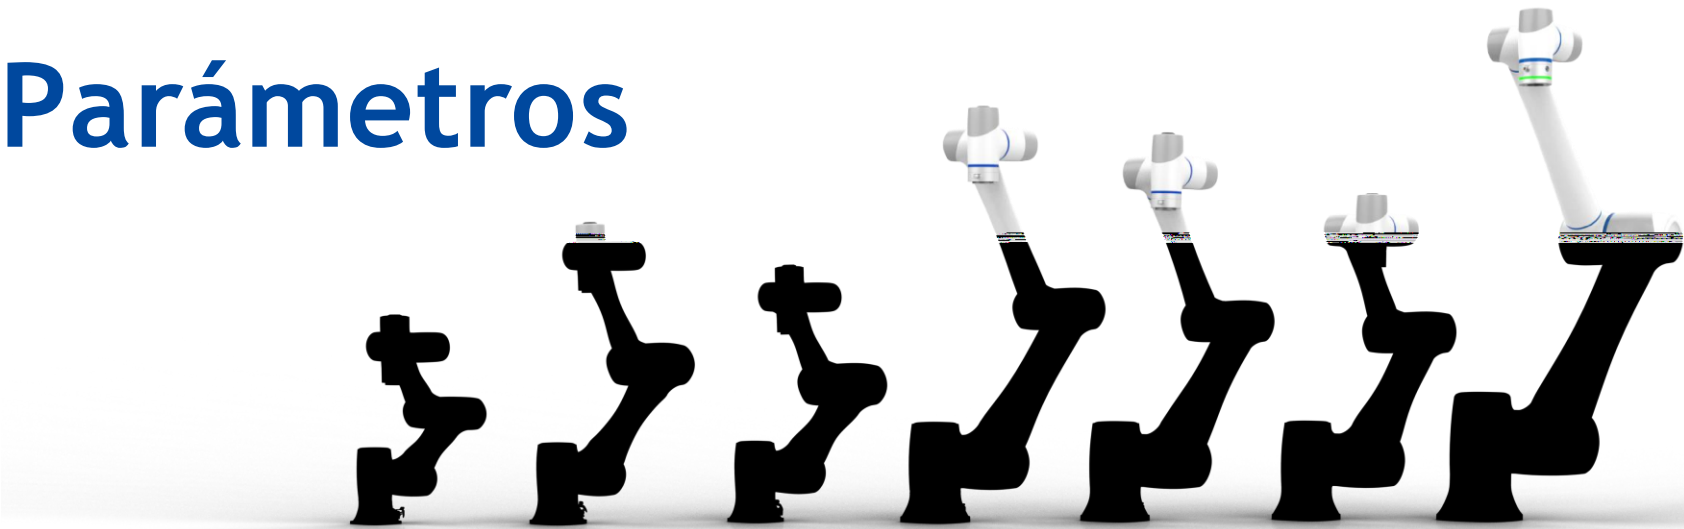

Nombre del producto	CR3A	CR5A	CR7A	CR10A	CR12A	CR16A	CR20A
Peso	16. 5 kg	25 kg	24. 5 kg	40 kg	39. 5 kg	40 kg	73 kg
Carga máxima	3 kg	5 kg	7 kg	10 kg	12 kg	16 kg	20 kg
Radio de trabajo	620 mm	900 mm	800 mm	1300 mm	1200 mm	1000 mm	1700 mm
Velocidad lineal máxima	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s
Rangos de articulación	J3: ±155° Otras articulaciones: ±330°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±165° Otras articulaciones: ±360°

Velocidad	J1/J2	180° /s	180° /s	180° /s	150° /s	150° /s	150° /s	120° /s
máxima de articulación	J3	223° /s	180° /s	180° /s	180° /s	180° /s	180° /s	150° /s
	J4/J5/J6	223° /s	223° /s	223° /s	223° /s	223° /s	223° /s	180° /s

Interfaz de E/S del	DI	2	2	2	2	2	2	4
	DO	2	2	2	2	2	2	4

Materiales								
Material de construcción final	AI	2	2	2	2	2	2	2
		(Multiplexado con RS485)	(Multiplexado con RS485)	(Multiplexado con RS485)	(Multiplexado con RS485)	(Multiplexado con RS485)	(Multiplexado con RS485)	(Multiplexado con RS485)

Repetibilidad		±0. 02 mm	±0. 02 mm	±0. 02 mm	±0. 03 mm	±0. 03 mm	±0. 03 mm	±0. 05 mm
Clasificación IP		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Rango de temperatura		0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃
Consumo de energía típico		1 2 0 W	1 5 0 W	1 5 0 W	3 5 0 W	3 5 0 W	3 5 0 W	5 0 0 W
Instalación		Cualquier ángulo						
Longitud del cable del cuerpo al armario eléctrico		5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	6 m