



CANAL TMK 4577

Descripción:

- Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado
- Para su uso en interiores
- Cuenta con Accesorios:
 - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales
 - Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta
 - Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus instalaciones.

Propiedades del Producto

- Resistente a los rayos UV
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Temperatura de trabajo -5° C a +65° C
- Fuerza de desprendimiento de base y tapa debe ser de 1 kg max. - Varilla de 1 kg

Solución/Mercado



Materiales

- Color blanco
- PVC rígido

Instalación


- Con taquete tp2b café, tornillos de 10x1 3/4" y broca de 5/16" o pegathor



ACCESORIOS




Esquinero Interior




Esquinero Exterior




Sección L



Sección T



Tapa Final



Pieza Unión



ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Bvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-6747 Área comercial:
EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx



www.thorsmex.mx



CANAL TMK 4577

Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones	Peso
Canal TMK 4577	5500-01250	7503045697356	Tramo de 2.5 m	Blanco	H 45 mm x L 2500 mm x W 77 mm	1.595 kg
Esquinero Exterior	5510-02001	7503045697363	Bolsa con 1 pza.	Blanco	H 45 mm x L 84.1 mm x W 75.9 mm	0.059 kg
Esquinero Interior	5520-02001	7503045697370	Bolsa con 1 pza.	Blanco	H 76 mm x L 84.2 mm x W 75.8 mm	0.043 kg
Sección "L"	5530-02001	7503045697387	Bolsa con 1 pza.	Blanco	H 119.5 mm x L 51.2 mm x W 119.5 mm	0.080 kg
Sección "T"	5540-02001	7503045697394	Bolsa con 1 pza.	Blanco	H 119.2 mm x L 51.2 mm x W 154.5 mm	0.085 kg
Pieza Unión	5550-02001	7503045697400	Bolsa con 1 pza.	Blanco	H 80.6 mm x L 50.8 mm x W 84.6 mm	0.041 kg
Tapa Final	5560-02001	7503045697417	Bolsa con 1 pza.	Blanco	H 85.1 mm x L 51.2 mm x W 76 mm	0.050 kg

APLICACIÓN

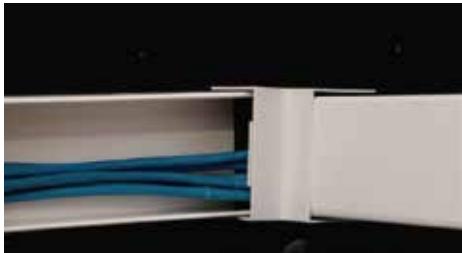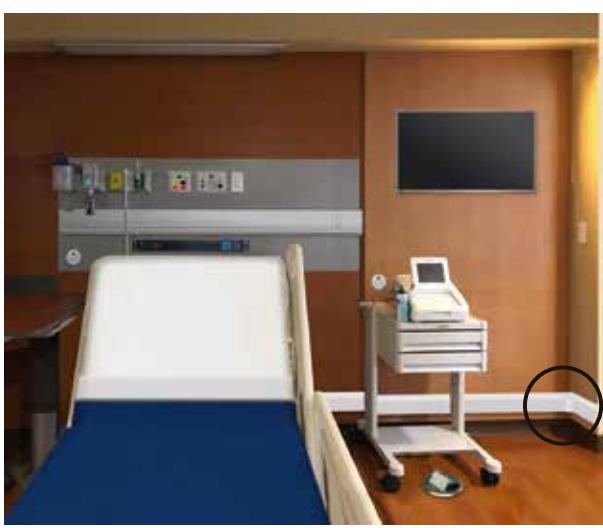

ISO 9001-2015