

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D092503



## Especificaciones

Contiene:	<ul style="list-style-type: none"><li>*35 pzas. Puntas variadas 4x28mm(1")</li><li>-SL1, SL1.5, SL2 SL2.5, SL3, SL3.5, SL4.</li><li>-PH000, PH00, PH0, PH1.</li><li>-T4, T5, T6, T7, T8, T9.</li><li>-H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4.</li><li>-Y2, Y3, U2, U2.6</li><li>-FS0.8, FS1.2, FS1.5, FS2</li><li>R1, R1.5</li><li>*1 pza. Desarmador de precisión para puntas de 4 mm.</li><li>*1. Extensiones magnéticas para puntas.</li></ul>
-----------	---

## Características

Fabricadas en Acero Cr-V

Mango ergonómico antideslizante para mayor comodidad y control.

Estuche compacto y organizado, ideal para transportar y almacenar.

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D092501



## Especificaciones

Contiene:	<ul style="list-style-type: none"><li>*14 pzas. Puntas variadas 6.35x25mm(1"): PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, T20, T25, T40, S2, S3, H4, H5</li><li>*3 pzas. 6.35x50mm(2"): PH2, PH2, PH2</li><li>*2 pzas. 6.35x75mm(3"): PH2, PH2</li><li>*2 pzas. 6.35x90mm(3.5"): PH2, PH2</li><li>*1 pza. 6.35x150mm(6"): PH2</li><li>*3 pzas. Dados con entrada de 1/4' 6, 8, 10mm</li><li>*1 pzas. extension magnetica</li></ul>
-----------	--

## Características

Fabricadas en Acero S2 de alta calidad
Punta magnética, fosfatada, excelente resistencia al óxido
Estuche compacto y organizado, ideal para transportar y almacenar.

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D093103



Especificaciones	
Medidas:	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Características	
Fabricadas en acero cromo vanadio (Cr-V)	
Porta llaves tipo navaja	
Cuerpo antideslizante de PVC	
Diseño exacto que garantiza un ajuste firme	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D092903



## Especificaciones

Medidas:	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
----------	-------------------------------

## Características

Fabricadas en acero cromo vanadio (Cr-V)

Porta llaves tipo navaja

Mango antideslizante de PVC

Cabeza redonda

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D101801




## Especificaciones

Peso:	16 Oz (4.5 Kg)
Medidas (LxWxH):	295x79x53 mm

## Características

Cabeza de goma de alta calidad
Superficie blanda que no daña ni marca los objetos golpeados
Mango antideslizante de PVC
Cabeza y mango del martillo integrados
Mango ergonómico

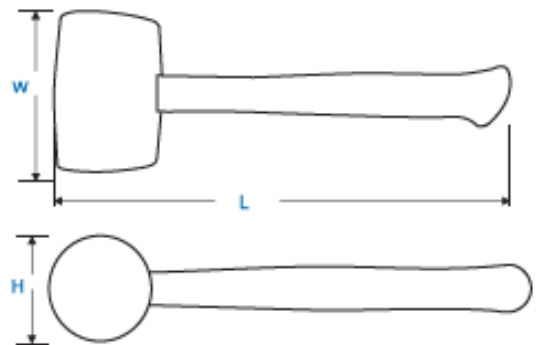

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D154202



Especificaciones	
Longitud total:	200mm ( 8" )
Características	
Para Calibres del 10 a 24 AWG (0,2 - 6 mm <sup>2</sup> ).	
Cuchilla reemplazable SK5	
Mango antideslizante de PVC	
Fuerza de pelado ajustable	
Sección para Cripado de Terminales	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D156604



Especificaciones	
Longitud total:	220mm ( 9" )
Características	
Para Calibres del 10-14 AWG (2.5-6 mm <sup>2</sup> ).	
Cuerpo de acero Forjado y tratamiento térmico general.	
Mango antideslizante de PVC	
Superficie tratada contra la oxidación	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo D156701



Especificaciones	
Longitud total:	175mm ( 6" )
Características	
Para Calibres de 26-10 AWG (0.25-10 mm <sup>2</sup> )	
Cuerpo de acero Forjado y tratamiento térmico general.	
Mango antideslizante de PVC	
Superficie tratada contra la oxidación	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DNG-PBOX



Especificaciones	
Medidas:	490×270×225mm ( 19" )
Características	
Fabricada con material PP reforzado	
Diseño multifuncional de la caja para piezas	
Diseño que refuerza todo el cuerpo	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DNG-A01



Especificaciones	
Medidas:	125(5")x1.5x20(4.5")x24T
Velocidad Máxima:	7000 rpm
Características	
24 Dientes	
Diente ATB	
Uso para corte de Madera	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DNG-BPK



Especificaciones	
Medidas:	16 pulgadas
Peso:	.500 kg
Características	
Diseño inteligente con múltiples bolsillos	
Impermeable	
Hebillas para Candado	



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DNG-BOX



Especificaciones	
Medidas:	46 x 17 x 32 cm
Peso:	2.41 kg
Características	
Asas ergonómicas para fácil transporte	
Diseño apilable para mayor practicidad	
Material plástico rígido y resistente	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DNG-H01



### Especificaciones

Medida:

SL 2x45 mm

SL 2.4x45 mm

SL 3x45 mm

PH 00x45 mm

PH 0x45 mm

### Características

Mangos antideslizantes

Ejes giratorios

Fabricados con CR-V

### Accesorios y embalaje

Caja Organizadora Plástica.



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DNG-TP



### Especificaciones

<b>Rosca universal:</b>	1/2 pulgada
<b>Altura máxima de trabajo:</b>	1.50 m
<b>Altura mínima:</b>	0.60 m
<b>Ancho de base extendida:</b>	80 cm
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Peso aproximado:</b>	1.5 kg

### Características

Base antideslizante
Abrazaderas de bloqueo.
Ajuste de altura

### Accesorios y embalaje

Bolsa para transporte
-----------------------

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DJX-09255



## Especificaciones

Potencia:	1,800W
Velocidad en Vacío:	5,300 rpm
Diámetro de Disco:	10 in.
Diámetro de Centro de Disco:	1 in.
Capacidad de Corte Máxima:	2-5/8 in.
Máximo Angulo de Corte:	45°
Peso Neto:	10,5 Kg.

## Características

Motor con escobillas potente y duradero.

Mango con recubrimiento de Goma.

Marcas grandes y fáciles de Leer

Láser verde de alta intensidad de nivel 3R

## Accesorios y embalaje

Hoja de Sierra

Conjunto de Soportes

Manija de sujeción

Bolsa para Polvo



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DFF02-12LE



### Especificaciones

Precisión:	±0.3 mm/m
Diodo láser:	515 nm (verde, alta visibilidad)
Rango de autonivelación:	±3°
Proyección horizontal:	360°
Ángulo de nivelación:	≥120°
Ángulo vertical:	≥120°
Ancho de línea láser:	4 mm a 10 m
Temperatura de trabajo:	0 °C a 40 °C
Clase de láser:	3R
Batería:	4V / 4.4Ah (recargable)
Peso neto:	1.2 Kg

### Características

Batería de litio de 4.0 Ah

Diseño compacto, ergonómico y resistente

Control remoto práctico y eficiente

Láser verde de alta intensidad de nivel 3R

### Accesorios y embalaje

Control Remoto

Soportes

Maletín



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DDF05-80



### Especificaciones

Rango de medición:	0.1 – 80 m
Precisión:	$\pm(2 + 5 \times 10^{-5}D)$ mm
Resolución mínima:	1 mm
Láser:	630–670 nm, <1 mW (Clase 2)
Apagado automático:	180 s
Autonomía:	hasta 5,000 mediciones por carga
Alimentación:	2 baterías recargables 1.2V HR03
Temperatura de trabajo:	0 °C a 40 °C
Peso:	92 g
Dimensiones:	50N.m
Peso neto:	115 × 50 × 28 mm

### Características

8 Métodos de medición

Diseño compacto, ergonómico y resistente

Asistencia por voz

Capacidad de almacenamiento para 30 mediciones.

### Accesorios y embalaje

Cable tipo C

2 Baterías Recargables AAA

Bolsa de Tela.



# Dong Cheng

## HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

### Modelo DCJ-Z2050-IAM



#### Especificaciones

Batería:	20VMAX/2.0Ah×1/4.0Ah×2/Solo
Capacidad máxima de Broquero:	1/2"
Frecuencia de impacto nominal:	0-27000/min
Velocidad en vacío:	1ª marcha 0-550r/mi 2ª velocidad 0-1800r/min
Diámetro máx. de perforación:	Acero Φ13mm Pared de ladrillo Φ13mm Madera Φ32mm
Ajuste de par:	20+2
Par de apriete máx:	50N.m
Peso neto:	1.28kg/1.54kg/0.92kg

#### Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- Función de arranque suave, funcionamiento más suave
- Ajuste de 2 velocidades, cumple con diferentes requisitos.

#### Accesorios y embalaje

- Cargador
- 2 Baterías 2.0 Ah
- Estuche

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCJ-Z2060-IAM



## Especificaciones

Batería:	20VMAX
Capacidad máxima de Broquero:	1/2"
Frecuencia de impacto nominal:	0-34500/min
Velocidad en vacío:	1ª marcha 0-600r/min 2ª velocidad 0-2300r/min
Diámetro máx. de perforación:	Acero $\Phi$ 13mm Pared de ladrillo $\Phi$ 13mm Madera $\Phi$ 38mm
Ajuste de par:	20+2
Par de apriete máx:	60N.m
Peso neto:	1.54kg

## Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- Función de arranque suave, funcionamiento más suave
- Ajuste de 2 velocidades, cumple con diferentes requisitos.

## Accesorios y embalaje

- Cargador
- 2 Baterías 2.0 Ah
- Estuche



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCJ-Z2060-IZ



## Especificaciones

Batería:	20VMAX
Capacidad máxima de Broquero:	1/2"
Frecuencia de impacto nominal:	0-34500/min
Velocidad en vacío:	1ª marcha 0-600r/mi 2ª velocidad 0-2300r/min
Diámetro máx. de perforación:	Acero $\Phi$ 13mm Pared de ladrillo $\Phi$ 13mm Madera $\Phi$ 38mm
Ajuste de par:	20+2
Par de apriete máx:	60N.m
Peso neto:	1.54kg

## Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- Función de arranque suave, funcionamiento más suave
- Ajuste de 2 velocidades, cumple con diferentes requisitos.

## Accesorios y embalaje



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DCQ-F32-DM



Especificaciones	
Batería:	20V/4.0Ahx1
Velocidad en vacío:	1ª velocidad 0-11,000rpm
	2ª velocidad 0-15,000 rpm
	3ª velocidad 0-18,000 rpm
Volumen de aire:	1ª velocidad 67 cfm
	2ª velocidad 90 cfm
	3ª velocidad 110 cfm
Peso neto:	1.9 Kg
Características	
Motor sin escobillas, más potente y eficiente	
3 Velocidades	
Diseño compacto y Ligero	
Interruptor con Autobloqueo, para trabajos continuos.	
Accesorios y embalaje	
Cargador	
1 Batería 4.0 Ah	
Guarda Polvo	

**Li-ion** **20V<sup>MAX</sup>**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCL-B40171-H2S



## Especificaciones

Batería:	20V+20V
Potencia Máxima de Salida:	1100W
Velocidad Máxima de Aire:	62 m/s
Volumen Máxima de Aire:	650 CFM
Peso neto:	1.9 Kg

## Características

Motor sin escobillas, más potente y eficiente
6 Velocidades
Modo Tuerbo
Interruptor con Autobloqueo, para trabajos continuos.

## Accesorios y embalaje

Cargador Doble
2 Baterías de 6.0 Ah
3 Boquillas Intercambiables
Correa

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DSM-03115



## Especificaciones

Voltaje de Operación:	110 Vca
Potencia:	850 W
Velocidad en vacío:	11,800 rpm.
Diámetro Máximo de Disco:	4-1/2 in.
Diámetro del Huesillo:	7/8 in.
Rosca del Huesillo:	5/8 in.
Peso neto:	1.8 Kg

## Características

Interruptor deslizante lateral
Bloqueo del husillo
Ligero y fácil de usar
Diseño de motor a prueba de polvo

## Accesorios y embalaje

Manija Auxiliar
Llave
Escobillas de Carbón



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCS-M0311-5EM



## Especificaciones

Batería:	20V, 4.0Ah x 2
Potencia:	1000 W
Velocidad:	8500 rpm
Diámetro Máximo de Disco:	4-1/2 in.
Diámetro del Huesillo:	7/8 in.
Rosca del Huesillo:	5/8 in.
Peso neto:	2.2 Kg

## Características

Motor Sin Escobillas

Cuerpo Compacto

Sellado a Prueba de Polvo

Disipación de Calor Eficiente

## Accesorios y embalaje

Cargador

Manija Auxiliar

Llave

Estuche

**Li-ion** **20V<sup>MAX</sup>**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DSP05-180



## Especificaciones

Voltaje:	110 Vca
Potencia:	1250 W
Velocidad:	0-600/ 0-3500 rpm
Tamaño del Disco	7 in
Diámetro del Huesillo:	5/8 in.
Peso neto:	3.4 Kg

## Características

Potente Motor de 1250W

8 Velocidades

Función de cambio rápido de accesorios

Mango en Forma de "G"

## Accesorios y embalaje

Bandeja de esponja

Manija Auxiliar

Llave Hexagonal

Tornillo de cabeza Hueca

NOM



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo FFCL-2004



Especificaciones	
Voltaje de Operación:	110 Vca
Voltaje de Carga:	20 Vcc
Amperaje de Carga:	4.0 Ah
Características	
Protección contra descargas	
Protección contra sobrecalentamiento	
Diseño Compacto y ergonómico	
Indicador led de carga	

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo FFB-L2060



## Especificaciones

Voltaje:	20V
Amperaje:	6.0 Ah

## Características

Deslizable, conecta firmemente con la herramienta
Indicador LED de batería
Carcasa reforzada a prueba de golpes
Sensor de sobretemperatura y sobrecorriente

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo FFB-L2040



## Especificaciones

Voltaje:	20V
Amperaje:	4.0 Ah

## Características

Deslizable, conecta firmemente con la herramienta
Indicador LED de batería
Carcasa reforzada a prueba de golpes
Sensor de sobret temperatura y sobrecorriente

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCMY-125-DM



## Especificaciones

Batería:	20V, 4.0Ah x 1
Potencia:	1000 W
Velocidad en vacío:	1ª velocidad 0-4,200 rpm 2ª velocidad 0-6,700 rpm
Diámetro Máximo de Disco:	5 in.
Eje de Disco	3/4 in.
Capacidad de Corte Máxima:	0° - 1-3/4 in. 45° - 1-1/4
Máximo Angulo de Corte:	45 °

## Características

Motor Sin Escobillas

Cuerpo Compacto

Sellado a Prueba de Polvo

Disipación de Calor Eficiente

## Accesorios y embalaje

Cargador

Manija Auxiliar

Llave

Estuche

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCZ-C0424-EM



## Especificaciones

Batería:	20V, 4.0Ah x 2
Broquero:	SDS-PLUS
Velocidad en Vacío:	0-1000 rpm.
Frecuencia de impacto nominal:	0-4500 ipm.
Díámetro máx. de perforación:	Acero $\Phi$ 13mm Concreto $\Phi$ 24mm Madera $\Phi$ 28mm
Energía de Impacto	2.7 J
Peso neto:	3.2 kg

## Características

Motor sin escobillas, más potente y eficiente

Selector multifunción, 3 modos de Operación

Velocidad ajustable

Mandril de cambio rápido SDS PLUS

## Accesorios y embalaje

Cargador

2 Baterías 4.0 Ah

Manija Auxiliar y Gancho para cintura

Estuche



# Dong Cheng

## HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

### Modelo DCP-B698-FK



Especificaciones	
Batería:	20VMAX/5.0Ah x 2
Capacidad máxima de Broquero:	1/2"
Par de apriete máximo:	910 N.m
Velocidad en vacío:	1ª velocidad 0-500 rpm.
	2ª velocidad 0-1200 rpm.
	3ª velocidad 0-1900 rpm.
	4ª velocidad 0-2200rpm
Frecuencia de impacto nominal:	1ª velocidad 0-1000 ipm.
	2ª velocidad 0-1700 ipm.
	3ª velocidad 0-2400 ipm.
	4ª velocidad 0-2700 ipm
Peso neto:	2.5 kg
Características	
Motor sin escobillas, más potente y eficiente	
Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar	
Función de arranque suave, funcionamiento más suave	
Ajuste de 4 velocidades, cumple con diferentes requisitos.	
Accesorios y embalaje	
Cargador	
2 Baterías 5.0 Ah	
Estuche	

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**



**NOM**

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCP-B488-EM



## Especificaciones

Batería:	20VMAX/4.0Ah x 2
Capacidad máxima de Broquero:	1/2"
Par de apriete máximo:	488 Nm
Velocidad en vacío:	1ª velocidad 0-1800 rpm. 2ª velocidad 0-2100 rpm. 3ª velocidad 0-2400 rpm.
Frecuencia de impacto nominal:	1ª velocidad 0-2600 ipm. 2ª velocidad 0-3000 ipm. 3ª velocidad 0-3500 ipm.
Peso neto:	2.2 kg

## Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- Función de arranque suave, funcionamiento más suave
- Ajuste de 3 velocidades, cumple con diferentes requisitos.

## Accesorios y embalaje

- Cargador
- 2 Baterías 4.0 Ah
- Estuche

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCPB-1288H-2K



## Especificaciones

Batería:	20VMAX/6.0Ah x 2
Capacidad máxima de Broquero:	3/4 in.
Par de apriete máximo:	1700 Nm
Velocidad en vacío:	1ª velocidad 0-1200 rpm. 2ª velocidad 0-1400 rpm. 3ª velocidad 0-1700 rpm.
Frecuencia de impacto nominal:	1ª velocidad 0-1800 ipm. 2ª velocidad 0-2000ipm. 3ª velocidad 0-2300 ipm.
Peso neto:	3.9 kg

## Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- Función de arranque suave, funcionamiento más suave
- Ajuste de 3 velocidades, cumple con diferentes requisitos.

## Accesorios y embalaje

- Cargador
- 2 Baterías 6.0 Ah
- Estuche

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**



**NOM**

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCP-L045E



## Especificaciones

Batería:	4V 2.0 Ah
Broquero Hexagonal	1/4 In.
Par de apriete máx:	5.0N.m
Velocidad en vacío:	0-300 rpm
Modos de Apriete	3
Par de apriete máx:	50N.m
Peso neto:	.69 kg

## Características

Indicador de Nivel de Batería
Cuerpo de Caucho Suave, más cómodo de sujetar
Puerto de para carga tipo C
3 Niveles de Torque para diferentes aplicaciones.
2 Luces Led para mejor Iluminación

## Accesorios y embalaje

Cable Tipo C
8 Puntas
Estuche

**Li-ion**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DZJ-16



Especificaciones	
Voltaje:	110 Vca
Velocidad Máxima de Rotación:	3000 rpm
Frecuencia de impacto nominal:	0-45000 imin
Diámetro máx. de perforación:	Acero $\Phi$ 13mm
	Pared de ladrillo $\Phi$ 16mm
	Madera $\Phi$ 30mm
Peso neto:	2kg
Características	
Motor de Alta Potencia de 710w	
Interruptor con Autobloqueo, para trabajos continuos.	
Dos funciones: Taladro y taladro de impacto	
Caja de engranajes de alta resistencia, robusta y duradera	
Accesorios y embalaje	
Manija Auxiliar	
Medidor de Profundidad	
Llave para Broquero	



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DZC-0526B



## Especificaciones

Voltaje:	110 Vca
Velocidad en Vacío:	0-1200 rpm
Frecuencia de impacto nominal:	0-4000 ipm
Energía de Impacto:	3 J
Diámetro máx. de Perforación:	Concreto $\Phi$ 26mm
Peso Neto:	3 kg

## Características

Motor de Alta Potencia de 800W

Interruptor con Autobloqueo, para trabajos continuos.

Dos funciones: Taladro y taladro de impacto

Caja de engranajes de alta resistencia, robusta y duradera

## Accesorios y embalaje

Manija Auxiliar

Medidor de Profundidad

Estuche de Plástico



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo **DZC-0628B**



## Especificaciones

Voltaje:	120 Vca
Velocidad en Vacío:	0-1200 rpm
Frecuencia de impacto nominal:	0-5800 ipm
Energía de Impacto:	4.7 J
Diámetro máx. de Perforación:	Concreto $\Phi$ 28mm
Peso Neto:	4.7 kg

## Características

- Motor de Alta Potencia de 1200W
- Interruptor con Autobloqueo, para trabajos continuos.
- Dos funciones: Martillo rotatorio y Demolición.
- Caja de engranajes de alta resistencia, robusta y duradera

## Accesorios y embalaje

- Manija Auxiliar
- Medidor de Profundidad
- Estuche de Plástico



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DJZ-0813



## Especificaciones

<b>Voltaje:</b>	110 Vca / 60Hz
<b>Velocidad Máxima de Rotación:</b>	1100 rpm
<b>Diámetro máx. de perforación:</b>	Acero $\Phi$ 16mm
	Madera $\Phi$ 35mm
<b>Peso neto:</b>	3.5 kg

## Características

Motor de Alta Potencia de 1650w

Mango en Forma de "D"

Caja de engranajes de alta resistencia, robusta y duradera

## Accesorios y embalaje

Empuñadora Adicional

Escobillas de Carbón

Llave para Broquero



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DSA-125



## Especificaciones

Voltaje:	110 Vca / 60Hz
Orbitas por minuto:	4000-1200 opm
Tamaño de la almohadilla:	5 pulgadas (125mm)
Peso neto:	1.4 kg

## Características

Motor de Alta Potencia de 300w


6 Velocidades de Operación

Caja de engranajes de alta resistencia, robusta y duradera

## Accesorios y embalaje

Bolsa para Polvo

Escobillas de Carbón



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DMY-03185



## Especificaciones

<b>Voltaje:</b>	110 Vca / 60Hz
<b>Velocidad en Vacío:</b>	5300 rpm
<b>Diámetro de Disco:</b>	7 in.
<b>Capacidad de Corte Máxima:</b>	2-5/8 in.
<b>Máximo Angulo de Corte:</b>	45 °
<b>Peso Neto:</b>	5 Kg

## Características

Motor de Alta Potencia de 1500w

Puerto para Polvo

Protector de Aluminio

## Accesorios y embalaje

Llave Hexagonal

Escobillas de Carbón

Placa de Fijación



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DJG-04355-S



## Especificaciones

<b>Voltaje:</b>	110 Vca / 60Hz
<b>Potencia Nominal de Entrada:</b>	2200W
<b>Velocidad en Vacío:</b>	3800 rpm
<b>Diámetro de Disco:</b>	14 in.
<b>Capacidad de Corte Máxima:</b>	4-1/2 in.
<b>Máximo Angulo de Corte:</b>	45 °
<b>Peso Neto:</b>	15.5 Kg

## Características

Motor de Alta Potencia de 2200w

Mango en Forma de "D"

Protector de Aluminio

## Accesorios y embalaje

Llave

Mango Auxiliar

Escobillas de Carbón

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DJF02-30



Especificaciones	
Voltaje de Operación:	110 Vca
Longitud de Carrera:	1-1/8 n.
Velocidad de Carrera:	0-2900 golpes por minuto
Capacidad de Corte Máxima:	Tubo de Acero 5-1/8 in.
	Madera 10 in.
Peso neto:	3.8 Kg.
Características	
Motor de Alta Potencia de 1300w	
Control Eléctrico de Velocidad	
Deflector retráctil y de ángulo ajustable	
Diseño ergonómico	
Accesorios y Embalaje	
Cuchilla para Madera	
Cuchilla para Metal	
Estuche de Plastico	



# Dong Cheng

## HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

### Modelo DCJ-Z0313-EM



#### Especificaciones

Batería:	20V
Capacidad máxima de Broquero:	1/2"
Frecuencia de impacto nominal:	0-32000/min
Velocidad en vacío:	1ª marcha 0-550 rpm 2ª velocidad 0-2000 rpm
Diámetro máx. de perforación:	Acero $\Phi$ 13mm Pared de ladrillo $\Phi$ 13mm Madera $\Phi$ 45mm
Ajuste de par:	24+ 2 Niveles de Torque
Par de apriete máx:	120 Nm
Peso neto:	1.6 kg
Dimensiones con Batería	20 x 6 x 26 cm

#### Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- Función de arranque suave, funcionamiento más suave
- Ajuste de 2 velocidades, cumple con diferentes requisitos.

#### Accesorios y embalaje

- Cargador
- 2 Baterías 4.0 Ah
- Estuche
- Mango de Soporte

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DCP-L0314-DM



## Especificaciones

Batería:	20V
Capacidad máxima de Broquero:	1/4"
Frecuencia de impacto nominal:	0-32000/min
Velocidad en vacío:	Baja 0-1100 rpm Alta 0-2000 rpm
Ajuste de Par/Torque:	Ajuste Inteligente Baja 90 N.m Alta 180 N.m
Peso neto:	1.6 kg
Frecuencia de Impacto	0-1700 y 0-3000 rpm

## Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- luz LED
- Ajuste de 2 velocidades

## Accesorios y embalaje

- Cargador
- 1 Batería de 2.0 Ah
- Cargador
- Punta de Destornillador
- Maletín

**Li-ion 20V<sup>MAX</sup>**    **NOM**

# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

## Modelo DCP-L208-Z



### Especificaciones

Batería:	20V
Capacidad máxima de Broquero:	1/4"
Frecuencia de impacto:	0-4300/min
Velocidad en vacío:	Baja 0-1000 rpm Media 0-2600 rpm Alta 0-3200 rpm
Ajuste de Par/Torque:	Ajuste Inteligente Baja 28 Nm Media 0-170 Nm Alta 208 Nm
Peso neto:	0.95kg

### Características

- Motor sin escobillas, más potente y eficiente
- Cuerpo ultracompacto, más cómodo de sujetar
- luz LED
- Ajuste de 3 velocidades

### Accesorios y embalaje

- Punta Destornillado
- Clip para Cinturón

20V<sup>MAX</sup>



# Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Modelo DQB-03-1600



## Especificaciones

Voltaje de Operación:	110 Vca
Potencia nominal de salida:	1600w
Flujo de aire:	Baja y Media: 190-210 L/min Alta: 310-350 L/min.
Temperatura:	Baja: 50°C Media; 50-400°C Alta: 50-550°C
Peso:	.8 Kg

## Características

3 niveles de temperatura variable

Diseño ergonómico y ligero

Función de protección contra sobre carga

## Accesorios y embalaje

Boquilla Plana

Boquilla Redonda