

DHI-ASI7213Y-V3

Controlador de acceso de reconocimiento facial



- Pantalla IPS de 7 pulgadas, resolución 1024 × 600
- Admite desbloqueo facial, desbloqueo de tarjeta IC y desbloqueo de contraseña; desbloquear por período
- Con caja de detección de rostros; la cara más grande entre las caras que aparecen al mismo tiempo se reconoce primero; el tamaño máximo de la cara se puede configurar en la web
- Lente WDR gran angular de 2MP; con luz de llenado automático / manual
- Distancia de la cámara frontal: 0.3 m – 2.0 m; altura humana: 0.9 m – 2.4 m
- Con el algoritmo de reconocimiento facial, el controlador de acceso puede reconocer más de 360 posiciones en el rostro humano.
- Precisión de verificación facial > 99.5%; velocidad de comparación facial 0.35s por persona; baja tasa de reconocimiento falso
- Soporte de reconocimiento de perfil; el ángulo del perfil es 0 ° –90 °
- Tiene 50, 000 usuarios, 50, 000 caras, 50, 000 tarjetas, 50, 000 contraseñas y 50 administradores.
- Apoyo a la detección de vida
- Admite alarma de coacción, alarma de manipulación, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de contacto de puerta, alarma de umbral de tarjeta ilegal que excede y más
- Admite usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios discapacitados
- Con 4 modos de visualización de estado de desbloqueo

Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
protocolo de Internet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocolo OSDP	si
Interoperabilidad	CGI
SDK y API	Soporte SDK

Básico

Monitor	IPS de 7 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución	600 (H) × 1024 (V)
Cámara	Cámara CMOS de 2 MP
WDR	120dB
Compensación de luz	Luz blanca automática Luz IR automática
Indicador de estado	1 luz indicadora. Rojo: error; Verde: normal; Azul: trabajando.
Mensaje de voz	si
Material de la carcasa	PC + ABS

Función

Modo de desbloqueo	Tarjeta / control remoto / contraseña / desbloqueo facial y desbloqueo a través de sus combinaciones;
Tipo de lectura de tarjeta	Tarjeta IC
Lista de periodos	128
Periodo de festivos	128
Desbloqueo de primera carta	si
Verificación Remota	si
Lector de tarjetas periféricas	1 RS-485, 1 Wiegand
Autenticación de tarjeta múltiple	si
Vigilancia en tiempo real	si
Configuración web	si

Actuación

Distancia de lectura de la tarjeta	1cm – 5cm
Rango de reconocimiento facial	Distancia de la cámara frontal: 0.3 m – 2.0 m; Altura humana: 0.9 m – 2.4 m
Precisión de verificación facial	>99.5%
Tiempo de reconocimiento facial	0.35s

Capacidad

Capacidad de usuario	50,000
Capacidad de imagen facial	50,000
Capacidad de la tarjeta	50,000
Capacidad de contraseña	50,000

Capacidad de registro	100.000 registros
-----------------------	-------------------

Puerto

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 entrada / salida
USB	1 puerto USB2.0
Ethernet	1 puerto Ethernet 10M / 100M
Entrada de alarma	2 (cantidad de interruptor)
Salida de alarma	2 (relé)
Enlace de alarma	si
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de bloqueo	1

Alarma

Anti-Passback	si
Alarma de manipulación	si
Coacción	si
Tiempo de espera del sensor de puerta	si
Intrusión	si
Tarjeta ilegal que excede el umbral	si


General

Fuente de alimentación	Previsto
Modo de suministro de energía	DC 12V 2A
El consumo de energía	12W
Dimensiones de producción	283.0mm × 130.0mm × 36.9mm (11.14" × 5.12" × 1.45")
Dimensiones de embalaje	Embalaje del controlador: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14,96" × 9,25" × 4,88") Funda protectora: 494 mm × 402 mm × 275 mm (19,45" × 15,83" × 10,83")
Temperatura de trabajo	-10 ° C a +55 ° C (+14 ° F a +131 ° F)
Humedad de trabajo	0% RH – 90% RH (sin condensación)
Ambiente de trabajo	Interior
Peso bruto	1,8 kg (3,97 lb)
Metodo de instalacion	montado en la pared
Certificaciones	CE / FCC

Información sobre pedidos

Tipo	Numero de parte	Descripción
Controlador de acceso de reconocimiento facial (tarjeta IC; interior)	DHI-ASI7213Y-V3	Controlador de acceso de reconocimiento facial de 7 pulgadas (tarjeta IC; interior)
Controlador de acceso de reconocimiento facial (tarjeta IC; interior)	ASI7213Y-V3	Controlador de acceso de reconocimiento facial de 7 pulgadas (tarjeta IC; interior)

Dimensiones (mm [pulgadas])

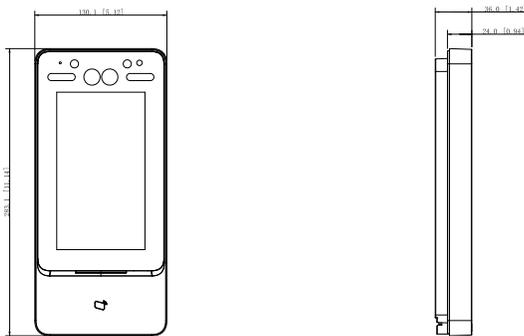

Solicitud

