


¿Como configurar el Omnikey 5427 CK para leer Mifare CSN?

PASO 1 – Ingresar a Configuraciones en el Lector


1. Conectar el lector OK 5427 CK al Puerto USB de la PC
2. Instalar el driver EEM driver (<http://www.hidglobal.com/drivers/14992>.)
3. Abrir el navegador e ingresar la direccion 192.168.63.99

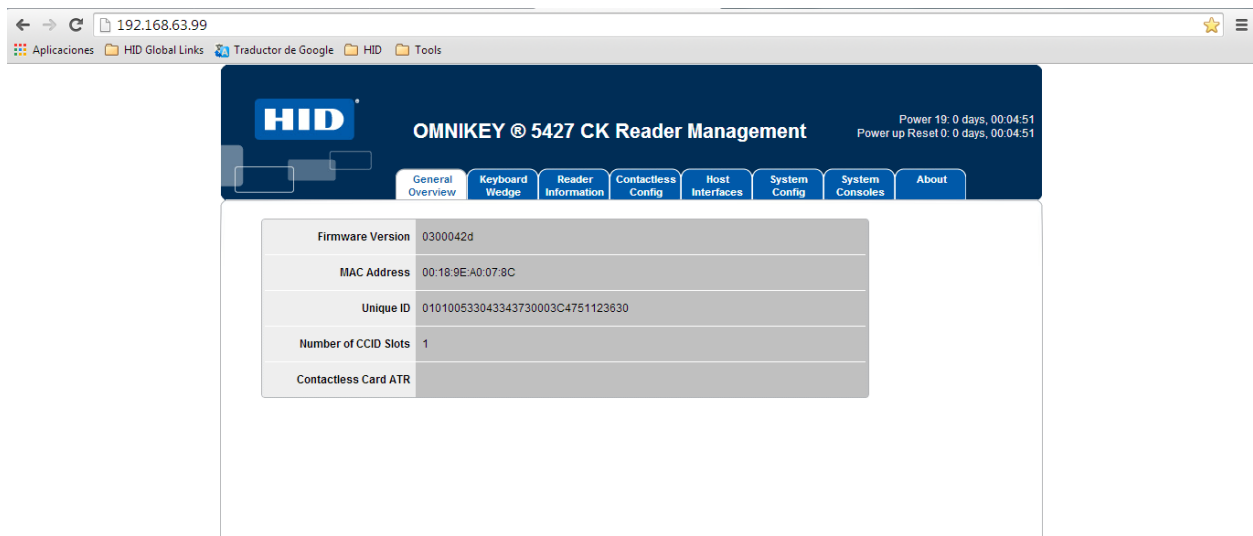


4. Seleccionar la pestaña Keyboard Wedge.

PASO 2 – Configurar Formato

1. Verificar que Keyboard Wedge Enabled este marcada.
2. Click en la pestaña Card Data Selection
3. Selecciona la tecnología de la tarjeta a leer en Card Type. (ej Card Type: Mifare Classic).
4. Enable Mifare Classic debe estar seleccionado
5. Seleccionar CSN unicamente
6. Escribir en [ENTER] en la columna Post strokes.

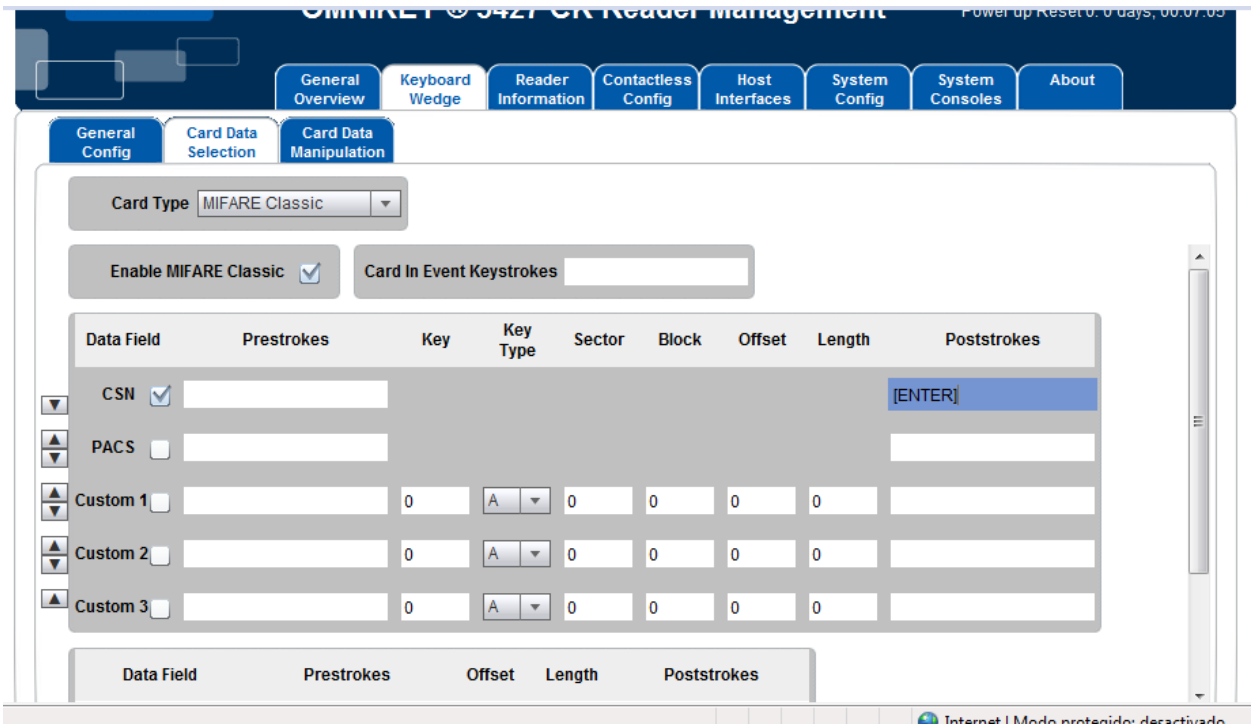

7. En la fila CSN en la columna Format seleccionar HEX

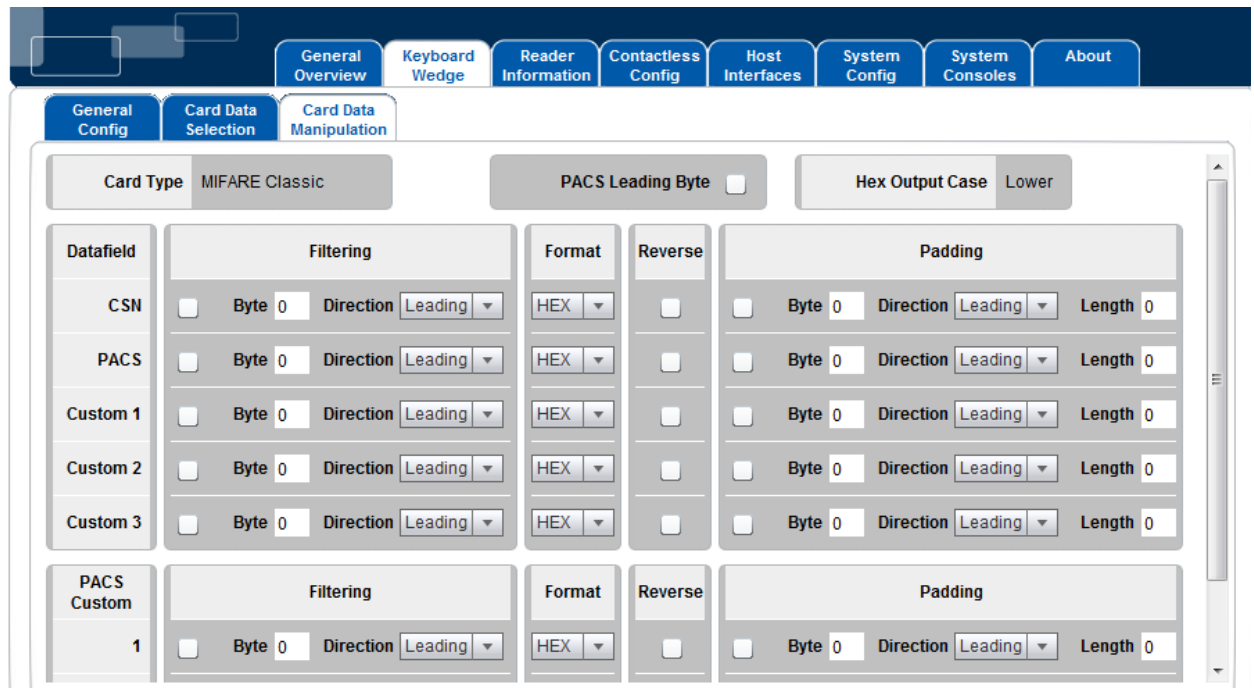


PASO 3 – Guardar Configuraciones

1. Click en la pestaña de System Config
2. Click en el boton Apply Changes
3. Click en el boton Store Changes

PASO 4 – Probar tarjeta

1. Abrir el Block de notas
2. Presentar una tarjeta iCLASS con formato H10301
3. Verificar que el ID corresponda con el programado en la tarjeta.

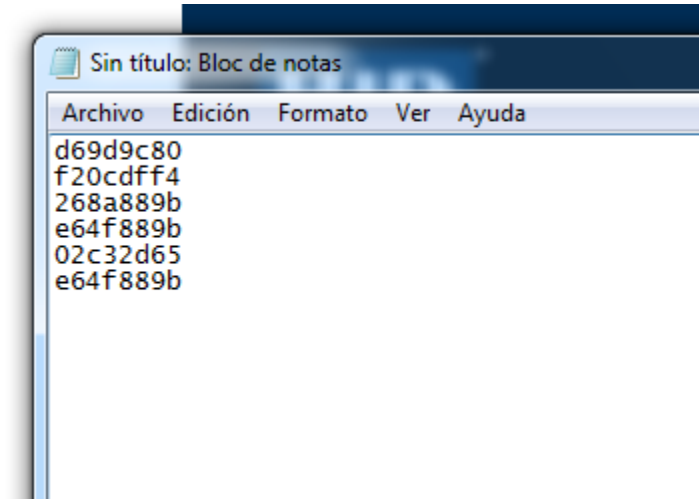

Autor: Jorge Villicaña (LAM Technical Support Specialist), 2014.07.16