



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.  
AVE. 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)4-15-25-25



## Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Bocina tipo plafón

Marca: TruAudio

Modelo: PP-6, PP-8

Características eléctricas nominales

N/A

¡Precaución, antes de la instalación de estos altavoces!

Lea las siguientes instrucciones:

- Siempre apague la alimentación de su amplificador/receptor.
- Cuando vuelva a encender su amplificador/receptor, asegúrese de que su volumen esté al mínimo. (Por lo general, la perilla se girará completamente hacia la izquierda).
- NO intente abrir ni desmontar estos Altavoces. Contáctese con un distribuidor autorizado.

### Recomendación de cable de altavoz:

Al elegir el calibre del cable, tenga en cuenta la potencia de salida del amplificador y la longitud del cable entre los altavoces y el receptor/amplificador. Cuanto mayor sea el recorrido del cable, se necesitará el calibre de cable grueso. Recomendamos encarecidamente que utilice un cable de altavoz de alta calidad entre el receptor/amplificador y los altavoces.

### Antes de la instalación

Para que estos altavoces funcionen a su potencial, recomendamos que el amplificador o receptor tenga la cantidad adecuada de potencia de salida.

### Instalación de bocinas

Asegúrese de que solo el cable DESNUDO toque el poste del altavoz una vez que se deslice de nuevo a su lugar. Todos los productos TruAudio cuentan con bornes de enlace de oro que son rápidos y fáciles de usar y también son excelentes para conducir la señal del altavoz.

**Precaución:** asegúrese de observar la polaridad, R + (positivo) desde el amplificador o control de volumen al altavoz R + y R - (negativo) a R -. Asegúrese de hacer lo mismo con el canal izquierdo.


Cuando conecte el otro extremo del cable del altavoz al amplificador o receptor, asegúrese de observar la misma polaridad que utilizó en la conexión del altavoz.

Para preparar el altavoz para la instalación real, gire todas las palancas de montaje (orejas de perro) hacia el marco del altavoz. Esto permitirá que el altavoz encaje fácilmente en el orificio precortado. Coloque el altavoz en el orificio (el cable del altavoz debe estar conectado) y asegúrese de que el cable del altavoz permanezca conectado al altavoz. Introduzca con cuidado el cable del altavoz en el orificio mientras coloca el altavoz en su lugar.

Sujételo en su lugar con una mano y con la otra mano apriete con cuidado los tornillos de montaje de manera uniforme para asegurar el altavoz. A medida que aprieta los tornillos, las orejas de perro se colocarán en su posición para agarrarse al panel de yeso. NO apriete demasiado los tornillos de montaje en el techo. Esto dañará la palanca de montaje y el altavoz no se quedará en su lugar.

#### Diagrama alusivo de conexión de una bocina de baja impedancia a un Amplificador

- Tener en cuenta que su amplificador soporte la misma impedancia en su salida, al igual que la impedancia de la conexión de sus bocinas, si tiene dudas sobre compatibilidad de amplificador, favor de comunicarse con un distribuidor autorizado.

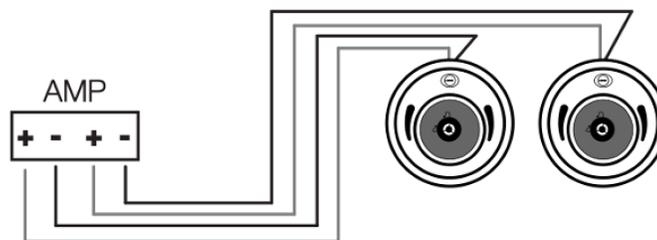

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.