

DH-XVR1B08-I/T

Grabadora de vídeo digital WizSense de 8 canales, penta-brid, 1080N/720P, 1U, 1 HDD



Lanzado por Dahua Technology, WizSense es una serie de productos y soluciones de IA que utilizan un chip de IA independiente y un algoritmo de aprendizaje profundo. Se centra en personas y vehículos con alta precisión, lo que permite a los usuarios actuar con rapidez ante objetivos definidos. Basado en las tecnologías avanzadas de Dahua, WizSense ofrece productos y soluciones inteligentes, sencillos e inclusivos.

Descripción general de la serie

La serie Cooper-I/T ofrece soluciones HDCVI sencillas y muy rentables. Ofrece monitoreo confiable 24/7 con imágenes de alta calidad, lo que le ahorra costos de mano de obra. También incluye una función de comunicación bidireccional compatible con todos los canales y opera a través de cable coaxial, junto con SMD Plus, lo que le ofrece una excelente relación calidad-precio.

Funciones

Conversación bidireccional

Permite una comunicación fluida entre la cámara, el cliente y la grabadora a través del cable coaxial, y ofrece intercomunicador de voz instantáneo y alertas de audio oportunas.

SMD Plus

Con un algoritmo inteligente, la tecnología de detección de movimiento inteligente Dahua puede categorizar los objetivos que activan la detección de movimiento y filtrar la alarma de detección de movimiento activada por objetivos no relacionados para lograr una alarma efectiva y precisa.

* **Versión compatible con la nube de Dolyнк: DMSS V2.0.1 y superior, Dolyнк Care V2.5.1 y superior.**

- La comunicación bidireccional de 8 canales a través de cable coaxial permite una comunicación fluida entre la cámara, el cliente y la grabadora.
- SMD Plus de 8 canales para canales analógicos que permite que el dispositivo active alarmas precisas para humanos y vehículos.
- La codificación de IA de 8 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos.
- Admite entradas de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP.
- Admite hasta 10 canales de entrada de cámara IP, cada uno con una resolución de hasta 6 MP. El ancho de banda de entrada alcanza los 40 Mbps.
- Admite acceso a cámaras Wi-Fi, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de escenas.
- Compresión de vídeo inteligente de doble flujo H.265+ y H.265.

Luz dual inteligente

Con la tecnología Smart Dual Light, puede seleccionar el modo de iluminación inteligente para que el sistema cambie automáticamente entre el modo IR y el modo de luz blanca. Esto permite que la luz blanca se active cuando la función SMD Plus/Protección Perimetral del XVR con IA detecta un objetivo. Esto reduce significativamente la contaminación lumínica nocturna. Junto con otros modos, como el modo IR y el modo de luz blanca, la tecnología Smart Dual Light puede satisfacer las necesidades de una amplia variedad de escenas.

Armado/desarmado con un solo clic

Con solo un clic, puede habilitar o deshabilitar vínculos de alarma para mostrar mensajes, enviar correos electrónicos, emitir alarmas de audio y más, a través de la aplicación móvil y la plataforma.

Audio de alarma personalizable

Diseñada para su comodidad, la alarma TiOC se puede personalizar según sus necesidades. Es flexible y le permite cargar directamente su audio personalizado a través de la aplicación móvil y el XVR.

Codificación de IA (ABR)

En comparación con H.265, la codificación AI (ABR) puede ahorrar un 50 % en costos de almacenamiento y ahorrar tasa de bits para escenas complejas, lo que puede priorizar la calidad de la imagen en escenas dinámicas.

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
VÍDEO DIGITAL GRABADORA	DH-XVR1B08-I/T	8 canales Penta-brid 1080N/ Vídeo digital WizSense Cooper 1U 720P con 1 HDD Grabadora
Accesorios (opcionales)	DHI-SSD-V800S1TB	Unidad de estado sólido
	DH-NC650	802.11AC 650M INALÁMBRICO ADAPTADOR
	DHI-SSD-V800S512G	Unidad de estado sólido
	DH-NC300	802.11AX 300M INALÁMBRICO ADAPTADOR
	DHI-SSD-V800S256G	Unidad de estado sólido

Accesorios

Opcional:

DHI-SSD-V800S256G
Unidad de estado sólido



DH-NC300
802.11AX 300M
ADAPTADOR INALÁMBRICO


DHI-SSD-V800S512G
Unidad de estado sólido




DH-NC650
802.11AC 650M
ADAPTADOR INALÁMBRICO

DHI-SSD-V800S1TB
Unidad de estado sólido

Dimensiones (mm[pulgadas])

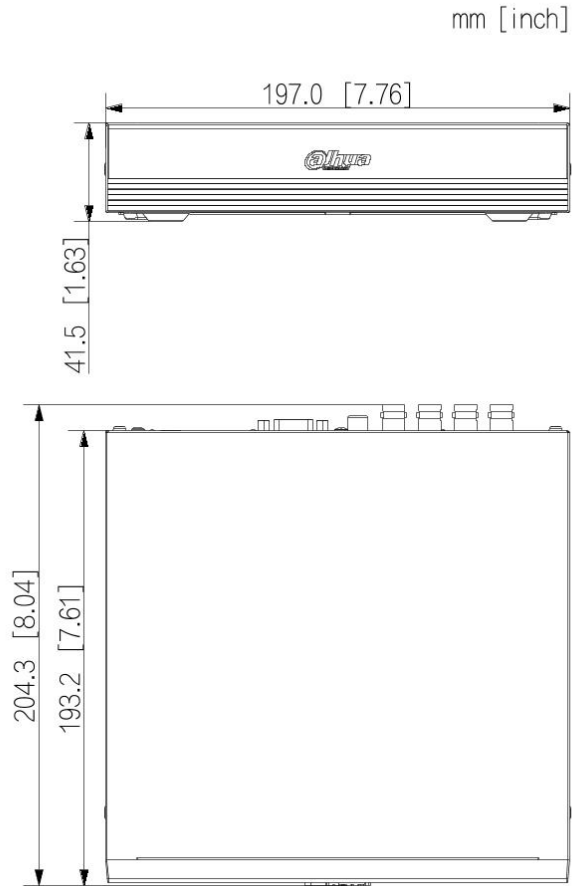

Paneles

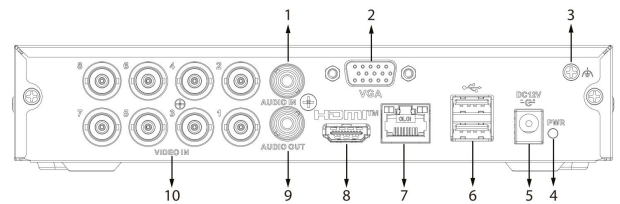

- 1 AUDIO IN, RCA Connector
- 2 VGA Port
- 3 Ground
- 4 Indicator Light
- 5 Power Input
- 6 USB Ports
- 7 Network Port
- 8 HDMI Port
- 9 AUDIO OUT, RCA Connector
- 10 VIDEO IN