


DHI-LM43-F400

Monitor Dahua UHD de 43 pulgadas

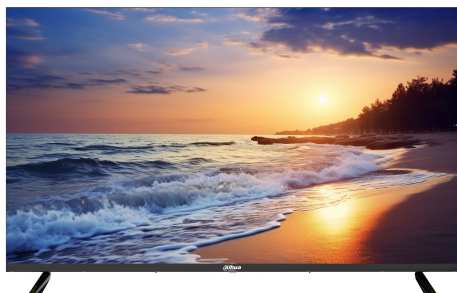

Resumen de la serie

El monitor de la serie F400 de Dahua viene con un impresionante panel de alta definición 4K y está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con su elegante carcasa de plástico y su elegante diseño de marco estrecho de 3 lados, es visualmente atractivo. Además, se integra perfectamente con varios dispositivos de seguridad de Dahua, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para la instalación en el escritorio como en la pared en la industria de la seguridad.

Especificaciones técnicas

Mostrar

Modelo	DHI-LM43-F400
Tecnología LCD	IPS
Iluminar desde el fondo	Desactivado
Tamaño de pantalla	43 pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Resolución	3840 (alto) × 2160 (vertical)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Color de la pantalla	8 bits + FRC
Gama de colores	72% NTSC (típico)
Brillo	400 cd/m ² (máximo)
Relación de contraste	1200:1
Ángulo de visión	178°(H) / 178°(V)
Modo de visualización	Horizontal
Tiempo de respuesta	8 ms (típico)
Esperanza de vida	30.000 horas
Tratamiento de superficies	Neblina 1%, 3H

- Resolución 4K Ultra HD.
- Panel IPS, apto para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. Diseño de bisel ultradelgado, apariencia elegante. Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general.
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido. Tiempo de respuesta de 8 ms para evitar imágenes borrosas, temblores o imágenes superpuestas. Admite múltiples interfaces de señal, incluidas HDMI, VGA, USB, etc. Altavoz incorporado.



Puertos del dispositivo

Puerto de entrada	2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 a 60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080 a 75 Hz), 1 × entrada de audio, 1 × USB 2.0, 1 × entrada RS-232
Vocero	2 × 10 W

Condiciones ambientales y de energía

Fuente de alimentación	100–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz
Tipo de energía	Energía incorporada
Consumo de energía	48 W (básico), 117 W (típico), 120 W (máximo)
Energía en modo de espera	<0,5 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–80% (humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento	– 10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–80% (humedad relativa)

General

Dimensiones del producto	957 mm × 557,1 mm × 94,4 mm (37,68" × 21,93" × 3,72") (Ancho × Alto × Profundidad) sin base
Tamaño del paquete	1055 mm × 645 mm × 141 mm (41,54" × 25,39" × 5,55") (Ancho × Alto × Profundidad)
Ancho del marco	Superior/Izquierdo/Derecho/Profundidad: 1,0 mm/1,0 mm/1,0 mm/17,9 mm (0,04"/0,04"/0,04"/0,70")
Peso neto	6,8 kg (14,88 libras)
Peso bruto	9,9 kg (21,83 libras)
Accesorio	Cable de alimentación, base, cable HDMI, manual de usuario (código QR), guía de inicio rápido, información legal y reglamentaria, etc.
Accesorio opcional	Montaje en pared
Montaje en pared VESA	200 mm × 200 mm (7,87" × 7,87")

Serie F400 | DHI-LM43-F400

Proceso de dar un titulo

Certificaciones	CE EMC, CE LVD, CE ERP
-----------------	------------------------

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Monitor LED	DHI-LM43-F400	Monitor Dahua UHD de 43 pulgadas

Dimensiones (mm [pulgadas])

