

# DHI-ASF180A-V1

Cerradura magnética



- Construido en aleación de aluminio y tratado con oxidación superficial, lo que lo hace adecuado para escenas de interior.
- Equipos integrados de protección contra corriente inversa.
- Construido con materiales antidesgaste y tiene un diseño antimagnetismo residual.
- Muestra el estado con el indicador LED. 5 cables que admiten retroalimentación de señal del detector de puerta.
- Tiene una larga vida útil, lo que permite encenderlo hasta 40.000 veces según indica la prueba de envejecimiento.
- Depende completamente de la fuerza electromagnética y está libre de fallas mecánicas.
- Desbloquea automáticamente la puerta cuando el dispositivo está apagado.
- Adecuado para puertas de diversos materiales como madera, vidrio.
- Compatible con todos los dispositivos de control de acceso de Dahua y otros dispositivos de control de acceso convencionales.

# DHI-ASF180A-V1

## Especificación técnica

### Básico

tipo de producto	Cerradura magnética
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Tratamiento de superficies	Galvanoplastia y dibujo.
Dimensiones de la placa de succión	140mm×33 milímetros×13 milímetros (5,51"×1,30"×0,51") (2 pectorales)

### Función

Salida de señal	COM/NO/NC
Detención del estado de la puerta	1, relé
Seguridad	Abrir mientras está apagado

### Actuación

Tensión máxima	180 kg (396,83 lb), fuerza de tracción
Ángulo de desbloqueo	90°

### General

Grosor de puerta aplicable	5 cm-15 cm (1,97"-5,91")
Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 VCC, 370 mA
El consumo de energía	≤4,5 W (en funcionamiento)
Esperanza de vida	40000
Dimensiones del producto	180 mm×40mm×21,5 mm (7,09"×1,57"×0,85")
Dimensiones del embalaje	440 milímetros×195 milímetros×250 milímetros (17,32"×7,68"×9,84") (largo×W×H, paquete de transporte)
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C (-4°F a +131°F)
Humedad de funcionamiento	5%-95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	1,2 kg (2,65 libras)
Accesorio	DHI-ASF180ZL-V1, DHI-ASF180L-V1 y DHI-ASF180U-V1
Instalación	Montaje superficial
Nivel anticorrosión	Protección básica

## Accesories

### Opcional:



DHI-ASF180L-V1



DHI-ASF180U-V1




DHI-ASF180ZL-V1

Soporte de bloqueo magnético

Soporte de bloqueo magnético

Soporte de bloqueo magnético

## Dimensiones (mm[pulgadas])

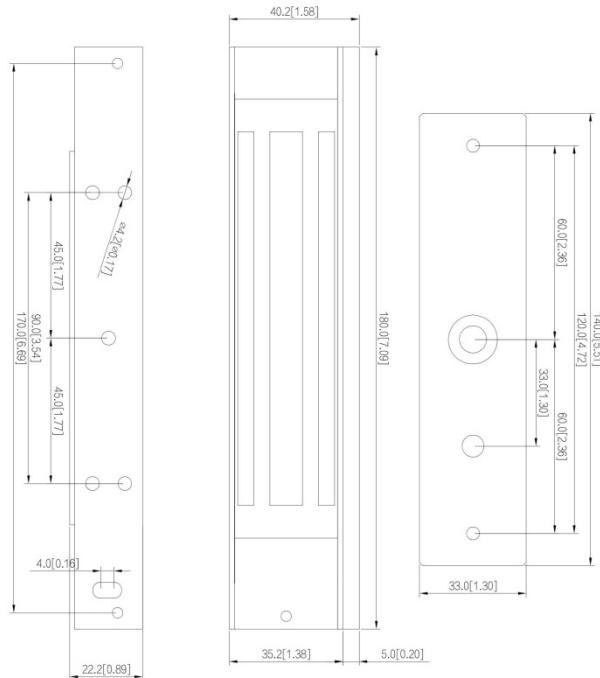

## Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Cerradura magnética	DHI-ASF180A-V1	Cerradura magnética