

DHI-ARK50C-R

Teclado de alarma



- 5 indicadores intuitivos, que incluyen indicadores de estado de zona, falla, armado/desarmado, red y comunicación para identificar rápidamente el estado del sistema.
- Potente motor de búsqueda para encontrar información sobre el estado de la zona, fallas del sistema, versión del programa y parámetros de comunicación.
- Armar y desarmar con la tarjeta IC o localmente para mayor comodidad.
- Múltiples funciones de búsqueda como programación del controlador, armado/desarmado, cancelación de alarma, anulación/anulación, operaciones de relé, búsqueda de estado de zona y prueba de recorrido.

Especificación técnica

Interfaz

Pantalla	Resolución: 128 × 64 LCD Tamaño: 56,27 mm × 38,35 mm (2,22" × 1,51")
Luz indicadora	Estado de zona, falla, armado/desarmado, red y comunicación
Botón	0-9, Menú, Arriba, Abajo, *, #, Fuego, Médico, Armar, Anular y Entrar
RS-485	1
Zumbador	Incorporado

Función

Actualización remota	Sí
Armar y desarmar	Local; Tarjeta IC (hasta 32)
Protección contra fallas de energía para parámetros configurados	Sí
Manosear	Manipulación de la carcasa
Buscar	Estado de zona, fallas del sistema, versión del programa y parámetros de comunicación
Función	Admite funciones como programación del controlador, armado/desarmado, cancelación de alarma, anulación/anulación de anulación, operaciones de relé, búsqueda de estado de zona y prueba de recorrido.
Idioma	Inglés

Inalámbrico

Frecuencia RFIC	13,56MHz
Frecuencia de carga	433,1MHz
Transmitir potencia	Límite de 10 mW
Distancia de comunicación	80 m (262,47 pies)
Modo de encriptación	AES128


General

Caja	PC + ABS
------	----------


Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Alarma Teclado	DHI-ARK50C-R	Teclado de alarma, admite tarjeta.

Instalación

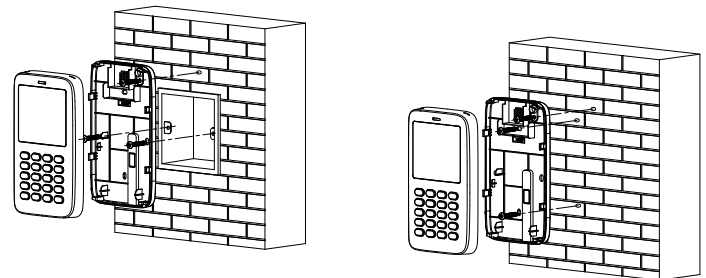

Dimensiones (mm [pulgadas])

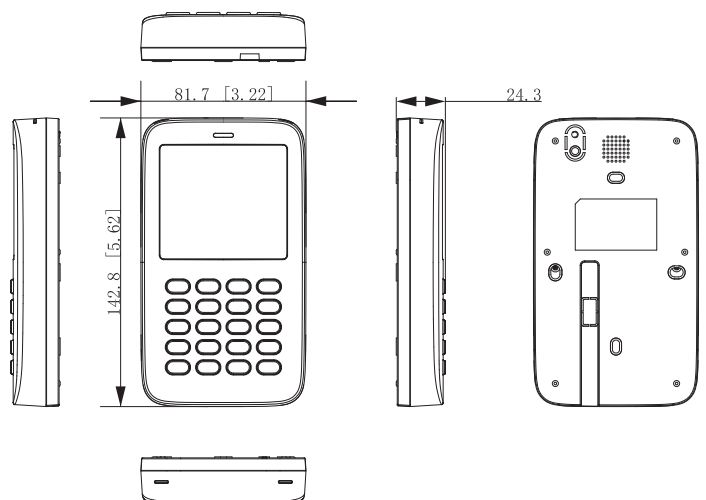

Dimensiones (mm [pulgadas])

