


# DH-PFM976-531

Conector RJ45 CAT5/5e

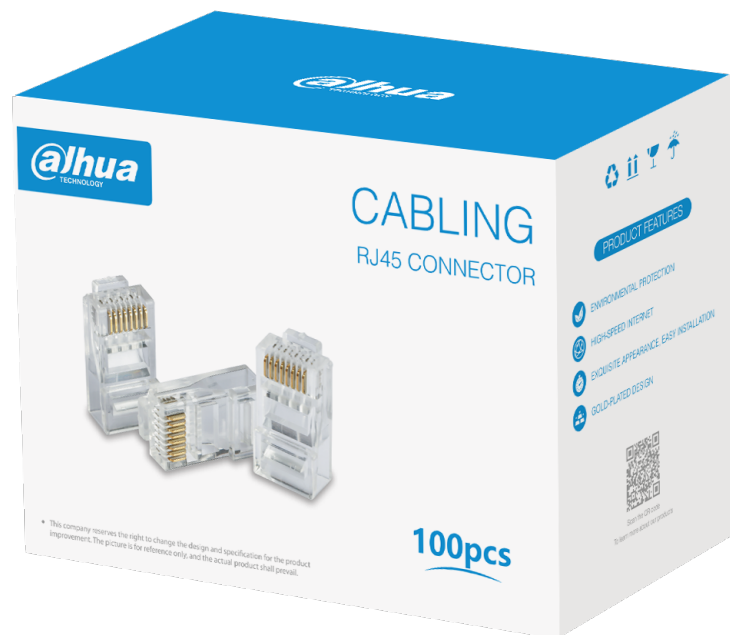

## Características

- CAT5/5e
- Hasta 750 inserciones y extracciones
- Hasta 15u de espesor de baño de oro

yoDCEYOo-nortePA6mF-METRO-531-3-1norte  
 es 976 elcción a 531 norte

<b>Modelo</b>	DH-PFM976-531
<b>Material</b>	
Material	PC + latón
Espesor del baño de oro	15u pulgadas
Índice de inflamabilidad	UL94V-2
<b>Eléctrico</b>	
Voltaje	150 V CA MÁXIMO
Corriente nominal	1,5 amperios a 25°C
Resistencia de contacto	≤20 mΩ
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ mín. a 100 V CC
Tensión soportada	1000 V CA RMS/1500 V CC a 0,5 mA, 50 Hz o 60 Hz, 1 minuto
<b>Mecánico</b>	
Fortaleza	50 N durante 60 s ± 5 s
Vida útil	750 inserciones
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamiento	- 25°C hasta +55°C (-13°F hasta +131°F)
Temperatura de almacenamiento	- 10°C hasta +40°C (14°F hasta +104°F)
Humedad ambiental	<80% HR
Tiempo de almacenamiento	12 meses
<b>Estructural</b>	
Tipo de cable	Hebra única
Diámetro del alambre	24 a 26 AWG
Diámetro del aislamiento del cable	0,89 a 0,99 mm (0,035" a 0,040")
Diámetro máximo de la cubierta del cable	5,7 mm (0,22")
Método de embalaje	1 unidad = 1 caja, 100 conectores RJ45 por caja

**Información de pedidos**

Tipo	Modelo	Descripción
Conector RJ45 CAT5e	DH-PFM976-531	Conector RJ45 CAT5e

**Información del paquete**

· Conector RJ45 CAT5/5e\*100