

## Solución de gestión de la seguridad urbana IDES

# DA-WM2200 DA-WM2250




- Generador de frecuencia variable con repelente de arañas (25-30KHz)
- Salida ultrasónica de hasta 30 Vp-p
- Altavoz piezoeléctrico de hasta 110 dB de salida
- Divisor de alimentación POE
- Amplificadores y altavoces de audio Hi-Fi
- Alta compatibilidad
- Integración de eventos y difusión automática de música
- I+D y fabricación en Corea del Sur (\*DA-WM2200 no incluye repelente de arañas)

### Especificaciones de producto

Brazalete repelente de arañas	Talla	38x38 mm
	Tensión máxima de salida	30 Vp-p
	Tensión de funcionamiento	Aprox. DC12V 150mA
	Frecuencia	25-30 KHz de frecuencia variable
	Salida ultrasónica	Hasta 30 Vp-p
	Frecuencia	25KHz±1KHz
	Potencia máxima	110 dB
	Tensión máxima de entrada	150 Vp-p
Amplificador	Talla	16pi, 12mm (H)
	Calidad de sonido	HI-FI
	Salida del amplificador	15 W
	Altavoces compatibles	10w-60w, 4ω-8ω
	Canal de voz	Estéreo de 2 canales izquierdo y derecho
	Salida	12V - Altavoz de 8Ω/12W(canal izquierdo)+12W(canal derecho) 12V - Altavoz de 4Ω/20W+20W
Convertidor PoE	Temperatura de funcionamiento	-15°C a 50°C
	Fuentes de alimentación de entrada compatibles	POE 802.3at Clase 4), POE 802.1af
Otros	Tensión de entrada variable	POE (CC 36-57V)
	Altavoz auditivo visible	12.5 W
	Vivienda	Metal, 180 mm de diámetro
	Elementos opcionales	Soporte de pared, Cámara

## Diagrama del soporte del altavoz IDES

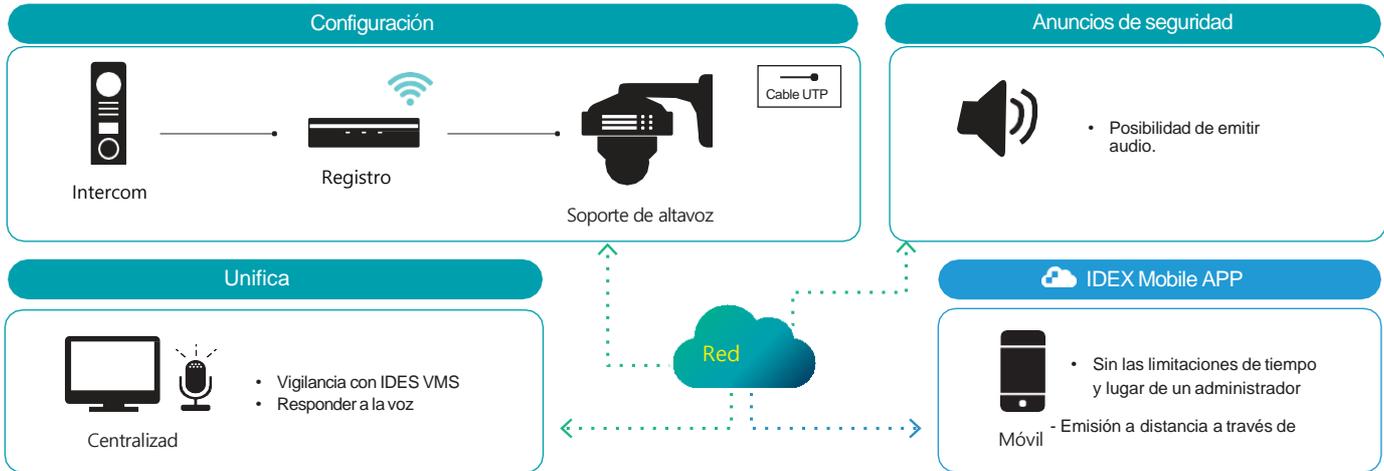

## Soporte de altavoz IDEAS Opciones de cámara

Apariencia	
DC-D3745RXA	Cámara domo H.265 5MP AI IR Motor IDES AI Cámaras con tecnología IDLA
DC-D3745HRXA	Cámara domo H.265 5MP AI IR Motor IDES AI Cámaras con tecnología IDLA
DC-D3645RX	Cámara domo IR de 5 MP de la línea BASE Objetivo varifocal motorizado (f=3,0-13,5 mm)
DC-D3645HRX	BASE Line 5MP Half-Moon IR Dome Camera with Built-in Heater Objetivo varifocal motorizado (f=3,0-13,5 mm)
DC-D3642WRX	Cámara domo IR de media luna Full HD de la línea BASE Lente varifocal motorizada (f=2,8 - 12mm)
DC-D3642RX	BASE Line Cámara domo Full-HD IR Lente varifocal motorizada (f=2,8 - 12mm)
DC-D3642HRX	Cámara domo IR de media luna Full HD de la línea BASE con calefactor incorporado Objetivo varifocal motorizado (f=2,8 - 12 mm)
DC-D3148HRX	Cámara domo IR 4K de media luna de la línea BASE con calefactor incorporado Lente varifocal motorizada (f=2,7 - 13,5mm)
DC-D1645WRX	Línea BASE Cámara domo IR media luna de 5MP Lente de enfoque fijo (f=2,8mm /4,0mm)
DC-D1642WRX	Cámara domo IR de media luna Full HD de la línea BASE Objetivo de enfoque fijo (f=2,8 mm)
DC-D1642RX	Cámara domo IR Full HD de la línea BASE Objetivo de enfoque fijo (f=2,8mm /4,0mm)
DC-D1148WRX	Cámara domo IR 4K de media luna de la línea BASE Objetivo de enfoque fijo (f=3,3 mm) Cámara microcúpula IR
DC-D1142CRX	Full-HD Objetivo de enfoque fijo (f=2,8 mm) Cámara IR de ojo de pez de 12 MP Cámara
DC-Y166CWRX	Fijo (f=2,8 mm) Cámara IR de ojo de pez de 12 MP Cámara
DC-Y1665WRX	Cámara IR ojo de pez de 5 MP Cámara 360°VR

