

CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Acero inoxidable en manijas y escudos
acero en componentes interiores (entrada / recámara / baño)
- Mecanismo: Cerradura de embutir para puertas de madera de 35 a 45 mm de espesor
- Funciones: Entrada principal, recámara, baño y paso
- Certificación: ANSI A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos
- Grado 2: Garantizado mínimo 600,000 ciclos (aperturas)
- Cilindro: Longitud de 60 mm (30/30) de línea y a 70 mm (35/35)
- Tipo de llave: Dentada de latón acabado niquelado (T5) De puntos de latón acabado niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Básica en T5 y en alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento




ACABADOS:




design
COLECCIÓN




VECTOR

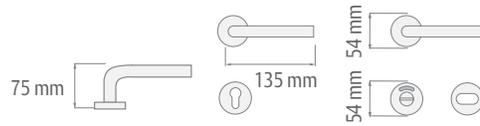


SICILIA

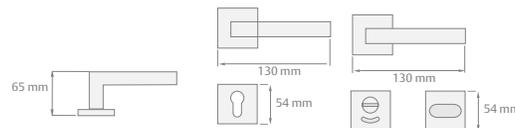

CATANIA

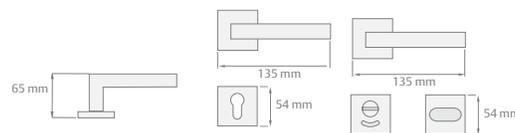

GENOVA

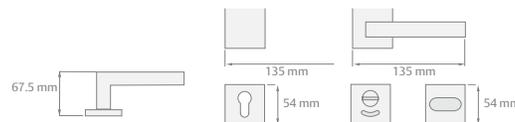

American National Standards Institute
11 West 42nd Street, New York, NY 10036

ACABADOS:



CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Acero inoxidable en manijas y escudos (55304) acero en componentes interiores (entrada / recámara / baño)
- Mecanismo: Cerradura de embutir para puertas de madera de 35 a 45 mm de espesor
- Funciones: Entrada principal, recámara, baño y paso
- Certificación: ANSI A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos
- Grado 2: Garantizado mínimo 600,000 ciclos (aperturas)
- Cilindro: Longitud de 60 mm (30/30) de línea y a 70 mm (35/35)
- Tipo de llave: Dentada de latón acabado niquelado (T5) De puntos de latón acabado niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Básica en T5 y en alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento

design
COLECCIÓN

FUNCIÓN	CERR. DE EMBUTIR	CILINDRO	LONG. CILINDRO	EMPAQUE
Paso	Picaporte	Sin cilindro		
Baño	13458CAI / PE70	Dip. Condena		
Recámara / Entrada	4130	Llave - Llave		
Entrada Principal	RB100	Llave - Llave		



Paso

Libre de llave, únicamente manija por ambos lados, sin cerradura de embutir sólo picaporte de 60 mm.



Baño

Con dispositivo de apertura de emergencia y cerradura de embutir 13458CAI de pasador.



Recámara / Entrada

Con llave por ambos lados, cilindro europeo T5 llave-llave y cerradura de embutir 4130 de pasador. Opcional cilindro llave-mariposa



Entrada Principal


Con llave por ambos lados, cilindro T60 llave-llave y cerradura de embutir RB100 de bulones. Opcional cilindro llave-mariposa

FUNCIONES / DIAGRAMAS / CERRADURAS DE EMBUTIR

RECÁMARA / ENTRADA Y ENTRADA PRINCIPAL
CILINDRO LLAVE-LLAVE



CILINDRO TIPO EUROPEO




RECÁMARA / ENTRADA Y ENTRADA PRINCIPAL
CILINDRO LLAVE-MARIPOSA




BAÑO
DISPOSITIVO CONDENA / *MARIPOSA




TIPO DE CERR. DE EMBUTIR (MECANISMO)




13458CAI
Baño



4130
Entrada / Recámara




RB100
Entrada Principal



Picaporte Unificado
Baño



Picaporte 3500 Paso
PE70

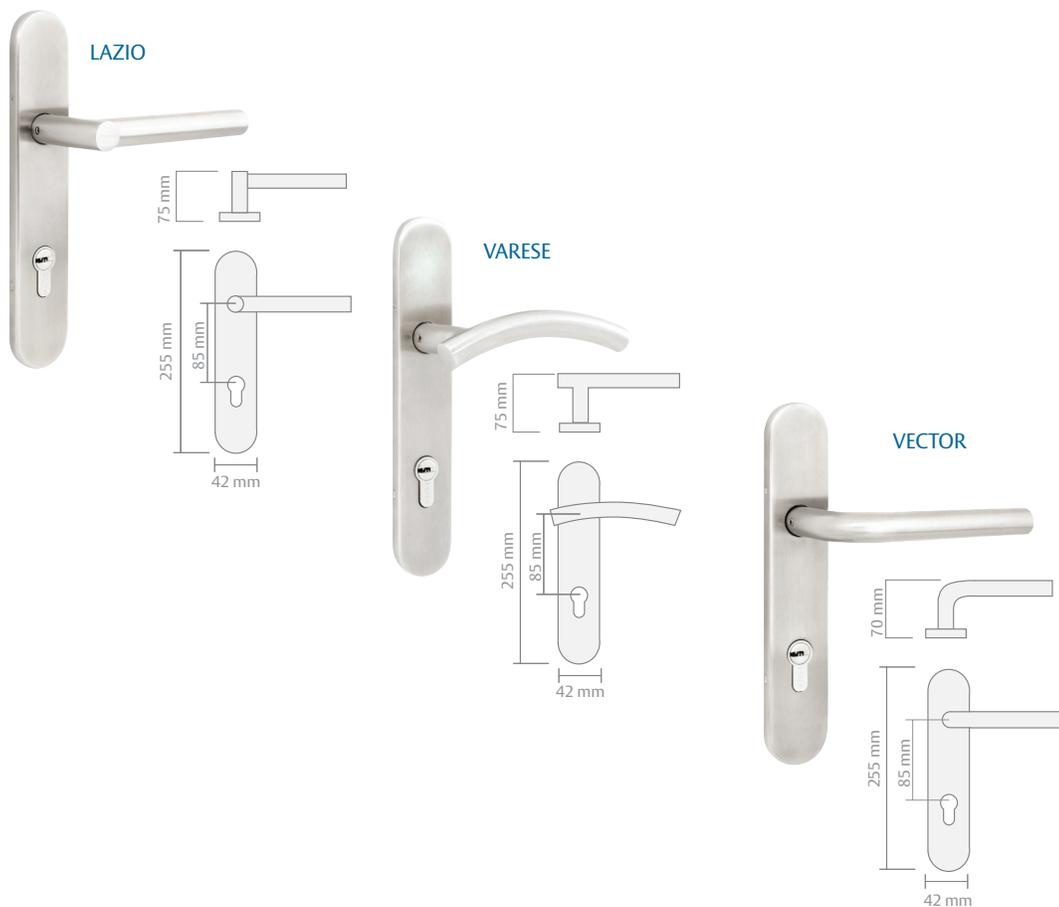

ACABADOS:

INOX

CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Acero inoxidable en manijas y escudos. (55304)
Acero en componentes interiores
- Mecanismo: Cerradura de embutir para puertas de madera de 35 a 45 mm de espesor
- Funciones: Entrada principal
- Certificación: ANSI A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos
- Grado 2: Garantizado mínimo 600,000 ciclos (aperturas)
- Cilindro: Longitud de 60 mm y 70 mm
- Tipo de llave: De puntos de latón acabado niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento

design
COLECCIÓN

TESA


ASSA ABLOY

PLACA CUADRADA

ACTUALIZACIÓN: 11 DE FEBRERO 2016

FICHA TÉCNICA

LAZIO



VARESE



VECTOR



ACABADOS:

INOX

CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Acero inoxidable en manijas y escudos. (55304)
Acero en componentes interiores
- Mecanismo: Cerradura de embutir para puertas de madera de 35 a 45 mm de espesor
- Funciones: Entrada principal
- Certificación: ANSI A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos
- Grado 2: Garantizado mínimo 600,000 ciclos (aperturas)
- Cilindro: Longitud de 60 mm de línea y disponible a 70 mm sobre pedido
- Tipo de llave: De puntos de latón acabado niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento

design
COLECCIÓN

ASSA ABLOY

FUNCIÓN	CERR. DE EMBUTIR	CILINDRO	LONG. CILINDRO	EMPAQUE
Entrada Principal	RB100	Llave - Llave	60 mm	Caja Visual
		Llave - Mariposa	70 mm	Caja Cartón



Entrada Principal

Con llave por ambos lados cilindro T60 llave - llave y cerradura de embutir RB100 de bulones.



Entrada Principal

Con llave al exterior y mariposa al interior, cilindro T60 llave - mariposa y cerradura de embutir RB100 de bulones.



Entrada Principal

Con llave por ambos lados, cilindro T60 llave - llave y cerradura de embutir RB100 de bulones.



Entrada Principal

Con llave al exterior y mariposa al interior, cilindro T60 llave - mariposa y cerradura de embutir RB100 de bulones.

FUNCIONES / DIAGRAMAS / CERRADURAS DE EMBUTIR



RECÁMARA / ENTRADA Y ENTRADA PRINCIPAL
CILINDRO LLAVE-LLAVE




RECÁMARA / ENTRADA Y ENTRADA PRINCIPAL
CILINDRO LLAVE-MARIPOSA



CILINDRO TIPO EUROPEO



RB100
Entrada principal



design
COLECCIÓN