

# DHI-VTO4202F-P-S2

Estación de puerta de apartamento modular de 2Mp



- Panel frontal de aluminio anodizado
- Cámara ojo de pez CMOS de baja iluminación de 2MP HD colorida de 160°
- Función de videopuerto
- Función de control de acceso que admite dos cerraduras
- Aplicación de teléfono móvil, hable con el visitante o desbloquee la puerta de forma remota en su teléfono
- Compatibilidad Interfaz de 2 hilos e interfaz RJ45
- IK07 y IP65
- Soporte H.265
- Superficie de apoyo y montaje empotrado
- Los módulos hacen que el dispositivo tenga una gran capacidad de expansión.



## Especificación técnica

### Sistema

|                      |  |
|----------------------|--|
| Procesador principal | Procesador integrado   |
| Sistema operativo    | Sistema operativo Linux integrado                            |
| Tipo de botón        | Mecánico   |
| interoperabilidad    | ONVIF; CGI   |
| Protocolo de red     | SORBO; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |

### Básico

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Cámara                           | Cámara ojo de pez colorida HD CMOS de baja iluminación de 1/2,5" y 2 MP   |
| Campo de visión                  | horizontales: 168,6°; verticales: 87,1; diagonal: 176,7°  |
| Longitud focal                   | 1,9mm   |
| WDR                              | 120dB   |
| Reducción de ruido               | DNR 3D  |
| Compresión de video              | H.265   |
| Resolución de video              | 50 Hz:<br>Transmisión principal ( 720P a 25 fps), transmisión secundaria ( 1080P a 25 fps) 60 Hz:<br>Transmisión principal ( 720P a 30 fps), transmisión secundaria ( 1080P a 30 fps) |
| Velocidad de fotogramas de video | 25 fps  |
| Bitrate de vídeo                 | 256 Kbps a 4 Mbps   |
| Compensación de luz              | IR automática   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Día/Noche                | Automático (ICR)                            |
| Compresión de audio      | G.711a; G.711u; PCM                         |
| Entrada de audio         | 1 canal                                     |
| Salida de audio          | Altavoz incorporado                         |
| Modo audio               | comunicación de voz bidireccional           |
| Mejora de audio          | Supresión de eco/reducción de ruido digital |
| Tasa de bits de audio    | 16 KHz, 16 bits                             |
| Luz indicadora de estado | 3   |

### Puerto

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Puerto RS-485                     | 1                              |
| Salida de alarma                  | 1                              |
| Salida de potencia                | 1 canal 12 V CC 100 mA         |
| Botón de salida                   | 1                              |
| Detección del estado de la puerta | 1                              |
| Control de bloqueo                | 1                              |
| Puerto de red                     | Un puerto de red RJ45 10M/100M |



### General

|                        |  |
|------------------------|--|
| Color de apariencia    | Plata  |
| Fuente de alimentación | Interruptor de 2 hilos Dahua (distancia máxima de la fuente de alimentación 50 m)<br>DC 48V 1A<br>PoE estándar |

# Serie VTO4 | DHI-VTO4202F-P-S2







|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Adaptador de corriente        | Opcional  |
| Instalación                   | Montaje empotrado/superficie                    |
| Certificaciones               | CE; FCC; UL                                     |
| Accesorio                     | Montaje empotrado/superficie                    |
| Dimensiones del producto      | 100 mm × 100 mm × 36 mm (3,94" × 3,94" × 1,41") |
| Protección                    | IK07; IP65                                      |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)               |
| Humedad de funcionamiento     | 10%~90% (HR, sin condensación)                  |
| Altitud de funcionamiento     | 0 m~3000 m                                      |
| El consumo de energía         | ≤ 12W   |
| Peso neto                     | 0,35 kg (0,77 libras)                           |
| Peso bruto                    | 0,4 kg (0,88 libras)                            |

## Dimensiones (mm [pulgadas])



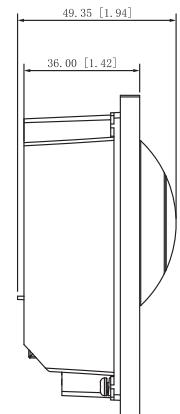
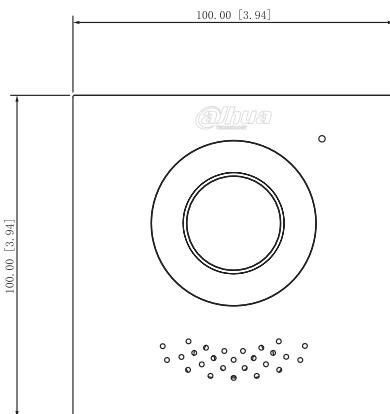


## Información sobre pedidos

| Tipo               | Modelo            | Descripción  |
|--------------------|-------------------|--|
| Módulos            | DHI-VTO4202F-P-S2 | Módulo de cámara   |
|                    | DHI-VTO4202F-MB1  | Módulo de un botón   |
|                    | DHI-VTO4202F-MB2  | Módulo de dos botones  |
|                    | DHI-VTO4202F-MB5  | Módulo de cinco botones  |
|                    | DHI-VTO4202F-MS   | Módulo de pantalla   |
|                    | DHI-VTO4202F-ML   | Módulo indicador   |
|                    | DHI-VTO4202F-MK   | Módulo de teclado  |
|                    | DHI-VTO4202F-MF   | Módulo de huellas dactilares   |
|                    | DHI-VTO4202F-MR   | Módulo lector de tarjetas  |
|                    | DHI-VTO4202F-MN   | Módulo en blanco   |
| Accesorios         | VTM125            | Placa de montaje de dos módulos  |
|                    | VTM126            | Placa de montaje de tres módulos                                       |
|                    | VTM127            | Caja de montaje de dos módulos   |
|                    | VTM128            | Caja de montaje de tres módulos  |
| Cubierta de lluvia | VTM52R2           | Protector de lluvia de superficie para un VTO4202F de 2 módulos        |
|                    | VTM53R3           | Protector de lluvia de superficie para un VTO4202F de 3 módulos        |
|                    | VTM54R4           | Protector de lluvia de superficie para múltiples VTO4202F de 2 módulos |
|                    | VTM56R6           | Protector de lluvia de superficie para múltiples VTO4202F de 3 módulos |

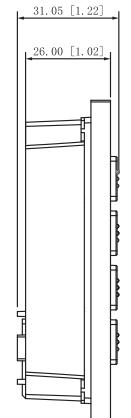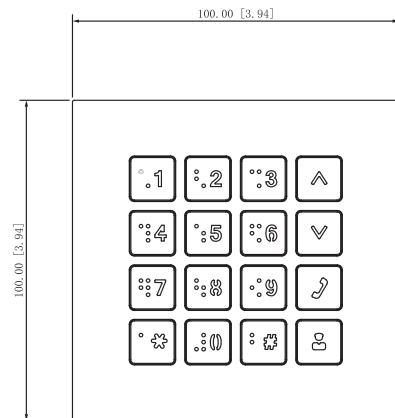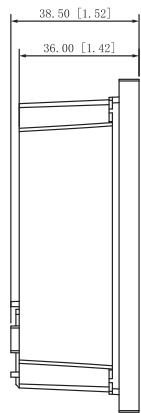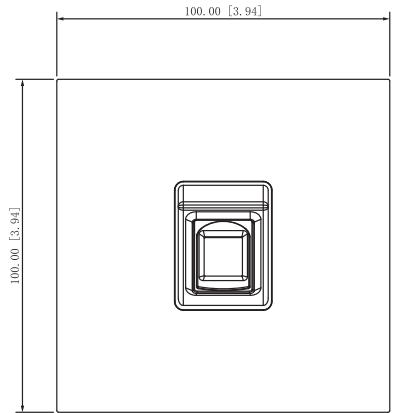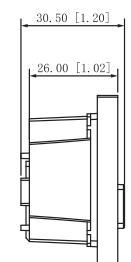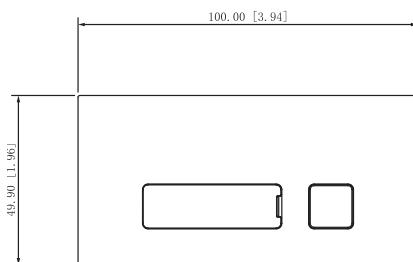

**Dimensiones (mm [pulgadas])**

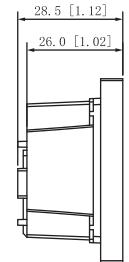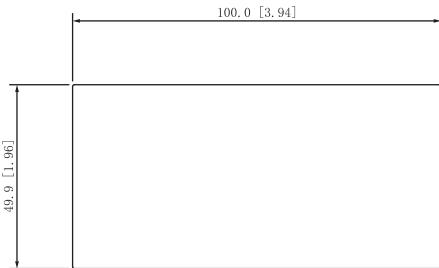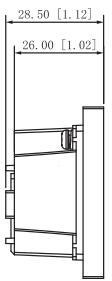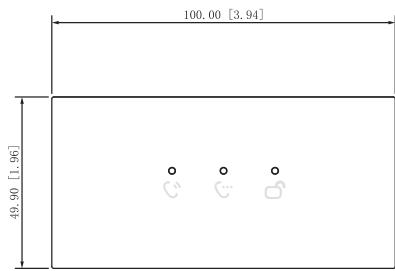

**Solicitud**

