

# DHI-ASA1222G y DHI-ASA1222G-D

## Terminal de tiempo y asistencia



- Adopta un procesador de 32 bits
- Botones mecánicos, interfaz de operación LCD
- Batería de litio recargable de alta capacidad incorporada, hasta 2600 mAh

- Admite distancia de lectura de tarjeta Mifare/tarjeta de identificación de 1 cm a 3 cm, tiempo de respuesta al pasar la tarjeta <0,1 s
- Tiempo de respuesta de verificación de huellas dactilares ≤0,5 s, tiempo de reconocimiento de huellas dactilares ≤1,5 s
- LEJOS≤0.00004%, FRR≤0.15%
- Admite tres modos de asistencia: fijo, manual/automático y forzado
- Ajuste de turnos de soporte por departamento y persona
- Admite la importación y exportación de datos de asistencia desde una unidad flash USB
- Admite datos de personal, importación y exportación de configuraciones desde una unidad flash USB.
- Admite la búsqueda de registros de asistencia.
- Admite asistencia de software y aviso de voz.
- Soporta actualización en línea
- Admite la configuración de 0-60 s para apagar la pantalla.
- Temperatura de funcionamiento: 0°Ca +55°C, humedad de funcionamiento: ≤93 %

### Especificación técnica

#### Parámetro del sistema

Procesador principal	Procesador de 32 bits
Capacidad de almacenamiento	16M ROM, 8M SRAM, admite 100000 registros
Interfaz de operación	interfaz LCD

#### Huella dactilar

FAR (tasa de falsa aceptación)	≤0.00004%
FRR (tasa de rechazo falso)	<0,5 s
Huella dactilar	2, 000
Usuario	1, 000
Tiempo de reconocimiento de huellas dactilares	≤1,5 s
Tiempo de respuesta de huellas dactilares	≤0,5 s

#### Tarjeta

Tipo de tarjeta	DHI-ASA1222G: tarjeta IC DHI-ASA1222G-D: tarjeta de identificación
Tiempo de respuesta al pasar la tarjeta	<0,1 s
Distancia de lectura de tarjeta	1 cm-3 cm (0,03 pies-0,10 pies)
Importe de la tarjeta	1, 000

#### Capacidad

Usuario	1, 000
Contraseña	1, 000

### Función

Estadísticas de Asistencia Local	Admite estadísticas de exportación de USB local, abierto con EXCEL
Actualización USB	Admite actualización de dispositivo USB local
Entrada de texto T9	Apoyo
Voz	Mensaje de voz
Campana	Soporta timbre interno, recordatorio cronometrado según requerimiento.
Actualización de red	Realizar actualización unificada por red
Modo de comunicación	TCP/IP (LAN), disco USB
USB	Admite importación, exportación y actualización de personal local, huellas dactilares, configuración y cambio mediante unidad flash USB

### Asistencia

Período de asistencia	24
Departamento	20
Tipo de turno	Configuración de turnos de departamento y usuario
Registro de asistencia	Admite exportación por unidad flash USB
Cantidad de asistencia	Admite un máximo de 100 000 registros de asistencia
Modo de asistencia	Fijo, Manual/Auto, Forzado
Tipo de asistencia	Estadísticas de asistencia independientes, red, salida de informe de asistencia

Puerto


# DHI-ASA1222G y DHI-ASA1222G-D

Red	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ-45 10 M/100 M
USB	USB 2.0

## Parámetro general

El consumo de energía	≤2W
Temperatura de funcionamiento	0°C a +55°C (+32°F a +131°F)
Humedad de funcionamiento	10 % de HR-90 % de HR
Presión atmosférica	86 kPa-106 kPa
Dimensión	181,6 mm × 135,6 mm × 31 mm (7,15" × 5,34" × 1,22")
Peso	0,37 kg (0,82 libras)
Instalación	Instalado en pared, instalado en pared con caja de montaje

## Dimensiones (mm [pulgadas])

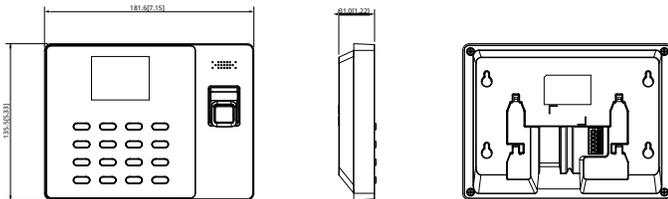

## Solicitud

Aplicado a sitios con control de acceso como industria financiera, telecomunicaciones, supermercado, hotel, gobierno, escuela, aeropuerto, fábrica, seguridad pública, ciudad forense y segura.

