


DH-HAP100 Guía Rápida




El rango de voltaje de entrada del micrófono es de 9-15V CC y la corriente es de 50-100mA



El micrófono cuenta con el conector de corriente hembra al que se debe conectar el conector macho.

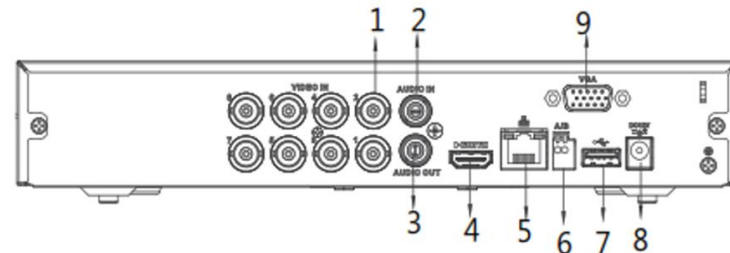

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | VIDEO IN | 6 | RS485 Interface |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector | 7 | USB Interface |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 8 | DC 12V Power Input |
| 4 | HDMI Interface | 9 | VGA Interface |
| 5 | Network Interface | | |

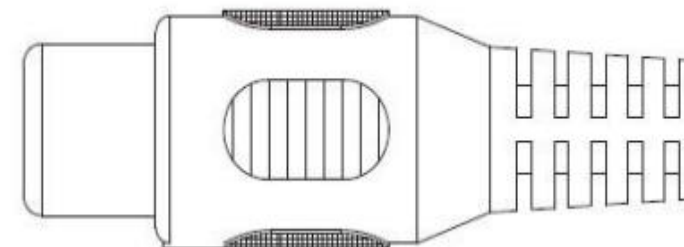

Se puede conectar a través de un conector RCA a una cámara (conector en arnés) o en un grabador (conector en panel trasero, imagen de panel ilustrativa)