

# DHI-VTH2421FW-P / DHI-VTH2421FB-P

VTH digital



- Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600
- Vigilancia IPC
- Integración de alarmas
- Alto rendimiento y rentable
- Tarjeta SD de 8GB integrada
- Soporta PoE estándar




## Especificación técnica

Procesador principal	Procesador integrado de alto rendimiento
Sistema operativo	SO LINUX integrado
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Monitor	Pantalla TFT de 7 pulgadas
Resolución	1024 × 600
Compresión de video	H.264
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Entrada de audio	Micrófono de 1 canal para todas las direcciones
Salida de audio	Altavoz incorporado de 1,5 W
AudioMode	Admite conversación bidireccional de doble vía
Mejora de audio	Soporta cancelación de eco / DNR
Tasa de bits de audio	16 kbps
Modo de comunicación	Totalmente digital
Divulgación de información	Soporte para recibir y ver notificaciones emitidas por el centro
Dejar videos o mensajes de texto Apoyo	
DNDMode	Soporte para establecer el periodo DND
Cantidad de subestación	9

Entrada de alarma	6 canales (cantidad de cambio)
Salida de alarma	1 canal
Red	1 RJ-45
Alarma SOS	Apoyo
Caja	PC + ABS
Color de apariencia	Color de apariencia
Fuente de alimentación	PoE estándar DC 12V 1A
Instalación	montaje en pared
Accesorios	Corchete predeterminado Cable de alarma predeterminado
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85")
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C a +55 ° C (+14 ° F a +131 ° F)
Humedad de funcionamiento	10% RH-95% RH
El consumo de energía	En espera 4W, trabajos 6W
Peso bruto	0,35 kg (0,77 libras)
Modo de suministro de energía	PoE
Almacenamiento	Compatible con Micro SD, capacidad máxima de memoria 32 G, capacidad de memoria estándar 8 G

Dimensiones (mm [pulgadas])

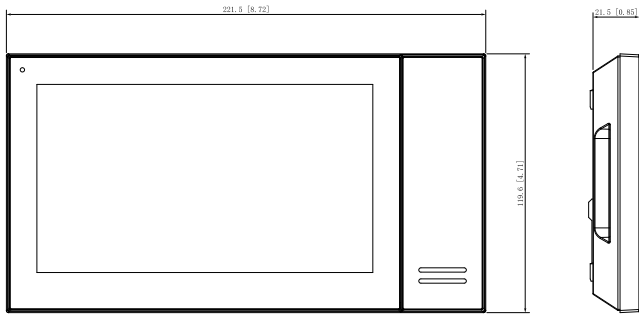

Solicitud

