

MONOCRISTALINO


Tecnología & Calidad

Una completa cadena industrial fotovoltaica.

Epcom Power line con mas de 30 años de experiencia en la industria fotovoltaica.

Gran Calidad

Suministro y proceso de material asegurado por 12 años.
Nosotros garantizamos nuestros productos por encima del 90% de potencia en 12 años y más del 80% en 25 años.

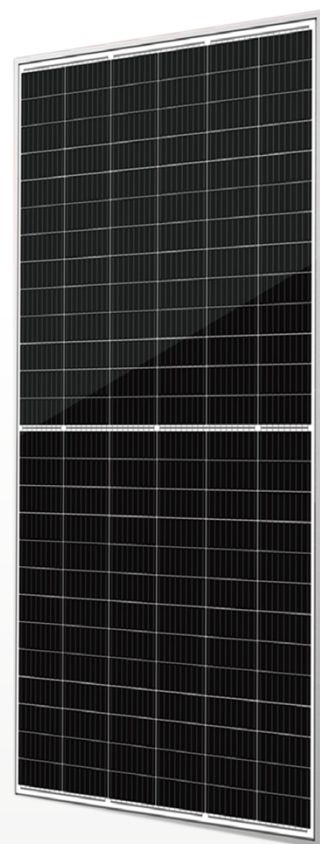

EPCOM POWER LINE

450 Watts

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

Características Principales

Celda de medio corte de 9 barras colectoras con tecnología PERC para brindar mayor potencia de salida.

Revestimiento anti-reflejante y alta transmisión del vidrio que aumentan la potencia de salida y la fuerza del panel solar.

Marco anonizada contra la torsión y resistente a la corrosión asegurando el funcionamiento confiable aun cuando las condiciones atmosfericas son dificiles.

Agujeros de montaje pretaladrados y ligero para fácil instalación.

Caja de conexión resistente al agua.

Diseñado especialmente para satisfacer las demandas de nuestros clientes para uso residencial, comercial e industrial.

EPL450M144

Características mecánicas

Tipo de celda	Monocristalino 166x83 mm
Número y arreglo de celdas	6x26(144 pzs)
Dimensiones	2094x1038x35mm
Peso	23.5Kg
Cristal frontal	3.2mm cristal templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Encapsulamiento	Cristal/EVA/Celda/ EVA/TPT
Humedad Relativa	0 to 100%
Resistencia	Una bola de acero 227g cayendo desde 1m de altura y 60m/s de viento
Parámetros de carga de nieve	5400Pa


Coeficientes de Temperatura

Temperatura nominal de operación en la celda	45°C±2°C
Temperatura de potencia máxima	-(0.387±0.05)%/K
Temperatura de Voltaje en Circuito abierto	-(0.282±0.02)%/K
Temperatura de Corriente de corto circuito	+(0.041±0.005)%/K
Máxima corriente de fusibles	20A

Características Eléctricas

Características(XXX)	450 W
Voltaje de circuito abierto	50.1 Vcc
Corriente de corto circuito	11.48 A
Voltaje de circuito optimo	41.39 Vcc
Corriente de circuito optimo	10.88 A
Poder máximo de operación en STC	450 W
Eficiencia del módulo	20.71%
Temperatura de operación	-40°C to +85°C
Máximo voltaje del sistema	1500 Vcc
Tolerancia de Potencia de salida	0~+5 W
STC: Irradiación 1000W/m ² , temperatura del módulo 25°C, AM (masa de aire)=1.5	

* Tolerancia a la prueba de potencia: ±3%

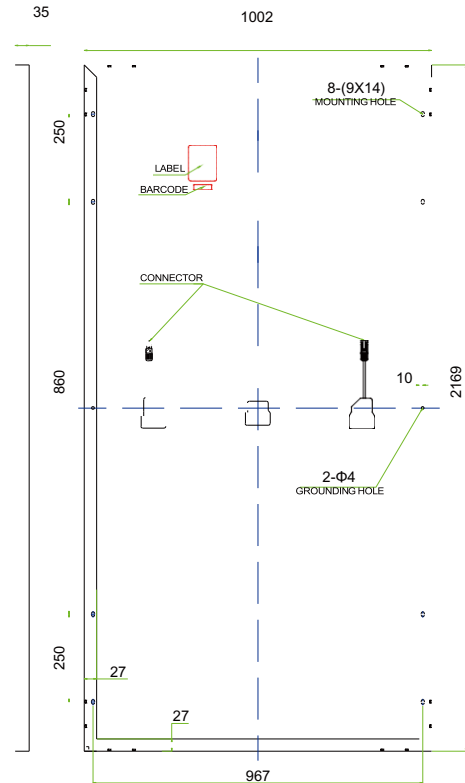

Curva de características I-V

