


AccessPRO[®]

MONTAJES Y ACCESORIOS PARA ETIQUETAS ELECTRÓNICAS ACCESSPRO

RAIL-3132



Color	Azul claro transparente
Material	PVC transparente
Tamaño	1 metro
Compatibilidad	1.54", 2.13", 2.66", 2.9", 3.5"
Características	Adecuado para estantes estándar con riel de guía de ángulo ajustable. El riel de guía se puede fijar en el estante con tornillos, pegamento, cinta de doble cara y otros materiales. Los ESL de tamaño pequeño pueden deslizarse directamente en el riel guía a través de la sección transversal del riel guía y pueden moverse libremente dentro del mismo.
Observaciones	El riel guía de 1 metro está equipado con 3 adhesivos de doble cara, 3 ajustadores de ángulo y 2 tapones anti-rasguños

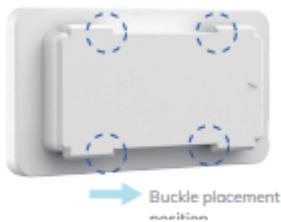


Four corners of the ESL can be inserted directly into the guide rail through its cross section







It is recommended to use a disassembly tool for disassembly



T-SHAPE-HOOK-3124

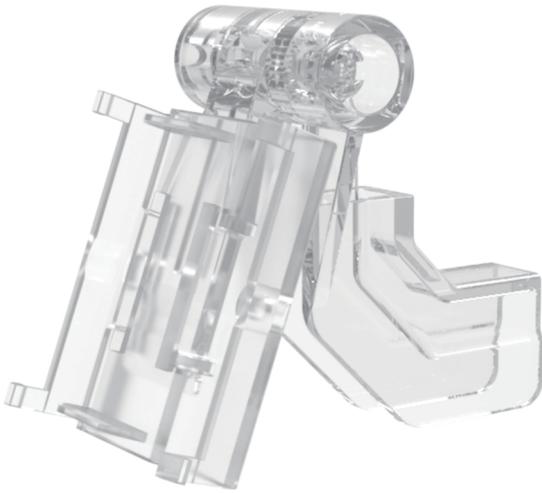


Color	Transparente
Material	Polycarbonato
Compatibilidad	2.13", 2.66", 2.9", 3.5", 4.2"
Características	El ángulo de visualización de la etiqueta se puede ajustar desde múltiples ángulos, y la barra de visualización en forma de L con un diámetro de 6 mm u 8 mm.
Observaciones	Úselo con una adaptador según sea necesario

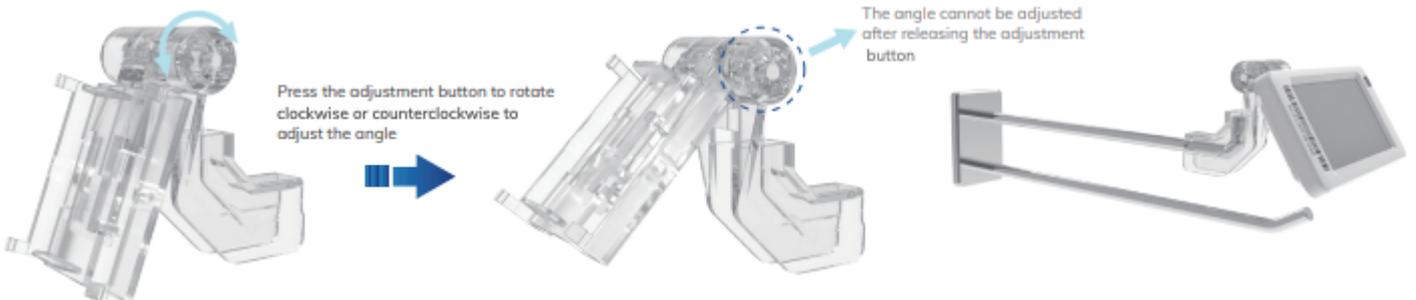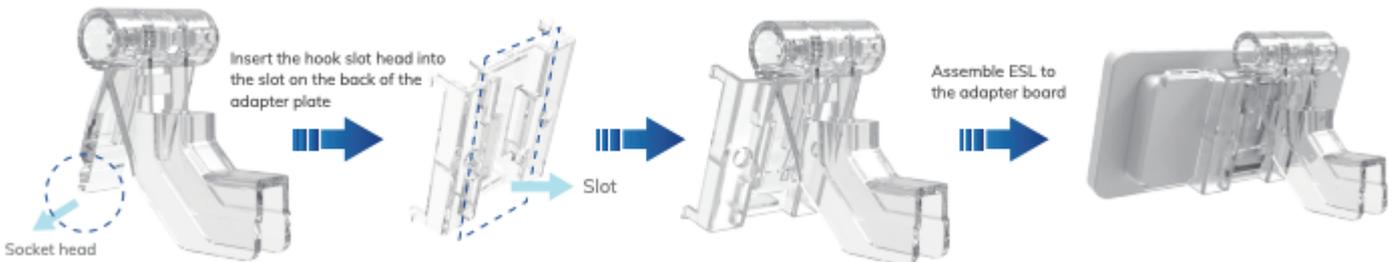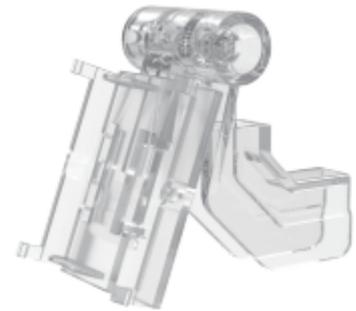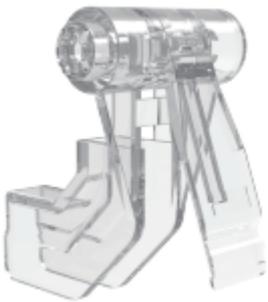


T-SHAPE-STAND-3101



Color	Transparente
Material	Policarbonato
Tamaño	Base: 70*70*23 mm, Hebilla: 54*36*29 mm
Compatibilidad	2.13", 2.66", 2.9", 3.5", 4.2", 5.8", 7.5"
Observaciones	Viene con una placa adaptadora, que se puede colocar directamente para su uso, y el cuello se puede girar hacia adelante y hacia atrás en 50°

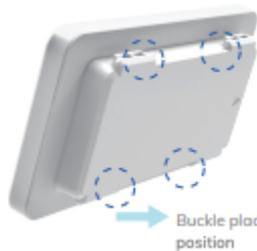

The adapter board directly buckles the back of the ESL

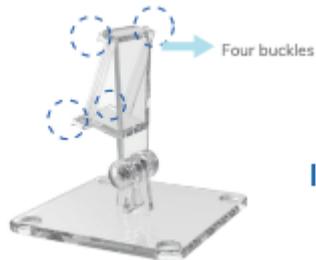



Press the adjustment button to rotate clockwise or counterclockwise to adjust the angle




ADAPTOR-4124



Color	Transparente
Material	Policarbonato
Tamaño	37*36*10 mm
Compatibilidad	2.13", 2.66", 2.9", 3.5", 4.2", 5.8", 7.5"
Características	Accesorio básico que se puede utilizar con otros accesorios. Se pueden ensamblar en las esquinas del broche de presión de los ESL de menos de 4.2", o pueden encajar en la ranura en la parte posterior de los transpondedores de 4.2" y más grandes. Hay ranuras funcionales para ensamblar otros accesorios.

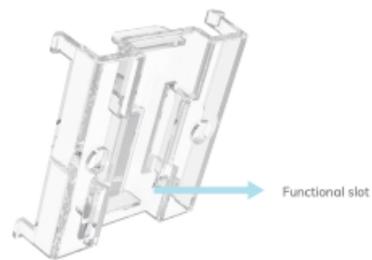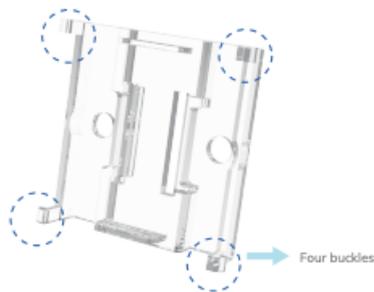


The buckle is fastened to the ESL edge position

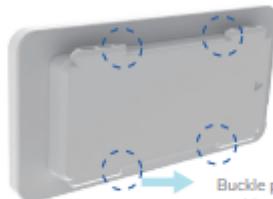

Buckle placement position




Removed by pushing inwards on both sides

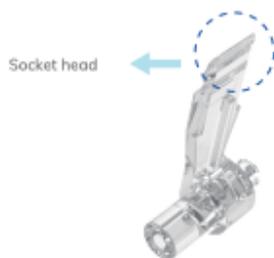

Socket head

Socket head inserted into the slot on the back of the adapter board

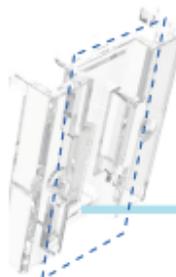

Slot

