

CS-H6c-R105-1J5WF

Cámara inteligente con Wi-Fi, panorámica e inclinación



Introducción

Los productos EZVIZ están diseñados para su entretenimiento, comunicación y seguridad. Al instalar la aplicación EZVIZ en su smartphone o tableta, los dispositivos EZVIZ se conectarán a la nube mediante su código QR y estarán en línea al instante. Con EZVIZ, podrá hablar con sus seres queridos, supervisar el progreso de su hijo cuando no esté, vigilar su hogar, interactuar con sus amigos de cuatro patas y prevenir accidentes domésticos.

Características principales



Giro e inclinación motorizados con cobertura visual de 360° y resolución 3K



Visión nocturna (hasta 10 m / 33 pies)



Seguimiento con zoom automático



Llamadas bidireccionales con botón



D-WDR Rango dinámico digital amplio



Wi-Fi de doble banda 2.4 / 5 GHz



Visión nocturna en color inteligente con luz (hasta 5 m / 16 pies)



Detección y seguimiento de siluetas humanas



Modo patrulla



Detección de ruidos fuertes




Modo de reposo



Ranura microSD para almacenamiento local (hasta 512 GB)

Dimensiones

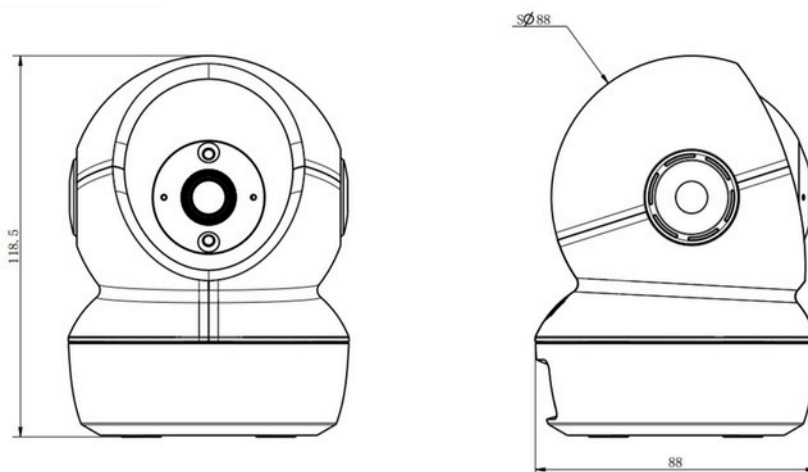

Especificaciones

Modelo	CS-H6c-R105-1J5WF
Cámara	
Resolución	Resolución 3K
Sensor de imagen	F1.6 @ 1/2.7" CMOS de escaneo progresivo
Vel. de obturación	Obturador auto-adaptativo
Lente	4mm, ángulo de visión: 104° (diagonal), 87° (horizontal), 53° (vertical)
Montura de lente	M12
Día y noche	Filtro IR-Cut con conmutación automática
DNR	Reducción de ruido digital 3D (3D DNR)
WDR	Rango dinámico amplio digital (WDR digital)
Compresión	
Compresión de video	H.264 / H.265
Tasa de bits de video	Tasa de bits adaptativa
Imagen	
Resolución máxima	2880 × 1620
Frecuencia de imagen	Auto-adaptativo durante la transmisión en red
Red	
Alarma inteligente	Detección de movimiento, siluetas humanas, ruidos fuertes y en patrulla.
Emparejamiento WiFi	Emparejamiento en modo AP
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Interfaz	
Almacenamiento	Ranura para tarjeta MicroSD (máx. 512 GB)
Alimentación	Tipo-C
Red cableada	RJ45 × 1 (puerto Ethernet auto-adaptativo 10M/100M)
Wi-Fi	
Estándar	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,
Rango de frecuencia	2.4G: 2400~2483.5MHz 5G: 5150MHz-5250MHz
Ancho de canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasa de transmisión	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7
Pot. de salida (EIRP)	19 dBm
Ganancia de antena	1.9 dBi
General	
Cond. de operación	-10°C a 45°C (14°F a 113°F), humedad del 95% o menos (sin condensación)
Fte. de alimentacion	DC 5V/2A
Consumo de energía	8W max
Alcance IR	MAX. 10 meters(32.81ft)
Dimensiones	88mm x 88.2 mm x 119mm (3.46" x 3.47" x 4.69")
Dim. del empaque	103mm x 103mm x 168mm (4.06" x 4.06" x 6.61")
Peso neto	213g(0.47lb)