

CS-H80x-R100-8G82WKFL

Cámara inteligente para el hogar - Cámara PT para exteriores



Introducción

La H80x 4K es la cámara ideal para exteriores con numerosas funciones que mejora la seguridad en el hogar. Con su lente de gran apertura F1.0 y una resolución 4K superior, la H80x ofrece imágenes en color vibrantes y detalladas incluso con muy poca luz. Además, con la aplicación EZVIZ, puede supervisar el progreso de su hijo cuando no está, vigilar su hogar, interactuar con sus amigos de cuatro patas y prevenir accidentes domésticos.

Características principales



Visión nocturna a todo color con luz ultrabaja



Seguimiento de zoom automático



cobertura visual 360°



Diseño resistente a la intemperie



Resolución 4K



Detección de personas y vehículos impulsada por IA





Conversación bidireccional



Defensa activa

Dimensiones

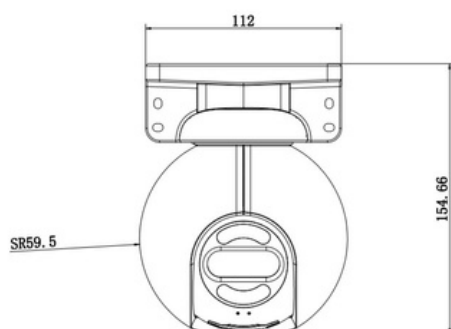

Especificaciones

Modelo	CS-H80x-R100-8G82WKFL
Cámara	
Sensor de imagen	1/2.7" + 1/2.9" CMOS de escaneo progresivo
Velocidad de obturación	Obturador auto-adaptativo
Lente	4 mm @ F1.0, ángulo de visión: 46° (vertical), 87° (horizontal), 103° (diagonal) (1080P) 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 46° (vertical), 87° (horizontal), 103° (diagonal) (4K)
Ángulo de giro e inclinación	Paneo: 340°, Inclinación: 70°
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con IR (*datos obtenidos de laboratorios EZVIZ)
Montura de lente	M12
Día y noche	Filtro IR-cut con conmutación automática
DNR	Reducción de ruido digital 3D (3D DNR)
WDR	Rango dinámico digital (WDR)
BLC	Compatible
Visión nocturna	30 m / 98 pies
Video y audio	
Resolución máxima	3840 × 2160
Frecuencia de imagen	Auto-adaptativo durante la transmisión en red
Compresión de video	H.265 / H.264
Tipo de H.265	Perfil principal
Tasa de bits de video	Ultra HD, Quad HD, Full HD, HD; HD. Tasa de bits adaptativa
Tasa de bits de audio	Auto-adaptativo
Red	
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2.4 GHz \~ 2.4835 GHz
Ancho de canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento en modo AP
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Red cableada	RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)
Función	
Alarma inteligente	Detección por IA de personas / vehículos
Área de alerta personalizada	Compatible
Comunicación bidireccional	Compatible
Seguimiento automático	Compatible
Funciones generales	Anti-parpadeo, transmisión dual, latido de red, protección por contraseña, marca de agua
Almacenamiento	
Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD (máx. 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ
General	
Condiciones de operación	-30°C a 50°C, humedad del 95% o menos (sin condensación)
Grado de protección IP	Diseño resistente a la intemperie
Fuente de alimentación	DC 12V/1A
Consumo de energía	MAX. 12W
Dimensiones	170mm*112mm*154mm (6.69x4.41x 6.06 inch)
Dimensiones del empaque	205mm*176mm*194mm (8.07x6.93x7.64inch)
Peso	Producto: 630 g (22.22oz) Con paquete: 1035g(36.5oz)